

Theoretische Informatik I


Einheit 2

Endliche Automaten & Reguläre Sprachen




1. Deterministische endliche Automaten
2. Nichtdeterministische Automaten
3. Reguläre Ausdrücke
4. Grammatiken
5. Eigenschaften regulärer Sprachen


AUTOMATEN: DAS EINFACHSTE MASCHINENMODELL

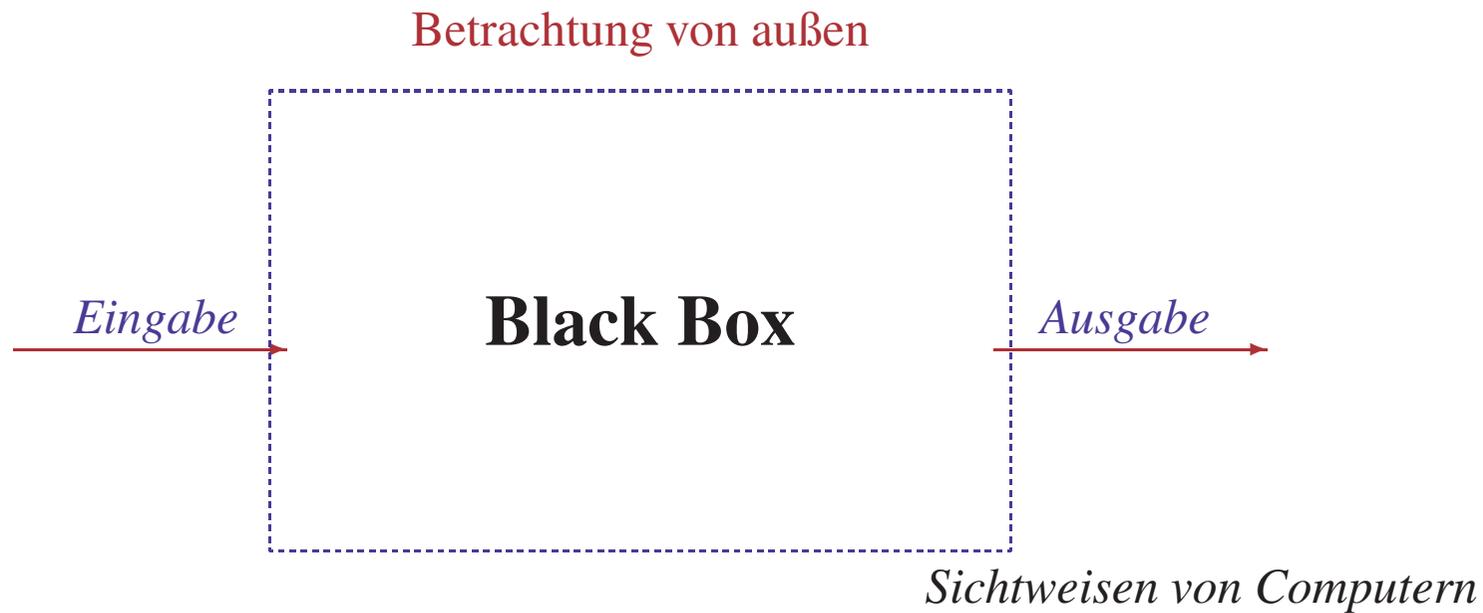

AUTOMATEN: DAS EINFACHSTE MASCHINENMODELL

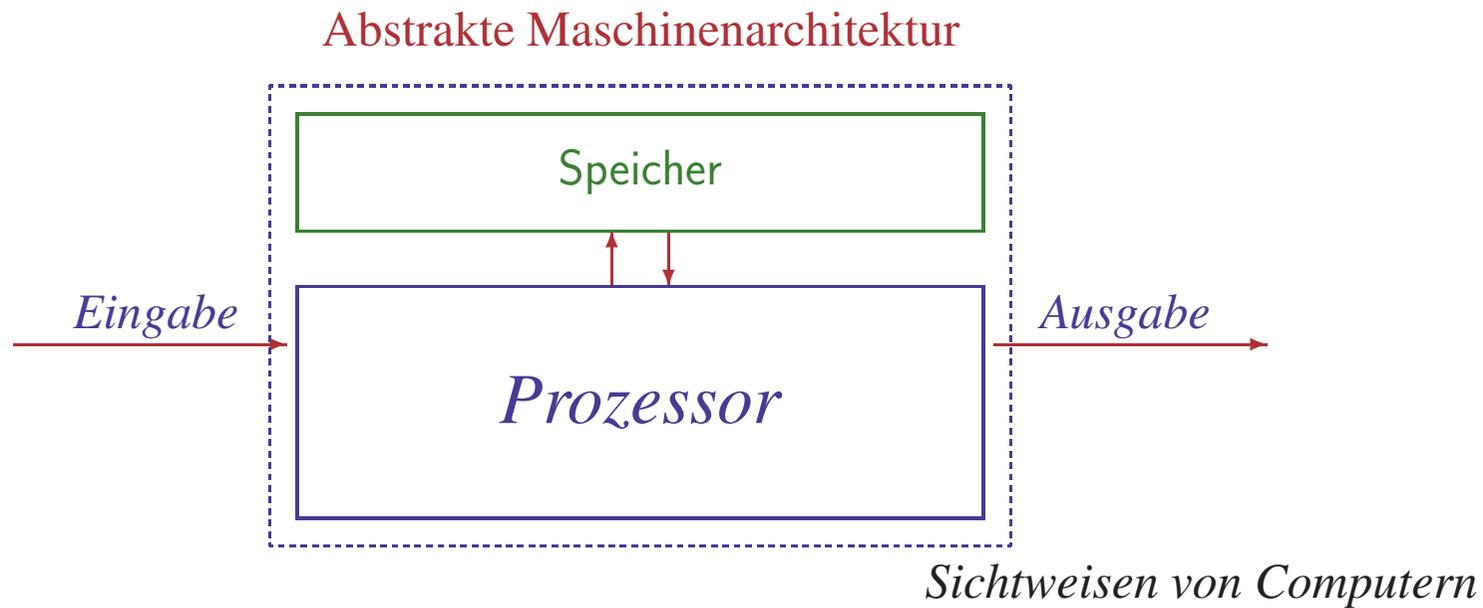


AUTOMATEN: DAS EINFACHSTE MASCHINENMODELL

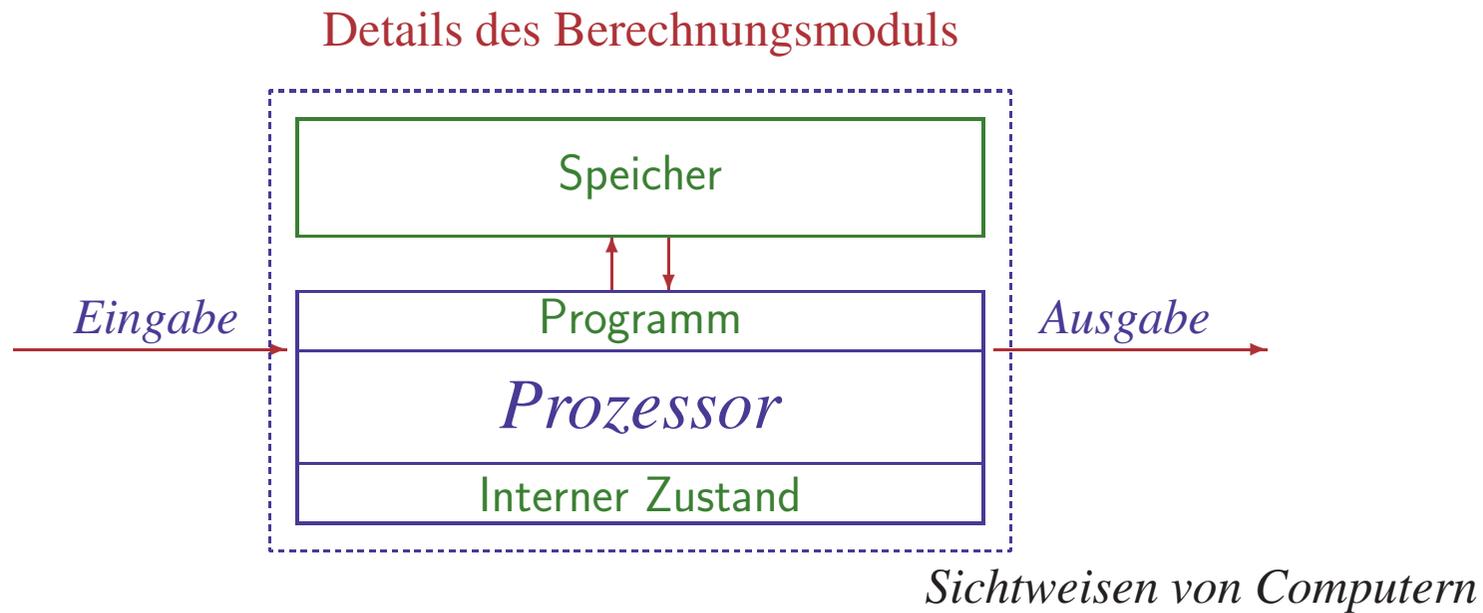

AUTOMATEN: DAS EINFACHSTE MASCHINENMODELL


Aus der Sicht des Berechnungsmoduls

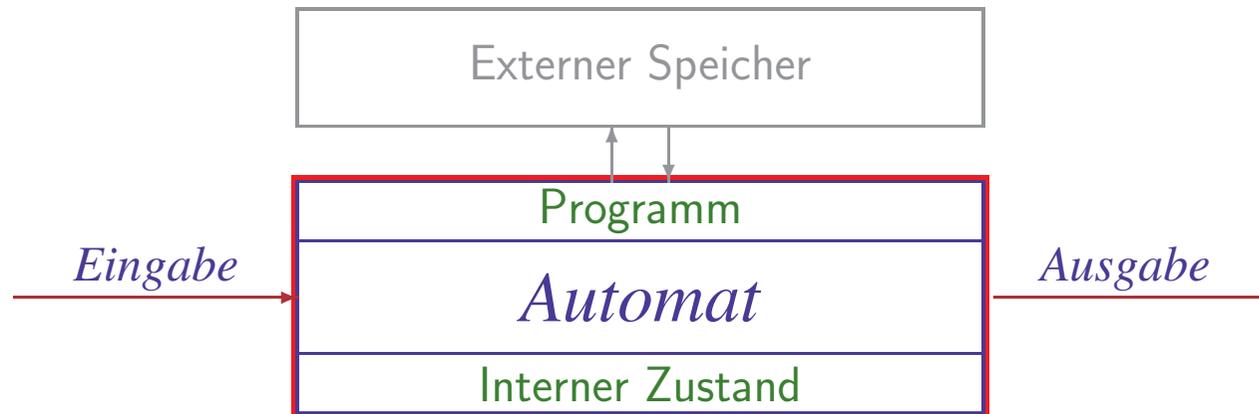

Sichtweisen von Computern

- **Automaten stehen im Kern jeder Berechnung**
 - Schnelle, direkte Verarbeitung von Eingaben
 - Keine interne Speicherung von Daten
 - Speicher sind Teil der Umgebung

AUTOMATEN: DAS EINFACHSTE MASCHINENMODELL

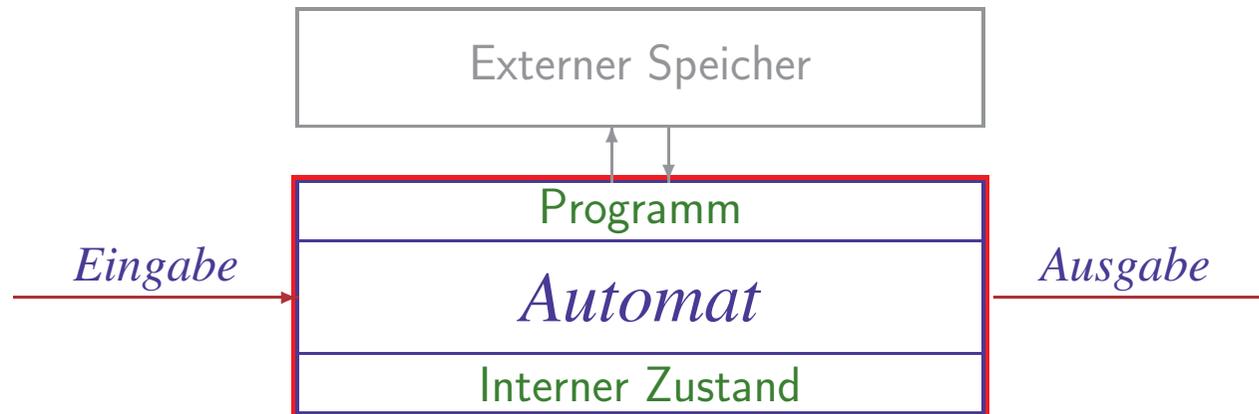

Sichtweisen von Computern

- **Automaten stehen im Kern jeder Berechnung**
 - Schnelle, direkte Verarbeitung von Eingaben
 - Keine interne Speicherung von Daten
 - Speicher sind Teil der Umgebung
- **Endliche Automaten sind leicht zu analysieren**
 - Jede Berechnung endet nach einer festen Anzahl von Schritten
 - Keine Schleifen oder Seiteneffekte

Grundlegendes und vielseitiges Modellierungskonzept für viele Arten von Hard- & Software

- **Steuerungsautomaten**
 - Alle Formen rein Hardware-gesteuerter automatischer Maschinen
Waschmaschinen, Autos, Unterhaltungselektronik, Ampelanlagen, Computerprozessoren
- **Entwurf und Überprüfung digitaler Schaltungen**
 - Entwicklungswerkzeuge & Testsoftware beschreiben endliches Verhalten
- **Lexikalische Analyse in Compilern**
 - Schnelle Identifizierung von Bezeichnern, Schlüsselwörtern, ...
- **Textsuche in umfangreichen Dokumenten**
 - Z.B. Suche nach Webseiten mithilfe von Schlüsselwörtern
- **Software mit endlichen Alternativen**
 - Kommunikationsprotokolle, Protokolle zum sicheren Datenaustausch ...

- **Generierte Sprache**

- Menge aller **möglichen** Ausgaben des Automaten

- **Erkannte Sprache**

- Menge aller Eingaben, die zur Ausgabe “ja” führen

- Alternativ: letzter Zustand des Automaten muß ein “Endzustand” sein

- **Sprachen endlicher Automaten sind einfach**

- Nur **sehr einfach** strukturierte Sprachen können beschrieben werden

- Durch endliche Automaten beschreibbare Sprachen heißen **regulär**

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**

- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben

aus

ein

- **Zustände:** aus, ein

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**


- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben



- **Zustände:** aus, ein – **Startzustand:** aus

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**

- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben

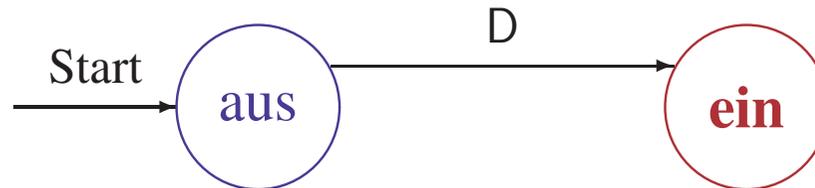


- **Zustände:** aus, ein – **Startzustand:** aus

- **Eingabe:** Drücken eines Schalters, dargestellt als **Symbol D**

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**

- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben

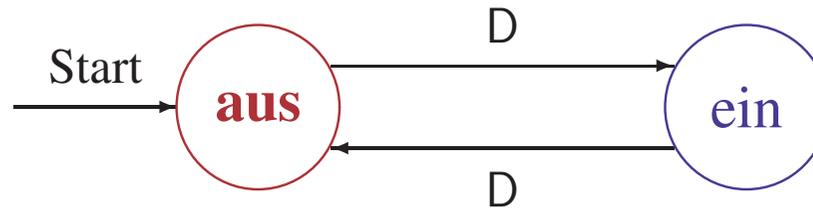


- **Zustände:** aus, ein – **Startzustand:** aus

- **Eingabe:** Drücken eines Schalters, dargestellt als **Symbol D**

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**

- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben

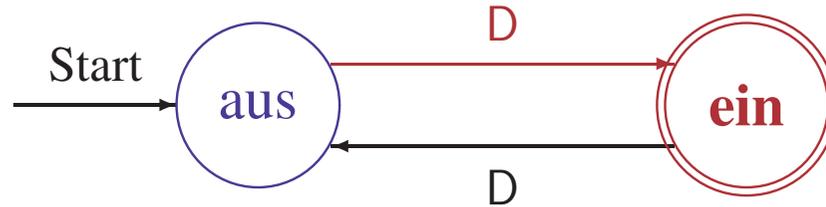


- **Zustände:** aus, ein – **Startzustand:** aus – **Endzustand:** ein

- **Eingabe:** Drücken eines Schalters, dargestellt als **Symbol D**

- Endzustand wird erreicht bei ungerader Anzahl von Drück-Eingaben

- **Automaten: Erkennen von Wörtern**

- z.B. Wechselschalter: Verarbeitung von “Drück”-Eingaben

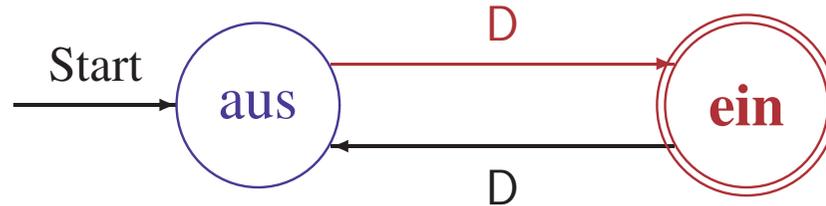

- **Zustände:** aus, ein – **Startzustand:** aus – **Endzustand:** ein
- **Eingabe:** Drücken eines Schalters, dargestellt als **Symbol D**
- Endzustand wird erreicht bei ungerader Anzahl von Drück-Eingaben

- **Mathematische Mengennotation**

- z.B.: $\{w \in \{D\}^* \mid \exists i \in \mathbb{N}. |w| = 2i + 1\}$, kurz $\{D^{2i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$

- **Reguläre Ausdrücke: algebraische Strukturen**

- z.B.: $(DD)^*D$

- **Grammatiken: Vorschriften für Spracherzeugung**

- z.B.: $S \rightarrow D, S \rightarrow SDD$

- Erzeugt nur eine ungerade Anzahl von D-Symbolen

Theoretische Informatik I

Einheit 2.1

Deterministische Endliche Automaten




1. Arbeitsweise
2. Akzeptierte Sprache
3. Entwurf und Analyse
4. Automaten mit Ausgabe

ERKENNUNG VON WÖRTERN MIT AUTOMATEN




- **Endliche Anzahl von Zuständen :** $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- **Ein Startzustand :** q_0

ERKENNUNG VON WÖRTERN MIT AUTOMATEN

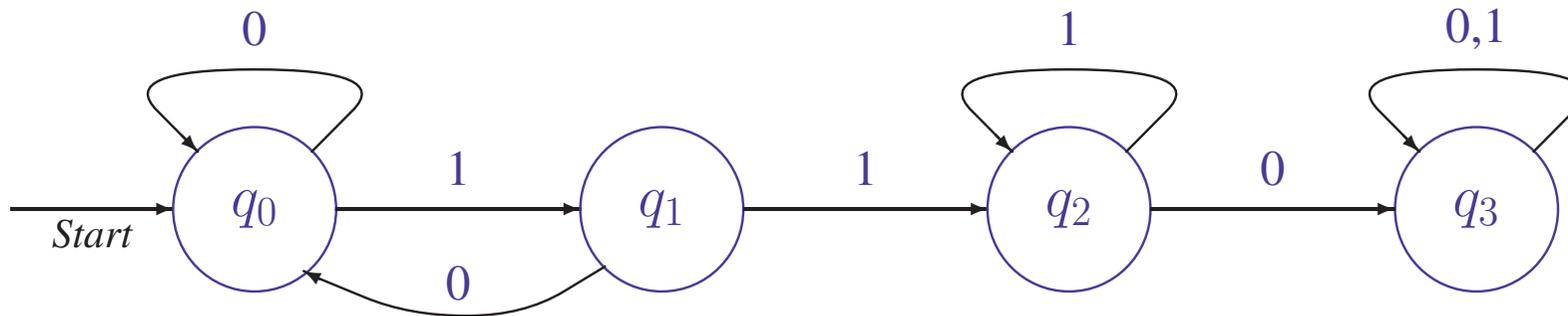


- Endliche Anzahl von **Zuständen** : $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- Ein **Startzustand** : q_0
- Regeln für **Zustandsübergänge** : siehe Diagramm
- **Eingabealphabet**: $\{0, 1\}$

ERKENNUNG VON WÖRTERN MIT AUTOMATEN

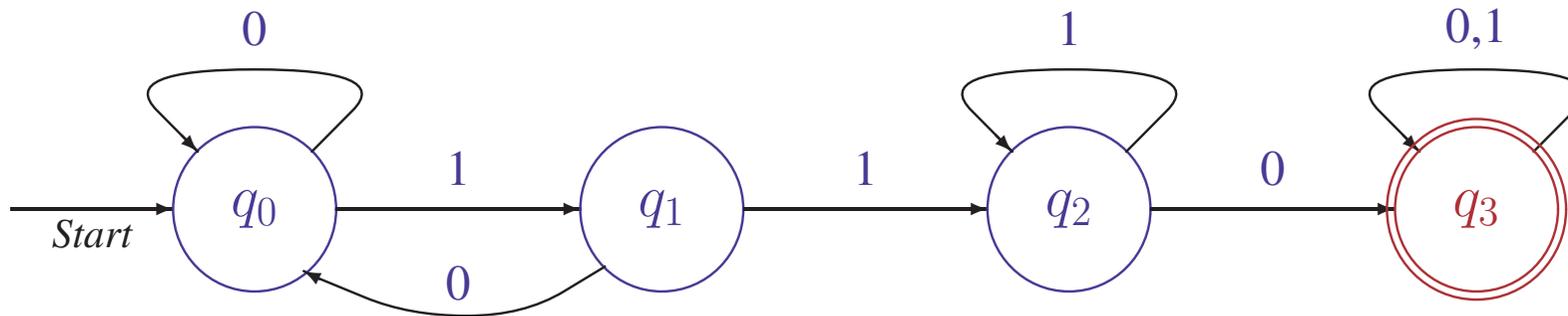

- Endliche Anzahl von **Zuständen** : $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- Ein **Startzustand** : q_0
- Regeln für **Zustandsübergänge** : siehe Diagramm
- **Eingabealphabet**: $\{0, 1\}$
- Ein oder mehrere akzeptierende **Endzustände** : $\{q_3\}$

ENDLICHE AUTOMATEN – MATHEMATISCH PRÄZISIERT

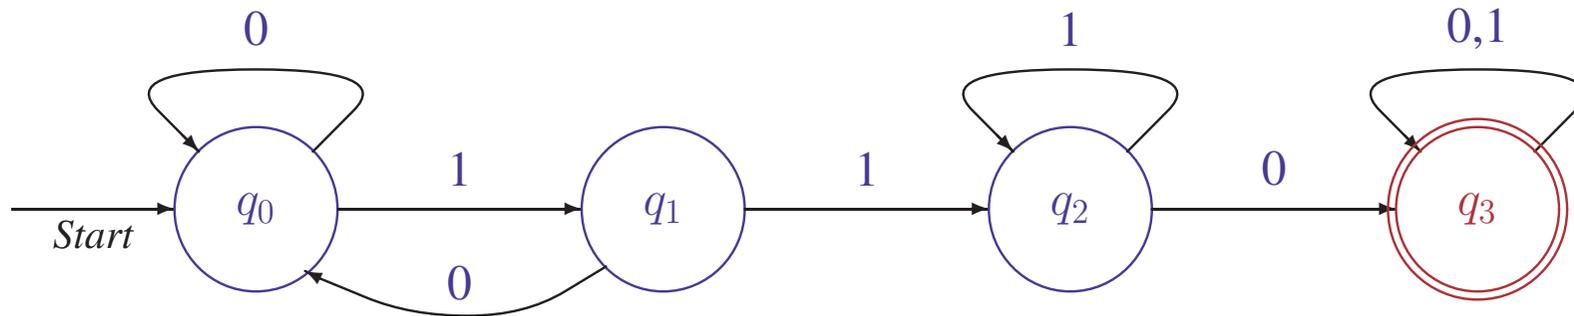


Ein **Deterministischer Endlicher Automat (DEA)**

ist ein 5-Tupel $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit

- Q nichtleere endliche **Zustandsmenge**
- Σ (endliches) **Eingabealphabet**
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ **Zustandsüberföhrungsfunktion**
- $q_0 \in Q$ **Startzustand** (Anfangszustand)
- $F \subseteq Q$ Menge von **akzeptierenden Zuständen** (Endzustände)
(Finale Zustände)

BESCHREIBUNG VON ENDLICHEN AUTOMATEN

• Übergangsdiagramm

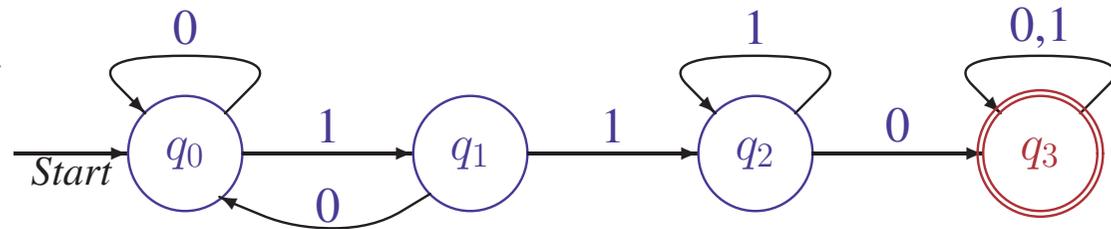


- Jeder Zustand in Q wird durch einen **Knoten** (Kreis + Name) dargestellt
- Ist $\delta(q, a) = p$, so verläuft eine **Kante** von q nach p mit **Beschriftung** a (mehrere Beschriftungen derselben Kante möglich)
- q_0 wird durch einen mit *Start* beschrifteten Pfeil angezeigt
- Endzustände in F werden durch **doppelte Kreise** gekennzeichnet
- Σ meist **implizit** durch Diagramm bestimmt (Im Beispiel kommt nur 0,1 vor)

• Übergangstabelle

- Tabellarische Darstellung der Funktion δ
- Kennzeichnung von q_0 durch einen **Pfeil**
- Kennzeichnung von F durch **Sterne**
- Σ und Q meist **implizit** durch Tabelle bestimmt

| | 0 | 1 |
|---------|-------|-------|
| → q_0 | q_0 | q_1 |
| q_1 | q_0 | q_2 |
| q_2 | q_3 | q_2 |
| * q_3 | q_3 | q_3 |


ARBEITSWEISE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

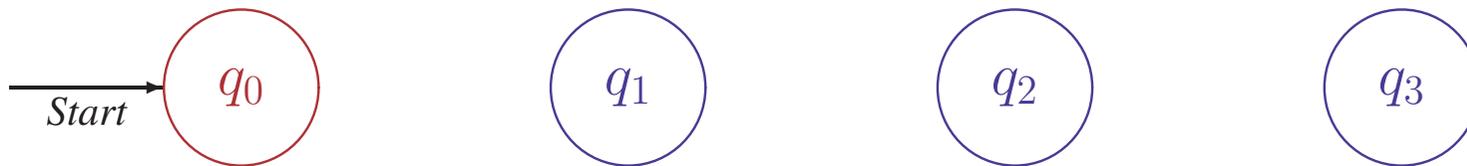

- **Anfangssituation**

- Automat befindet sich im Startzustand q_0

ARBEITSWEISE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

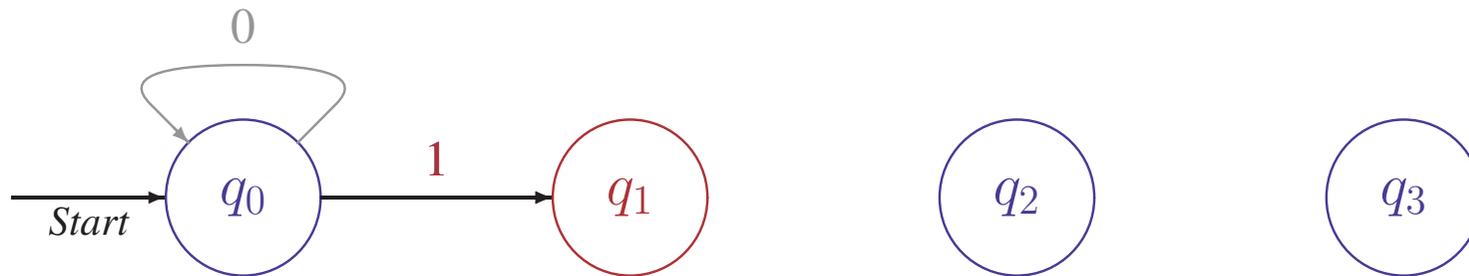


- **Anfangssituation**

- Automat befindet sich im Startzustand q_0

- **Arbeitsschritt**

- Im Zustand q **lese** Eingabesymbol a (von externem Medium, Tastatur, Schalter, ...)
Nur Symbole des Eingabealphabets können eingegeben werden
- Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p (Echtzeitverarbeitung)

ARBEITSWEISE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

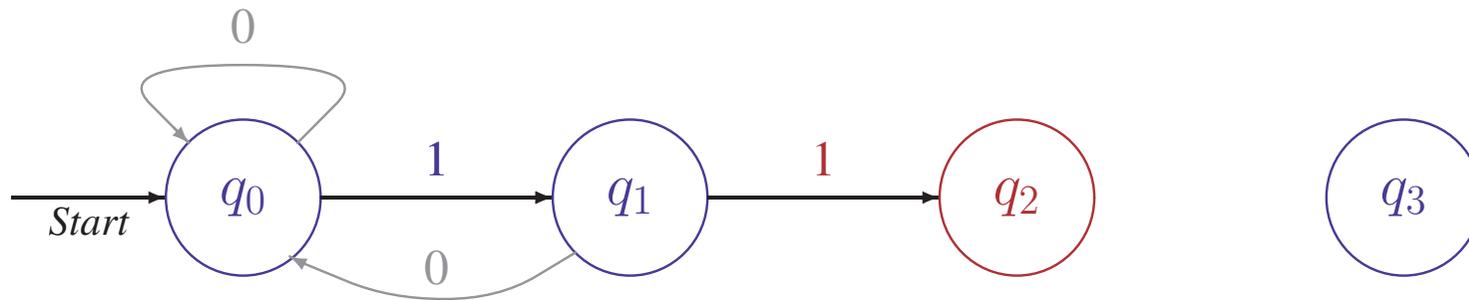


- **Anfangssituation**

- Automat befindet sich im Startzustand q_0

- **Arbeitsschritt**

- Im Zustand q **lese** Eingabesymbol a (von externem Medium, Tastatur, Schalter, ...)
Nur Symbole des Eingabealphabets können eingegeben werden
- Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p (Echtzeitverarbeitung)

ARBEITSWEISE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

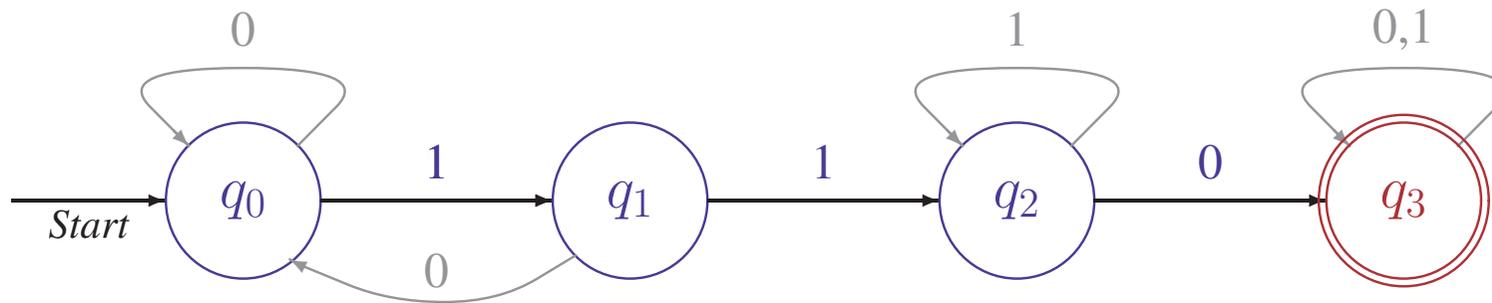


- **Anfangssituation**

- Automat befindet sich im Startzustand q_0

- **Arbeitsschritt**

- Im Zustand q **lese** Eingabesymbol a (von externem Medium, Tastatur, Schalter, ...)
Nur Symbole des Eingabealphabets können eingegeben werden
- Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p (Echtzeitverarbeitung)

ARBEITSWEISE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

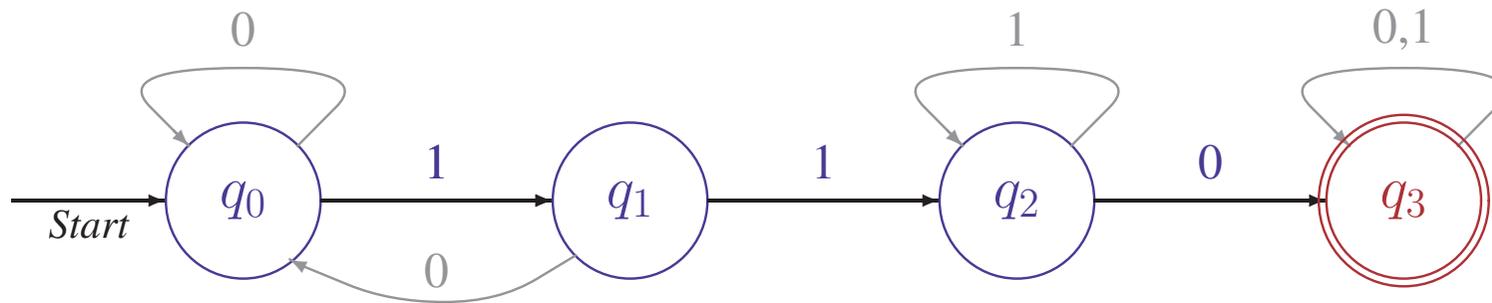

• Anfangssituation

- Automat befindet sich im Startzustand q_0

• Arbeitsschritt

- Im Zustand q lese Eingabesymbol a (von externem Medium, Tastatur, Schalter, ...)
Nur Symbole des Eingabealphabets können eingegeben werden
- Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in neuen Zustand p (Echtzeitverarbeitung)

• Terminierung und Ergebnis

- Automat stoppt, wenn Eingabewort $w = a_1..a_n$ komplett gelesen ist
Der Automat befindet sich jetzt in einem Zustand q_n
- Eingabe w wird akzeptiert, wenn $q_n \in F$, sonst wird w abgewiesen

- **Erweiterte Überföhrungsfunktion $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$**
 - Schrittweise Abarbeitung der Eingabe mit δ von links nach rechts
 - Informal: $\hat{\delta}(q, w_1w_2\dots w_n) = \delta(\dots(\delta(\delta(q, w_1), w_2), \dots), w_n)$
 - Mathematisch präzise Beschreibung benötigt **induktive Definition**

$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} q & \text{falls } w = \epsilon, \\ \delta(\hat{\delta}(q, v), a) & \text{falls } w = v a \text{ für ein } v \in \Sigma^*, a \in \Sigma \end{cases}$$

- **Erweiterte Überföhrungsfunktion $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$**

- Schrittweise Abarbeitung der Eingabe mit δ von links nach rechts
- Informal: $\hat{\delta}(q, w_1w_2\dots w_n) = \delta(\dots(\delta(\delta(q, w_1), w_2), \dots), w_n)$
- Mathematisch präzise Beschreibung benötigt **induktive Definition**

$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} q & \text{falls } w = \epsilon, \\ \delta(\hat{\delta}(q, v), a) & \text{falls } w = v a \text{ für ein } v \in \Sigma^*, a \in \Sigma \end{cases}$$

- **Von A akzeptierte Sprache**

- Menge der Eingabewörter w , für die $\hat{\delta}(q_0, w)$ akzeptierender Zustand ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$$

- Auch: die **von A erkannte Sprache**

- **Erweiterte Überföhrungsfunktion $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$**
 - Schrittweise Abarbeitung der Eingabe mit δ von links nach rechts
 - Informal: $\hat{\delta}(q, w_1w_2\dots w_n) = \delta(\dots(\delta(\delta(q, w_1), w_2), \dots), w_n)$
 - Mathematisch präzise Beschreibung benötigt **induktive Definition**


$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} q & \text{falls } w = \epsilon, \\ \delta(\hat{\delta}(q, v), a) & \text{falls } w = va \text{ für ein } v \in \Sigma^*, a \in \Sigma \end{cases}$$

- **Von A akzeptierte Sprache**
 - Menge der Eingabewörter w , für die $\hat{\delta}(q_0, w)$ akzeptierender Zustand ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$$


- Auch: die **von A erkannte Sprache**
- **Reguläre Sprache**
 - Sprache, die von einem DEA A akzeptiert wird

ANALYSE DER SPRACHE DES WECHSELSCHALTERS

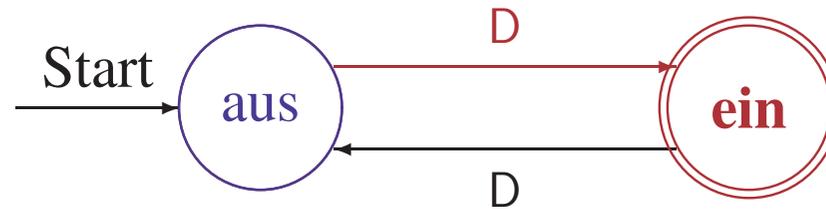

- **Sprache: Eingaben, für die Automat eingeschaltet ist**
 - Teilmenge der Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{D\}$

ANALYSE DER SPRACHE DES WECHSELSCHALTERS

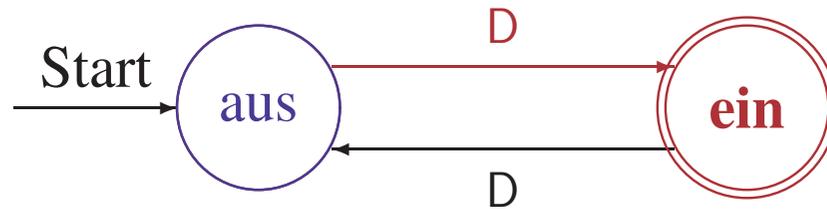

- **Sprache: Eingaben, für die Automat eingeschaltet ist**

- Teilmenge der Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{D\}$

- **Automat A ist ein Wechselschalter**

Nach n -fachem Drücken ist A aus(ein)geschaltet, wenn n (un)gerade ist


Zwei Behauptungen zu Eigenschaften von A sind zu zeigen:

- $B_1(n)$: Ist n gerade, so ist $\hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{aus}$

- $B_2(n)$: Ist n ungerade, so ist $\hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{ein}$

Beweis: simultane Induktion analog zu Einheit 1, Folie 29/30, Details auf nächster Folie

ANALYSE DER SPRACHE DES WECHSELSCHALTERS

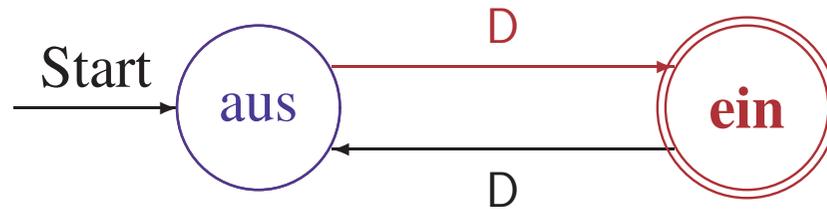

- **Sprache: Eingaben, für die Automat eingeschaltet ist**

- Teilmenge der Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{D\}$

- **Automat A ist ein Wechselschalter**

Nach n -fachem Drücken ist A aus(ein)geschaltet, wenn n (un)gerade ist

Zwei Behauptungen zu Eigenschaften von A sind zu zeigen:

- $B_1(n)$: Ist n gerade, so ist $\hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{aus}$


- $B_2(n)$: Ist n ungerade, so ist $\hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{ein}$

Beweis: simultane Induktion analog zu Einheit 1, Folie 29/30, Details auf nächster Folie

- **Formale Beschreibung der Sprache von A**

$$L(A) = \{w \in D^* \mid \hat{\delta}(\text{aus}, w) \in \{\text{ein}\}\} = \{D^{2i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$$

DETAILLIERTER INDUKTIONSBEWEIS



Um zu zeigen, daß der Automat ein Wechselschalter ist, zeigen wir durch Induktion, daß für alle $n \in \mathbb{N}$ die folgenden beiden Aussagen gelten

$B_1(n)$: n gerade $\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{aus}$

$B_2(n)$: n ungerade $\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{ein}$

Induktionsanfang $n=0$:

$B_1(n)$: 0 ist gerade und $\hat{\delta}(\text{aus}, D^0) = \hat{\delta}(\text{aus}, \epsilon) = \text{aus}$, also gilt Aussage $B_1(n)$.

$B_2(n)$: 0 ist nicht ungerade und $\hat{\delta}(\text{aus}, D^0) \neq \text{ein}$, also gilt die Äquivalenz $B_2(n)$, da jeweils die rechte und linke Seite falsch ist.

Induktionsannahme: $B_1(m)$ und $B_2(m)$ seien für ein beliebiges $m \in \mathbb{N}$ gezeigt.

Induktionsschritt: Es sei $n = m+1$.

$B_1(n)$: Es ist $n = m+1$ gerade

$\Leftrightarrow m$ ist ungerade

$\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^m) = \text{ein}$

(Induktionsannahme $B_2(m)$)

$\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{aus}$

$B_2(n)$: Es ist $n = m+1$ ungerade

$\Leftrightarrow m$ ist gerade


$\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^m) = \text{aus}$

(Induktionsannahme $B_1(m)$)

$\Leftrightarrow \hat{\delta}(\text{aus}, D^n) = \text{ein}$

Aufgrund des Induktionsprinzips gilt $B_1(n)$ und $B_2(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$


ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN

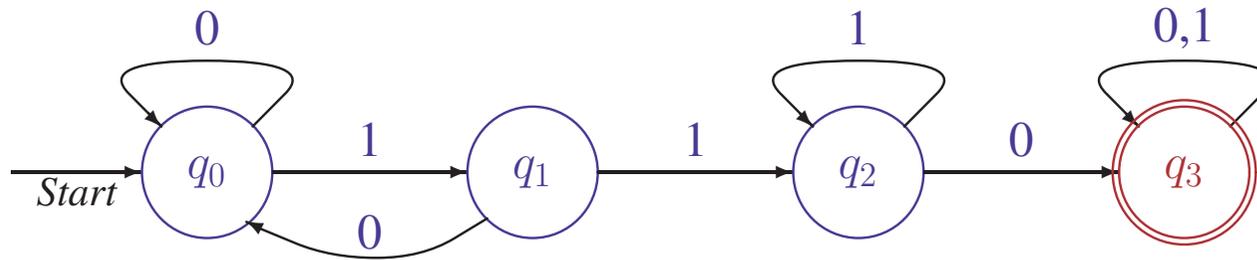

- **Teste Verhalten auf Eingabe 01110**

- Automat startet in q_0 und bleibt bei Verarbeitung der 0 in q_0 , wechselt bei Verarbeitung der 1 nach q_1 , wechselt bei Verarbeitung der 1 nach q_2 , bleibt bei Verarbeitung der 1 in q_2 , wechselt bei Verarbeitung der 0 nach q_3
- nach Verarbeitung ist der Automat in einem akzeptierenden Zustand **01110** gehört zur Sprache des Automaten

ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN

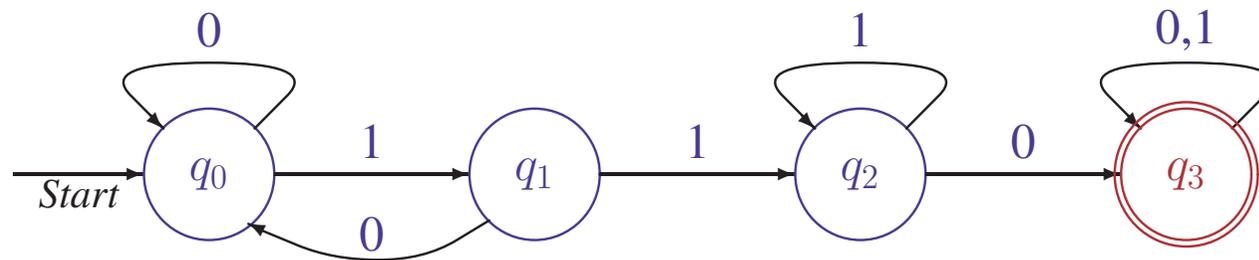

• Teste Verhalten auf Eingabe **01110**


- Automat startet in q_0 und bleibt bei Verarbeitung der **0** in q_0 , wechselt bei Verarbeitung der **1** nach q_1 , wechselt bei Verarbeitung der **1** nach q_2 , bleibt bei Verarbeitung der **1** in q_2 , wechselt bei Verarbeitung der **0** nach q_3
- nach Verarbeitung ist der Automat in einem akzeptierenden Zustand **01110** gehört zur Sprache des Automaten

• Formalere Analyse von **01010** mit erweiterter Überföhrungsfunktion

- $\hat{\delta}(q_0, 0) = \delta(\hat{\delta}(q_0, \epsilon), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$
- $\hat{\delta}(q_0, 01) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 0), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$
- $\hat{\delta}(q_0, 010) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 01), 0) = \delta(q_1, 0) = q_0$
- $\hat{\delta}(q_0, 0101) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 010), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$
- $\hat{\delta}(q_0, 01010) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 0101), 0) = \delta(q_1, 0) = q_0 \notin F$

01010 $\notin L(A)$

ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN II

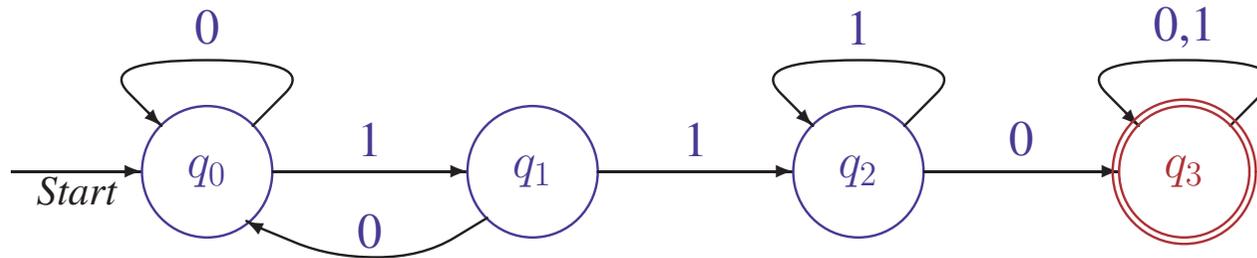

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand q_3 erreichen**


- **Beobachtung:** Letztes Symbol muß 0 sein, davor mindestens zwei 1

- **Vermutung:** Menge der Wörter, die 110 als Teilwort enthalten

Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v\}$

- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(q_0, w) \in \{q_3\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN II

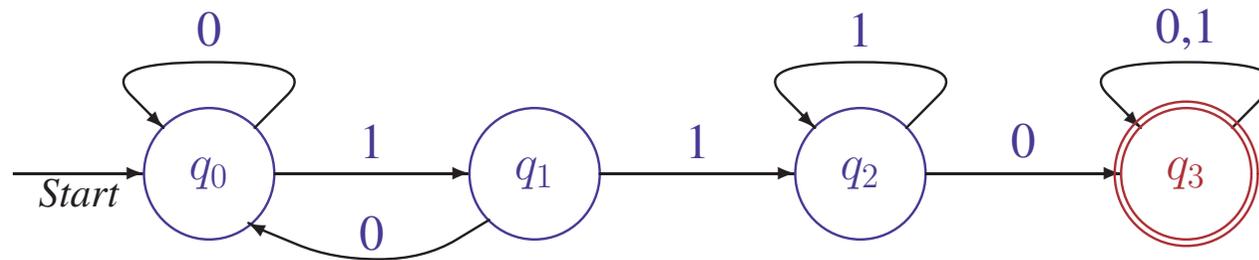

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand q_3 erreichen**

- **Beobachtung:** Letztes Symbol muß 0 sein, davor mindestens zwei 1

- **Vermutung:** Menge der Wörter, die 110 als Teilwort enthalten

Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v\}$

- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(q_0, w) \in \{q_3\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**

Beweise vier Eigenschaften durch simultane Induktion:

(nächste Folie)


- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u11$

- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1$

- $B_0(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_0$ in allen anderen Fällen

ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN II

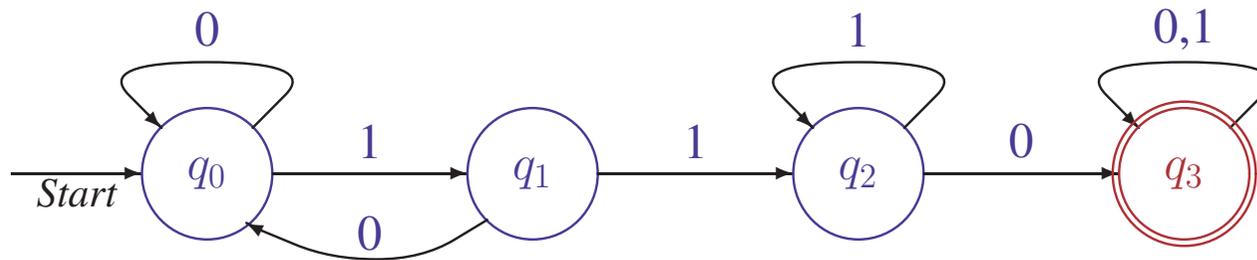

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand q_3 erreichen**

- **Beobachtung:** Letztes Symbol muß 0 sein, davor mindestens zwei 1

- **Vermutung:** Menge der Wörter, die 110 als Teilwort enthalten

Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v\}$

- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(q_0, w) \in \{q_3\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**

Beweise vier Eigenschaften durch simultane Induktion:

(nächste Folie)


- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u11$ fehlt hier nicht etwas?

- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1$ fehlt hier nicht auch etwas?

- $B_0(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

ANALYSE EINES KOMPLEXEREN AUTOMATEN II

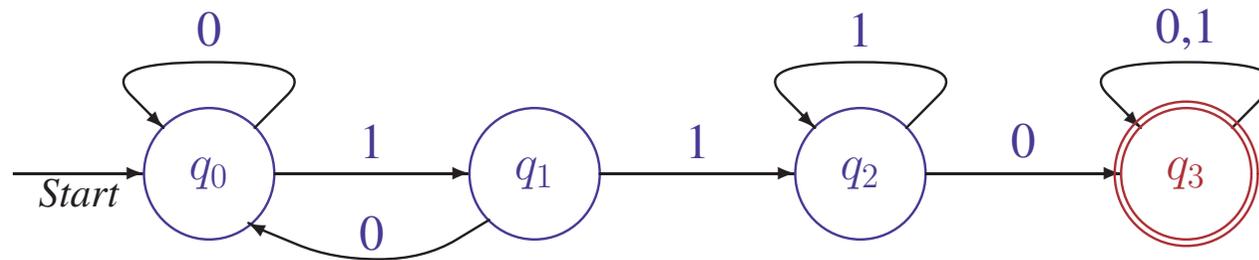

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand q_3 erreichen**

- **Beobachtung:** Letztes Symbol muß 0 sein, davor mindestens zwei 1

- **Vermutung:** Menge der Wörter, die 110 als Teilwort enthalten

Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v\}$

- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(q_0, w) \in \{q_3\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**

Beweise vier Eigenschaften durch simultane Induktion:

(nächste Folie)


- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w = u110v$

- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u11 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$

- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11$

- $B_0(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

INDUKTIONSBEWEIF DER VIER EIGENSCHAFTEN

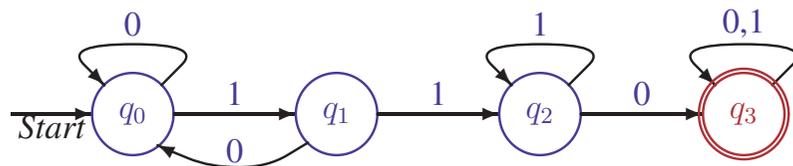

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w = u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u. w = u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u. w = u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:


$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_1$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_2$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_3$ gilt nicht und $w = \epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

INDUKTIONSBEWEIF DER VIER EIGENSCHAFTEN

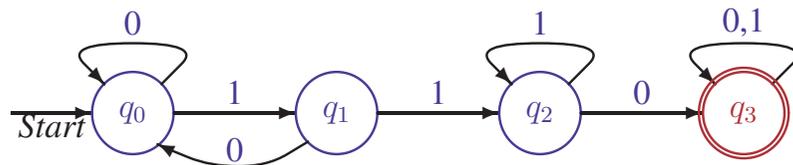

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w=u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_2 \Leftrightarrow \exists u. w=u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_1 \Leftrightarrow \exists u. w=u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w=\epsilon$:

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_0$ gilt und $w=\epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_1$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_2$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_3$ gilt nicht und $w=\epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_0(w')-B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \{0, 1\}^*$ gezeigt

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \{0, 1\}$.

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_0 \wedge a=0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w')=q_1 \wedge a=0)$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w' \neq u110v \wedge w' \neq u11 \wedge w' \neq u1 \wedge a \neq 1$$

$$\vee \exists u \in \{0, 1\}^*. w=u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge a \neq 1$$


$B_0(w')$

$B_1(w')$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$$

✓

INDUKTIONSBEWEIF DER VIER EIGENSCHAFTEN

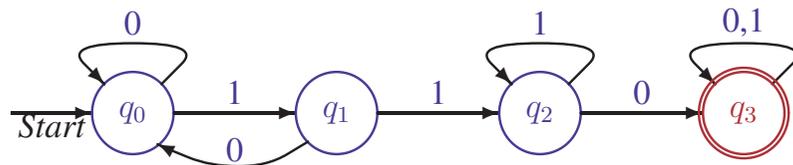

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w = u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u. w = u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u. w = u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei "verbotenen" Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_1$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_2$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_3$ gilt nicht und $w = \epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_0(w') - B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \{0, 1\}^*$ gezeigt

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \{0, 1\}$.

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_0$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_0 \wedge a = 0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w') = q_1 \wedge a = 0)$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w' \neq u110v \wedge w' \neq u11 \wedge w' \neq u1 \wedge a \neq 1$$

$B_0(w')$

$$\vee \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge a \neq 1$$

$B_1(w')$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$$

✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_1$


$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_0 \wedge a = 1)$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$$

mit $B_0(w')$

✓

INDUKTIONSBEWEIF DER VIER EIGENSCHAFTEN

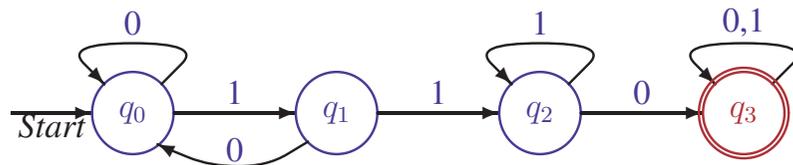

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w=u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_2 \Leftrightarrow \exists u. w=u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_1 \Leftrightarrow \exists u. w=u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w=\epsilon$:

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_0$ gilt und $w=\epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_1$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_2$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_3$ gilt nicht und $w=\epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_0(w')-B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \{0, 1\}^*$ gezeigt

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \{0, 1\}$.

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_0 \wedge a=0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w')=q_1 \wedge a=0)$

$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

mit $B_0(w'), B_1(w')$

✓


$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_1 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_0 \wedge a=1)$

$\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w=u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$

mit $B_0(w')$

✓

INDUKTIONSBEWEIS DER VIER EIGENSCHAFTEN

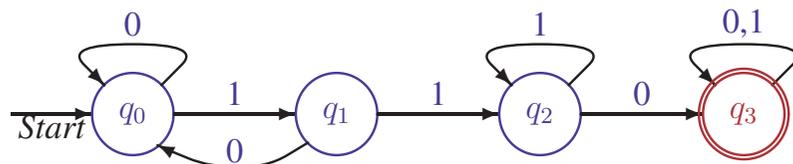

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w=u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_2 \Leftrightarrow \exists u. w=u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_1 \Leftrightarrow \exists u. w=u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w=\epsilon$:

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_0$ gilt und $w=\epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_1$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_2$ gilt nicht und $w=\epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon)=q_3$ gilt nicht und $w=\epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_0(w')-B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \{0, 1\}^*$ gezeigt

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \{0, 1\}$.

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_0 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_0 \wedge a=0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w')=q_1 \wedge a=0)$

$\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

mit $B_0(w'), B_1(w')$

✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_1 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_0 \wedge a=1)$

$\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w=u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$

mit $B_0(w')$

✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w)=q_2$


$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w')=q_1 \wedge a=1) \vee (\hat{\delta}(q_0, w')=q_2 \wedge a=1)$

$\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w=u11 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$

mit $B_1(w'), B_2(w')$

✓

INDUKTIONSBEWEIF DER VIER EIGENSCHAFTEN

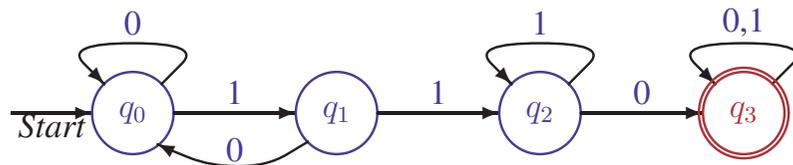

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

- $B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow \exists u, v. w = u110v$
- $B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow \exists u. w = u11 \wedge \forall u, v. w \neq u110v$
- $B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow \exists u. w = u1 \wedge \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11$
- $B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow \forall u, v. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei "verbotenen" Formen ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_1$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 1 ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_2$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit 11 ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_3$ gilt nicht und $w = \epsilon$ enthält nicht das Teilwort 110 ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_0(w') - B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \{0, 1\}^*$ gezeigt

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \{0, 1\}$.

$B_0(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_0 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_0 \wedge a = 0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w') = q_1 \wedge a = 0)$
 $\Leftrightarrow \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v \wedge w \neq u11 \wedge w \neq u1$ mit $B_0(w'), B_1(w')$ ✓

$B_1(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_1 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_0 \wedge a = 1)$
 $\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u1 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$ mit $B_0(w')$ ✓

$B_2(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_2 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_1 \wedge a = 1) \vee (\hat{\delta}(q_0, w') = q_2 \wedge a = 1)$
 $\Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^*. w = u11 \wedge \forall u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$ mit $B_1(w'), B_2(w')$ ✓

$B_3(w): \hat{\delta}(q_0, w) = q_3 \Leftrightarrow (\hat{\delta}(q_0, w') = q_2 \wedge a = 0) \vee (\hat{\delta}(q_0, w') = q_3)$
 $\Leftrightarrow \exists u, v \in \{0, 1\}^*. w \neq u110v$ mit $B_2(w'), B_3(w')$ ✓

Aufgrund des Induktionsprinzips gilt $B_0(w) - B_3(w)$ für alle $w \in \{0, 1\}^*$.

Erkenne, ob eine Binärzahl durch 3 teilbar ist

- **Binärzahl wird von links nach rechts gelesen**


- Eingabewort $w = w_0..w_n$ entspricht der Zahl $n = r_b(w) = \sum_{j=0}^n w_j \cdot 2^{n-j}$

Erkenne, ob eine Binärzahl durch 3 teilbar ist


- **Binärzahl wird von links nach rechts gelesen**
 - Eingabewort $w = w_0..w_n$ entspricht der Zahl $n = r_b(w) = \sum_{j=0}^n w_j \cdot 2^{n-j}$
- **Konstruktion des Automaten aus induktiver Beweisidee**
 - Das Eingabewort $w = \epsilon$ entspricht der Zahl $n = 0$
 - Entspricht v der Zahl i , dann entspricht $w = va$ der Zahl $n = 2i+a$
 - Die Zahl n ist durch 3 teilbar wenn $n \bmod 3 = 0$ (Divisionsrest)
 - Wir wissen $2i+a \bmod 3 = 2(i \bmod 3) + a \bmod 3$

Erkenne, ob eine Binärzahl durch 3 teilbar ist

- **Binärzahl wird von links nach rechts gelesen**
 - Eingabewort $w = w_0..w_n$ entspricht der Zahl $n = r_b(w) = \sum_{j=0}^n w_j \cdot 2^{n-j}$
- **Konstruktion des Automaten aus induktiver Beweisidee**
 - Das Eingabewort $w = \epsilon$ entspricht der Zahl $n = 0$
 - Entspricht v der Zahl i , dann entspricht $w = va$ der Zahl $n = 2i+a$
 - Die Zahl n ist durch 3 teilbar wenn $n \bmod 3 = 0$ (Divisionsrest)
 - Wir wissen $2i+a \bmod 3 = 2(i \bmod 3) + a \bmod 3$
- **Drei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand $q_i \hat{=}$ bisher gelesene Binärzahl hat Divisionsrest i (modulo 3)
 - Zustandsübergänge erhalten “Bedeutung”: $\delta(q_i, a) = q_{2i+a \bmod 3}$
 - Resultierender DEA über Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$

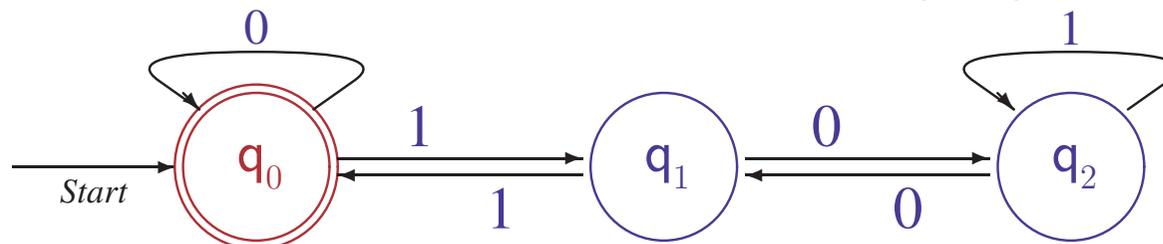

ZEIGE $L(A) = \{w \mid r_b(w) \bmod 3 = 0\}$

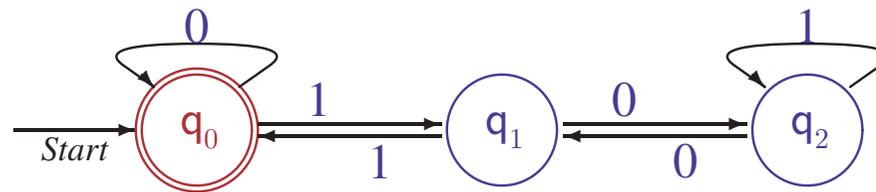

- **Zeige durch simultane strukturelle Induktion über w**


- $B_j(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_j \Leftrightarrow r_b(w) \bmod 3 = j$ für $j \in \{0, 1, 2\}$

- **Induktionsanfang $w = \epsilon$:**

- Es ist $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ und $r_b(\epsilon) \bmod 3 = 0$


- Damit gilt $B_0(w)$ und auch $B_1(w)$ und $B_2(w)$ (beide Seiten von \Leftrightarrow sind falsch) ✓

ZEIGE $L(A) = \{w \mid r_b(w) \bmod 3 = 0\}$

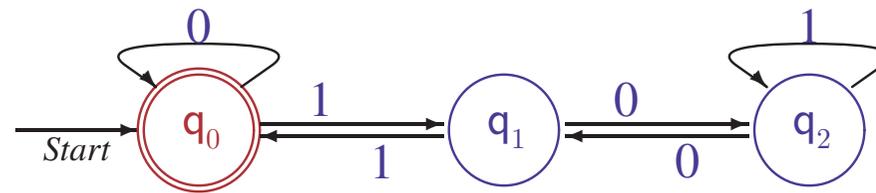

- **Zeige durch simultane strukturelle Induktion über w**
 - $B_j(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_j \Leftrightarrow r_b(w) \bmod 3 = j$ für $j \in \{0, 1, 2\}$
- **Induktionsanfang $w = \epsilon$:**
 - Es ist $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ und $r_b(\epsilon) \bmod 3 = 0$
 - Damit gilt $B_0(w)$ und auch $B_1(w)$ und $B_2(w)$ (beide Seiten von \Leftrightarrow sind falsch) ✓
- **Induktionsannahme:** $B_j(w')$ sei gezeigt für $w' \in \Sigma^*$ und $j \in \{0, 1, 2\}$
- **Induktionsschritt:** sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$
 - $\hat{\delta}(q_0, w) = q_j$
 - $\Leftrightarrow \exists i. \hat{\delta}(q_0, w') = q_i \wedge \delta(q_i, a) = q_j$
 - $\Leftrightarrow \exists i. r_b(w') \bmod 3 = i \wedge j = 2i + a \bmod 3$
 - $\Leftrightarrow r_b(w) \bmod 3 = 2r_b(w') + a \bmod 3 = 2(r_b(w') \bmod 3) + a \bmod 3 = j$ ✓

ZEIGE $L(A) = \{w \mid r_b(w) \bmod 3 = 0\}$

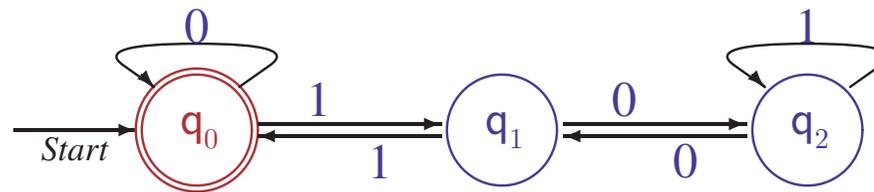

- **Zeige durch simultane strukturelle Induktion über w**
 - $B_j(w)$: $\hat{\delta}(q_0, w) = q_j \Leftrightarrow r_b(w) \bmod 3 = j$ für $j \in \{0, 1, 2\}$
- **Induktionsanfang $w = \epsilon$:**
 - Es ist $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ und $r_b(\epsilon) \bmod 3 = 0$
 - Damit gilt $B_0(w)$ und auch $B_1(w)$ und $B_2(w)$ (beide Seiten von \Leftrightarrow sind falsch) ✓
- **Induktionsannahme:** $B_j(w')$ sei gezeigt für $w' \in \Sigma^*$ und $j \in \{0, 1, 2\}$
- **Induktionsschritt:** sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$
 - $\hat{\delta}(q_0, w) = q_j$
 - $\Leftrightarrow \exists i. \hat{\delta}(q_0, w') = q_i \wedge \delta(q_i, a) = q_j$
 - $\Leftrightarrow \exists i. r_b(w') \bmod 3 = i \wedge j = 2i + a \bmod 3$
 - $\Leftrightarrow r_b(w) \bmod 3 = 2r_b(w') + a \bmod 3 = 2(r_b(w') \bmod 3) + a \bmod 3 = j$ ✓
- **Damit gilt $B_j(w)$ für alle $w \in \Sigma^*$ und $j \in \{0, 1, 2\}$ und es folgt**

$$L(A) = \{w \mid \hat{\delta}(q_0, w) = q_0\} = \{w \mid r_b(w) \bmod 3 = 0\}$$

- **Konfiguration:** ‘Gesamtzustand’ von Automaten
 - Mehr als $q \in Q$: auch die noch unverarbeitete Eingabe zählt
 - Formal dargestellt als Tupel $K = (q, w) \in Q \times \Sigma^*$

- **Konfiguration: ‘Gesamtzustand’ von Automaten**
 - Mehr als $q \in Q$: auch die noch unverarbeitete Eingabe zählt
 - Formal dargestellt als Tupel $K = (q, w) \in Q \times \Sigma^*$
- **Konfigurationsübergangsrelation \vdash^***
 - Wechsel zwischen Konfigurationen durch Abarbeitung von Wörtern
 - $(q, aw) \vdash (p, w)$, falls $\delta(q, a) = p$
 - $K_1 \vdash^* K_2$, falls $K_1 = K_2$ oder
es gibt eine Konfiguration K mit $K_1 \vdash^* K$ und $K \vdash K_2$

- **Konfiguration: ‘Gesamtzustand’ von Automaten**
 - Mehr als $q \in Q$: auch die noch unverarbeitete Eingabe zählt
 - Formal dargestellt als Tupel $K = (q, w) \in Q \times \Sigma^*$
- **Konfigurationsübergangsrelation \vdash^***
 - Wechsel zwischen Konfigurationen durch Abarbeitung von Wörtern
 - $(q, aw) \vdash (p, w)$, falls $\delta(q, a) = p$
 - $K_1 \vdash^* K_2$, falls $K_1 = K_2$ oder
es gibt eine Konfiguration K mit $K_1 \vdash^* K$ und $K \vdash K_2$
- **Akzeptierte Sprache**
 - Menge der Eingaben, für die \vdash^* zu akzeptierendem Zustand führt
 - $$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. (q_0, w) \vdash^* (p, \epsilon)\}$$

Für DEAs weniger intuitiv, aber leichter zu verallgemeinern

DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \text{ ist durch } 5 \text{ teilbar} \}$

Codiere Anzahl der gelesenen Symbole im Zustand

- $|w|$ ist durch 5 teilbar gdw. $|w| \bmod 5 = 0$
- Zustand $q_i \hat{=}$ bisher gelesene Wortlänge hat Divisionsrest i (modulo 5)
 q_0 wird Start- und Endzustand
- Verarbeiten eines Symbols erhöht Divisionsrest

Formal: $\delta(q_i, a) = q_{i+1 \bmod 5}$


DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \text{ ist durch } 5 \text{ teilbar}\}$

Codiere Anzahl der gelesenen Symbole im Zustand

- $|w|$ ist durch 5 teilbar gdw. $|w| \bmod 5 = 0$
- Zustand $q_i \hat{=}$ bisher gelesene Wortlänge hat Divisionsrest i (modulo 5)
 q_0 wird Start- und Endzustand
- Verarbeiten eines Symbols erhöht Divisionsrest

Formal: $\delta(q_i, a) = q_{i+1 \bmod 5}$

- Zugehöriges
Überführungsdiagramm
- Korrektheit beweisbar durch
gegenseitige strukturelle Induktion
(nächste Folie)

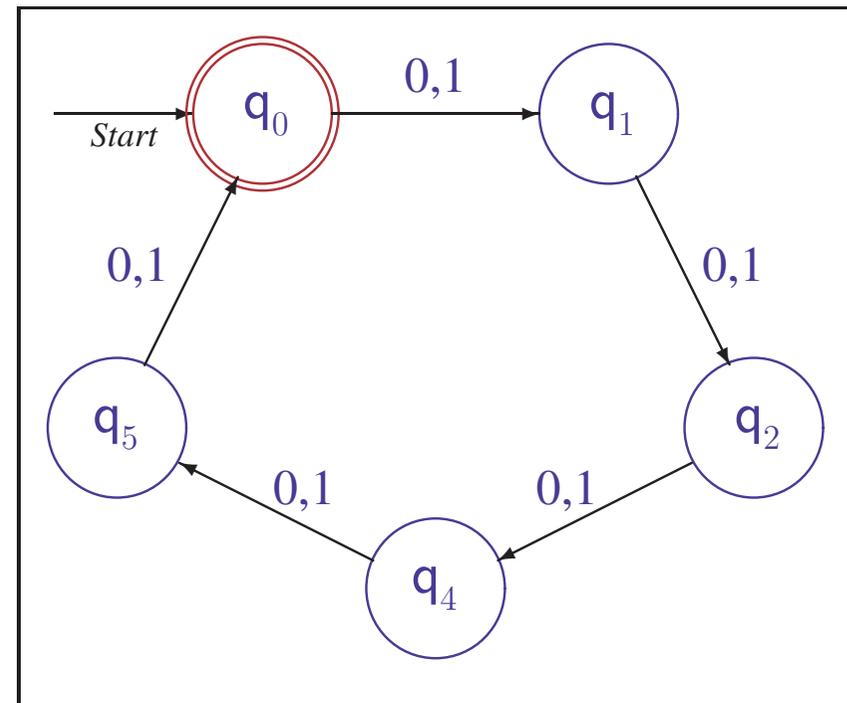

KORREKTHEITSBEWEIF MIT KONFIGURATIONEN

- Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:

$$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0$$


$$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 1$$

$$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 2$$

$$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 3$$

$$B_4(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_4, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 4$$

$$\text{Kurz: } B_i(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = i$$

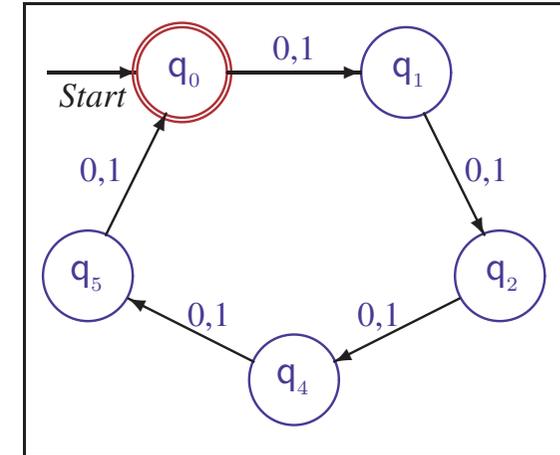

KORREKTHEITSBEWEIF MIT KONFIGURATIONEN

- Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:

$$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0$$


$$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 1$$

$$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 2$$

$$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 3$$

$$B_4(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_4, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 4$$

$$\text{Kurz: } B_i(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = i$$

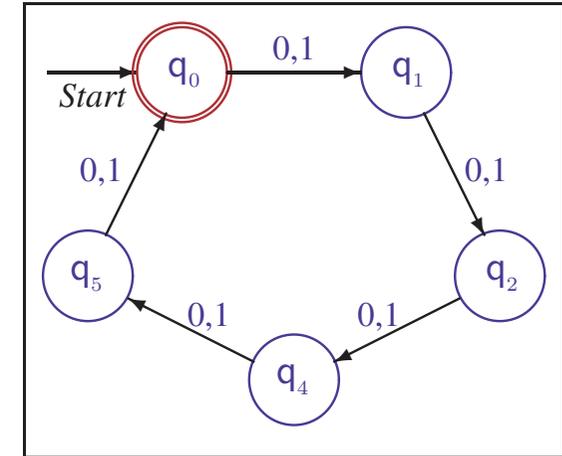

- **Basisfall:** Sei $w = \epsilon$

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$ und $|\epsilon| = 0$, also gilt $B_0(\epsilon)..B_4(\epsilon)$ ✓

KORREKTHEITSBEWEIF MIT KONFIGURATIONEN

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**

$$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0$$


$$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 1$$

$$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 2$$

$$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 3$$

$$B_4(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_4, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 4$$

$$\text{Kurz: } B_i(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = i$$

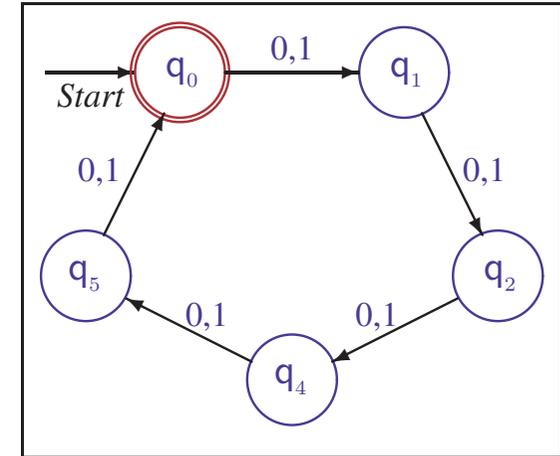

- **Basisfall:** Sei $w = \epsilon$

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$ und $|\epsilon| = 0$, also gilt $B_0(\epsilon)..B_4(\epsilon)$ ✓

- **Annahme:** $B_0(w')..B_4(w')$ sei bewiesen für ein $w' \in \{0, 1\}^*$

KORREKTHEITSBEWWEIS MIT KONFIGURATIONEN

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**

$$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0$$


$$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 1$$

$$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 2$$

$$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 3$$

$$B_4(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_4, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 4$$

$$\text{Kurz: } B_i(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = i$$

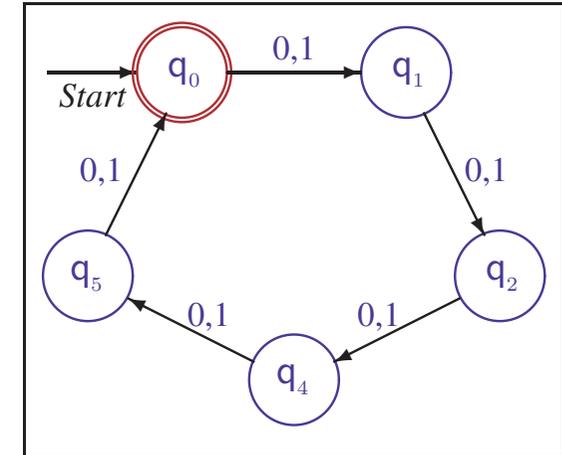

- **Basisfall: Sei $w = \epsilon$**

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$ und $|\epsilon| = 0$, also gilt $B_0(\epsilon)..B_4(\epsilon)$ ✓

- **Annahme: $B_0(w')..B_4(w')$ sei bewiesen für ein $w' \in \{0, 1\}^*$**

- **Schrittfall: Sei $w = w'a$ für ein $a \in \{0, 1\}$**

$$B_i(w), \Rightarrow : \text{Es gelte } (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v)$$

Dann gilt $(q_0, w'av) \vdash^* (q_j, av) \vdash (q_i, v)$ für ein j und $i = j+1 \bmod 5$

Wegen $B_j(w')$ folgt $|w'| \bmod 5 = j$ und $|w| \bmod 5 = j+1 \bmod 5 = i$

$$B_i(w), \Leftarrow : \text{Es gelte } |w| \bmod 5 = i$$

(Gegenrichtung kehrt Argument um)

Dann gilt $|w'| \bmod 5 = j$ für ein j und $i = |w'|+1 \bmod 5 = j+1 \bmod 5$

Wegen $B_j(w')$ folgt $(q_0, w'av) \vdash^* (q_j, av) \vdash (q_i, v)$

KORREKTHEITSBEWEIF MIT KONFIGURATIONEN

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**

$$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0$$


$$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 1$$

$$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 2$$

$$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 3$$

$$B_4(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_4, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 4$$

$$\text{Kurz: } B_i(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_i, v) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = i$$

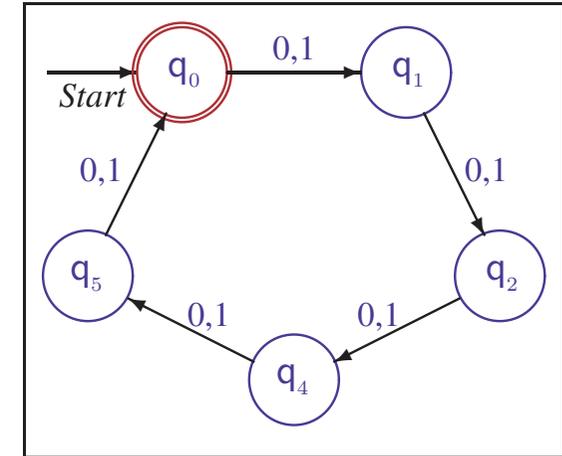

- **Basisfall:** Sei $w = \epsilon$

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$ und $|\epsilon| = 0$, also gilt $B_0(\epsilon)..B_4(\epsilon)$ ✓

- **Annahme:** $B_0(w')..B_4(w')$ sei bewiesen für ein $w' \in \{0, 1\}^*$

- **Schrittfall:** Sei $w = w'a$ für ein $a \in \{0, 1\}$

$B_i(w), \Rightarrow$: Es gelte $(q_0, wv) \vdash^* (q_i, v)$

Dann gilt $(q_0, w'av) \vdash^* (q_j, av) \vdash (q_i, v)$ für ein j und $i = j+1 \bmod 5$

Wegen $B_j(w')$ folgt $|w'| \bmod 5 = j$ und $|w| \bmod 5 = j+1 \bmod 5 = i$

$B_i(w), \Leftarrow$: Es gelte $|w| \bmod 5 = i$

(Gegenrichtung kehrt Argument um)

Dann gilt $|w'| \bmod 5 = j$ für ein j und $i = |w'|+1 \bmod 5 = j+1 \bmod 5$

Wegen $B_j(w')$ folgt $(q_0, w'av) \vdash^* (q_j, av) \vdash (q_i, v)$

- **Es folgt $w \in L(A) \Leftrightarrow (q_0, w) \vdash^* (q_0, \epsilon) \Leftrightarrow |w| \bmod 5 = 0 \Leftrightarrow w \in L$**

DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codierte Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$


$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$

DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codiere Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$

$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$




DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codiere Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$

$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$

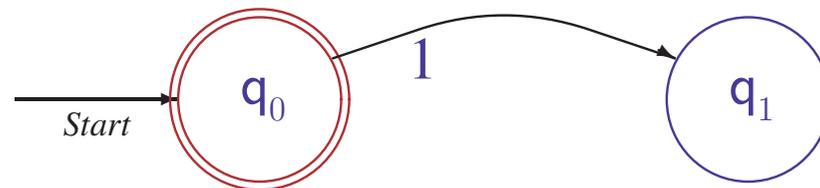


DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codiere Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$

$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$

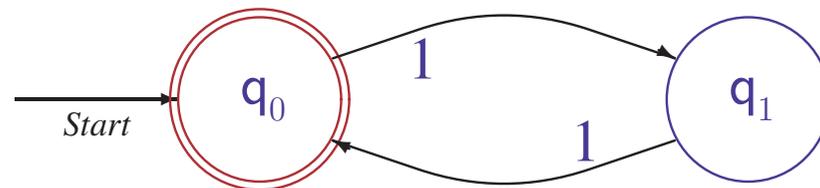


DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codiere Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$

$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$

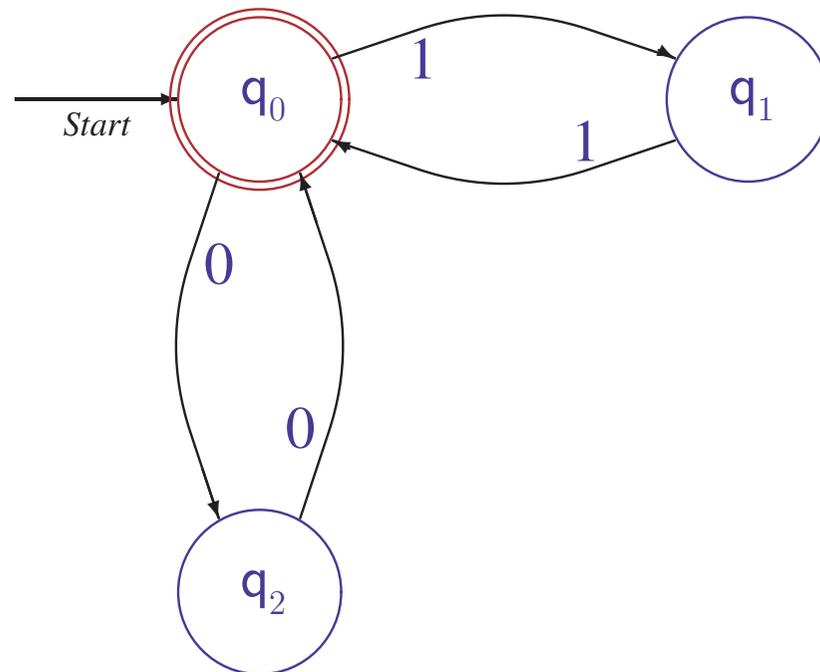


DEA FÜR $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält gerade Anzahl von } 0 \text{ und } 1\}$

Codierte Anzahl der gelesenen 0/1 im Zustand

$q_0 \hat{=} (\text{gerade, gerade})$ $q_1 \hat{=} (\text{gerade, ungerade})$

$q_2 \hat{=} (\text{ungerade, gerade})$ $q_3 \hat{=} (\text{ungerade, ungerade})$

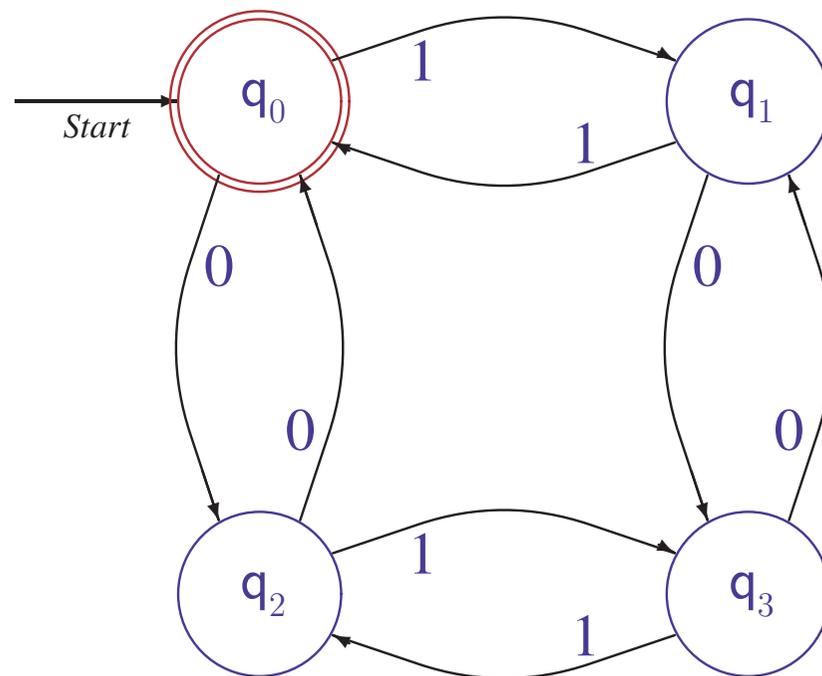


Korrektheit: gegenseitige strukturelle Induktion

(Anhang, Folie 22)


WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**




WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**

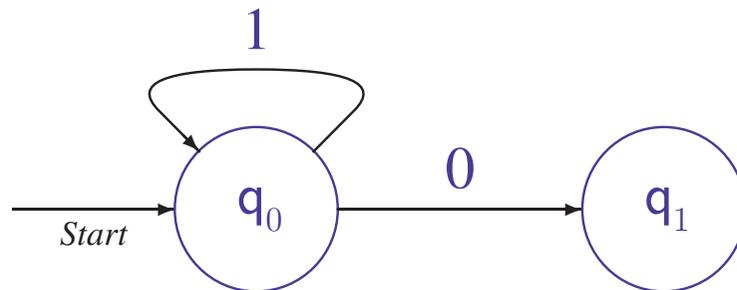


WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**

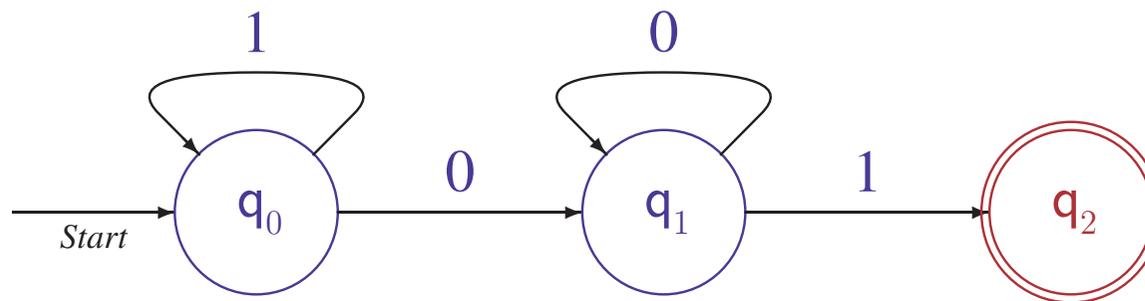


WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**

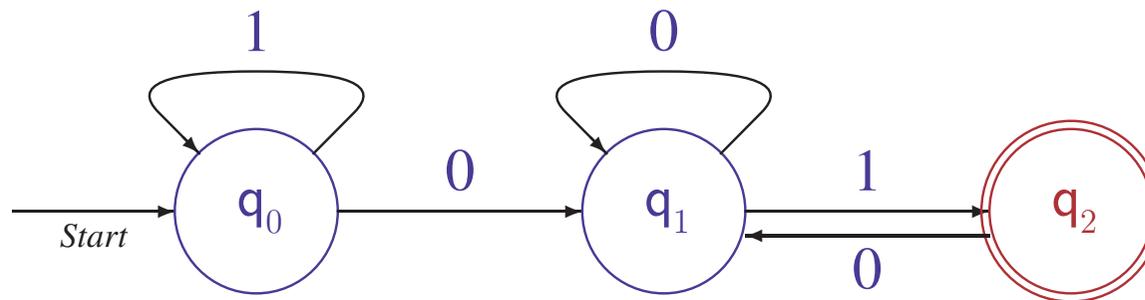


WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**

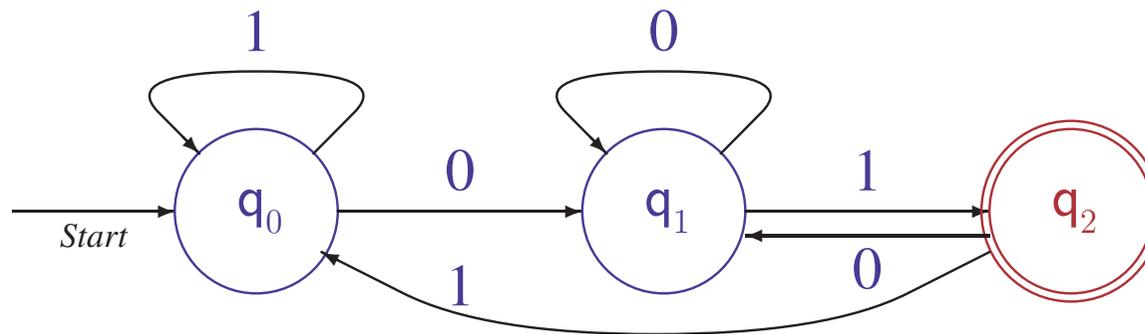


WEITERE BEISPIELE ENDLICHER AUTOMATEN

- **Erkenne Strings, die mit 01 enden**

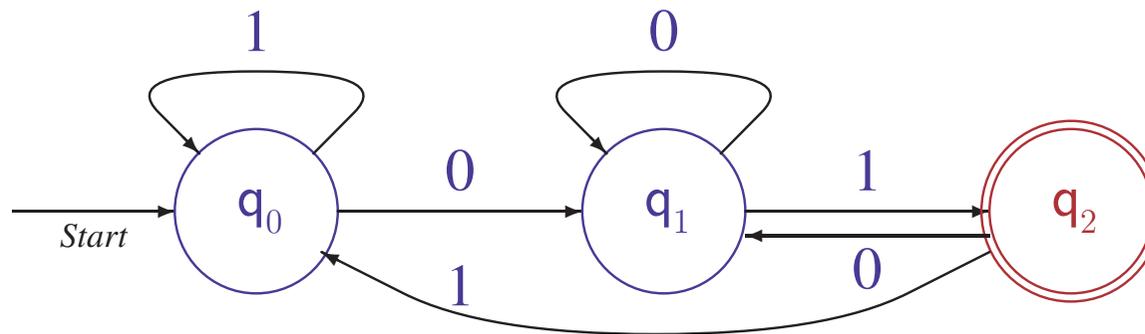


- **50c Kaffeeautomat**

– Akzeptiert 10,20,50c Münzen, gibt kein Geld zurück, mit Reset-Taste

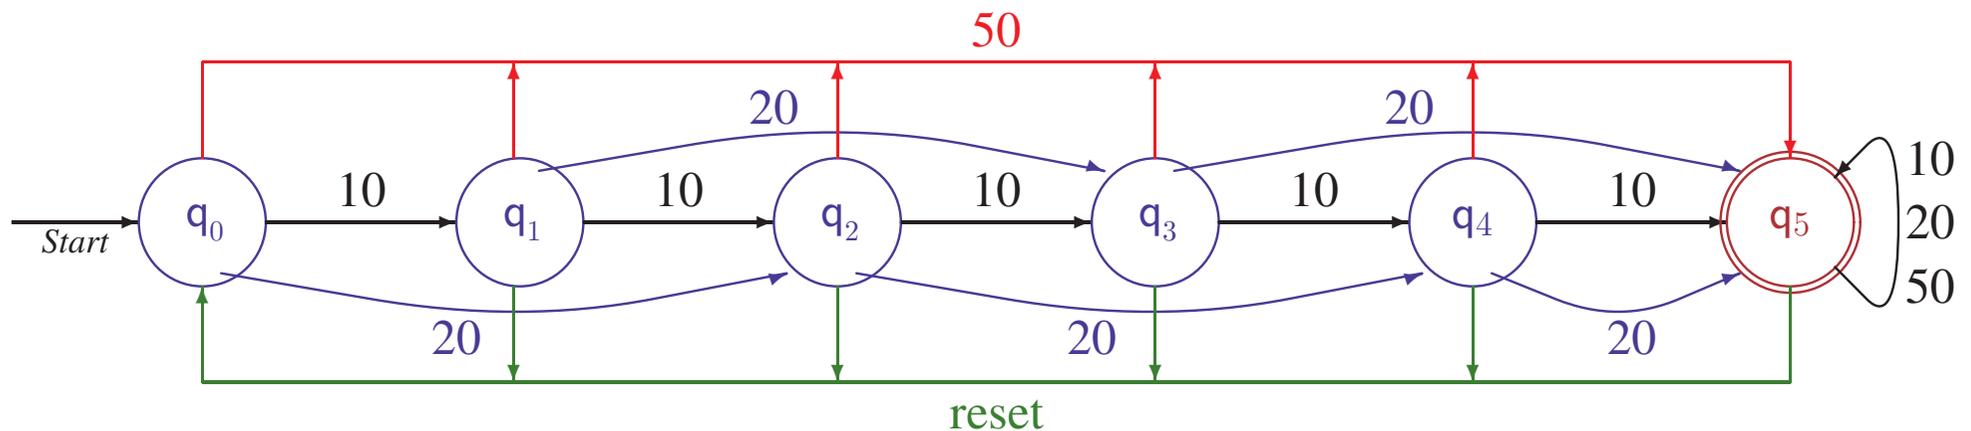

ENDLICHE AUTOMATEN MIT AUSGABEFUNKTION


- 50c Kaffeeautomat mit Restbetragsanzeige

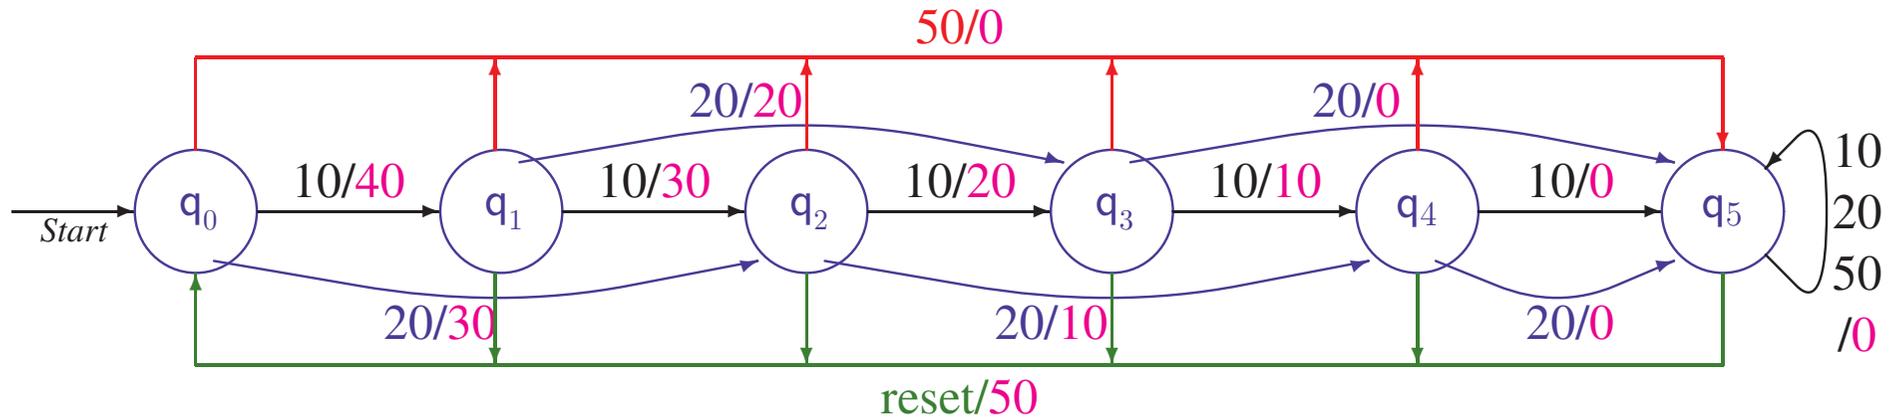

– Münzeinwurf führt zu Zustandsänderung und erzeugt Ausgabe

ENDLICHE AUTOMATEN MIT AUSGABEFUNKTION

● 50c Kaffeeautomat mit Restbetragsanzeige

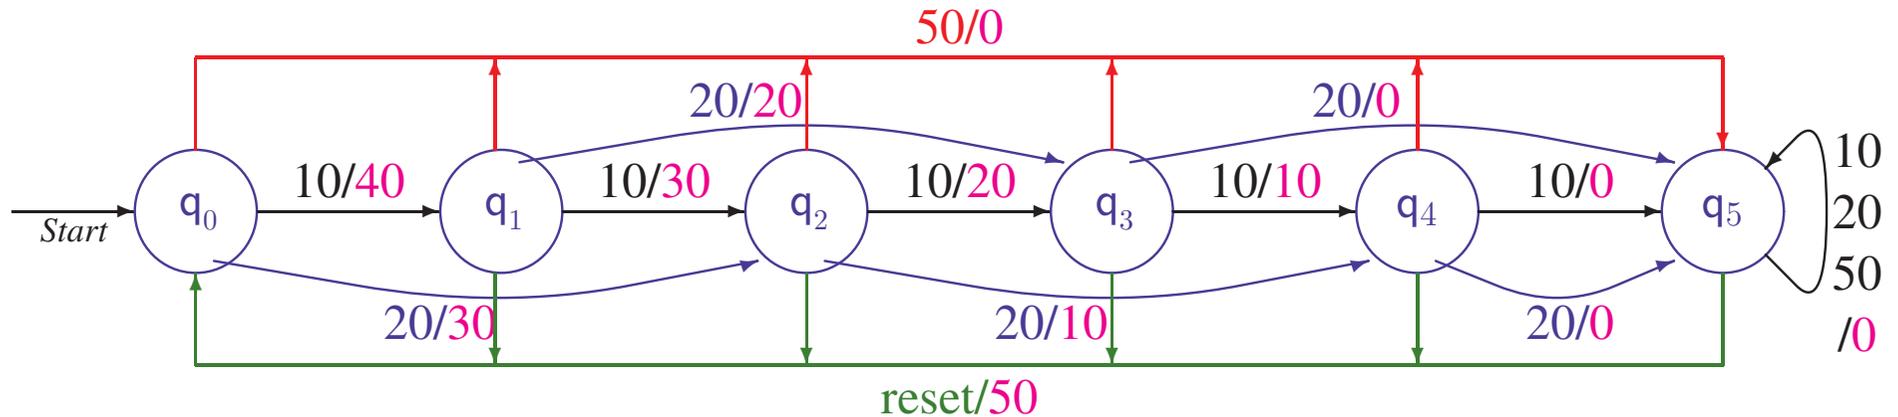

– Münzeinwurf führt zu Zustandsänderung und erzeugt Ausgabe


● Formalisierungen von Automaten mit Ausgabe

– **Mealy-Automaten**: Ausgabefunktion abhängig von Eingabe & Zustand

– **Moore-Automaten**: Ausgabefunktion nur von Zustand abhängig

ENDLICHE AUTOMATEN MIT AUSGABEFUNKTION

- **50c Kaffeeautomat mit Restbetragsanzeige**

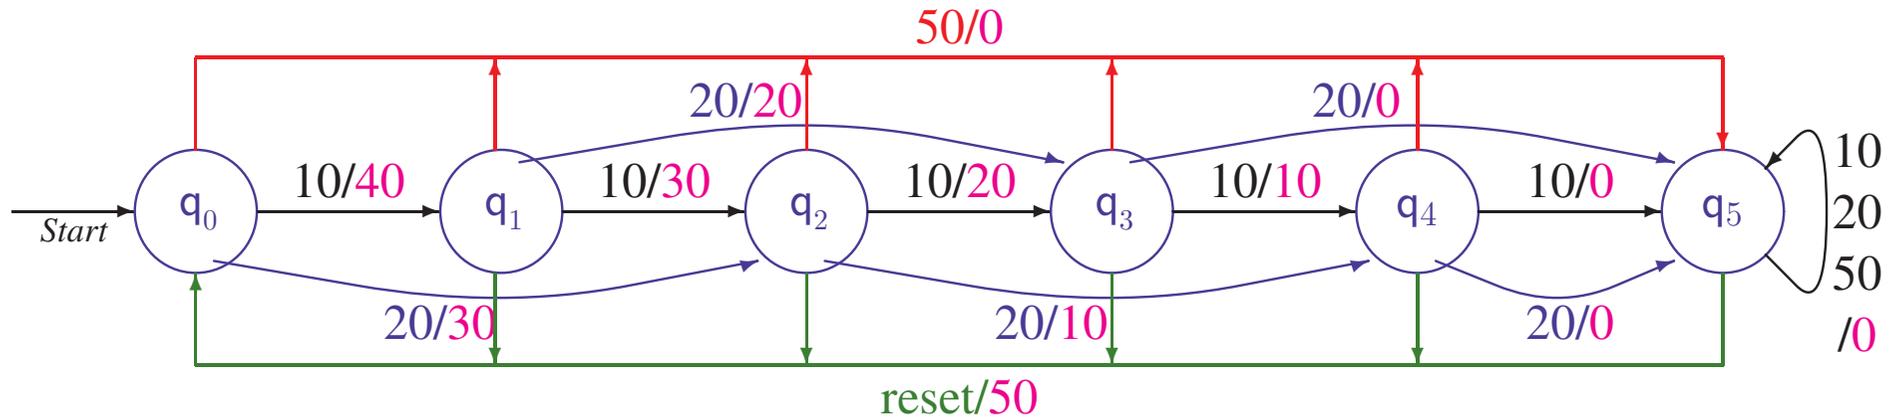

- Münzeinwurf führt zu Zustandsänderung und erzeugt Ausgabe

- **Formalisierungen von Automaten mit Ausgabe**

- **Mealy-Automaten**: Ausgabefunktion abhängig von Eingabe & Zustand

- **Moore-Automaten**: Ausgabefunktion nur von Zustand abhängig

- **Automaten mit Ausgabe sind keine echte Erweiterung**


- Mealy- und Moore-Automaten sind äquivalent

- DEAs können Mealy-/Moore-Automaten simulieren und umgekehrt

Mehr dazu im Anhang

ANHANG


ANALYSE EINES “TI1”-AUTOMATEN

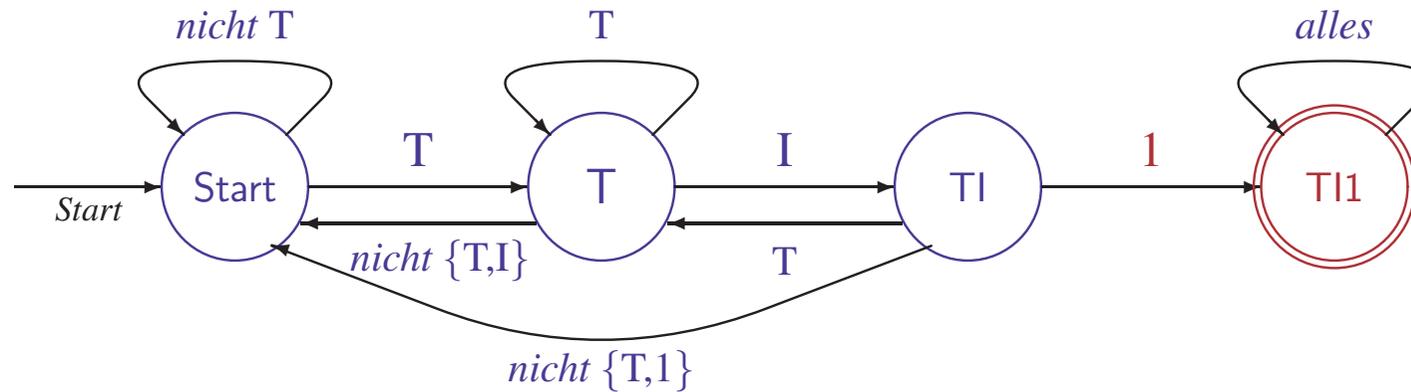

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand TI1 erreichen**

- Vermutung: Menge der Wörter, die TI1 als Teilwort enthalten
- Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v\}$
- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) \in \{TI1\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v$

ANALYSE EINES “TI1”-AUTOMATEN

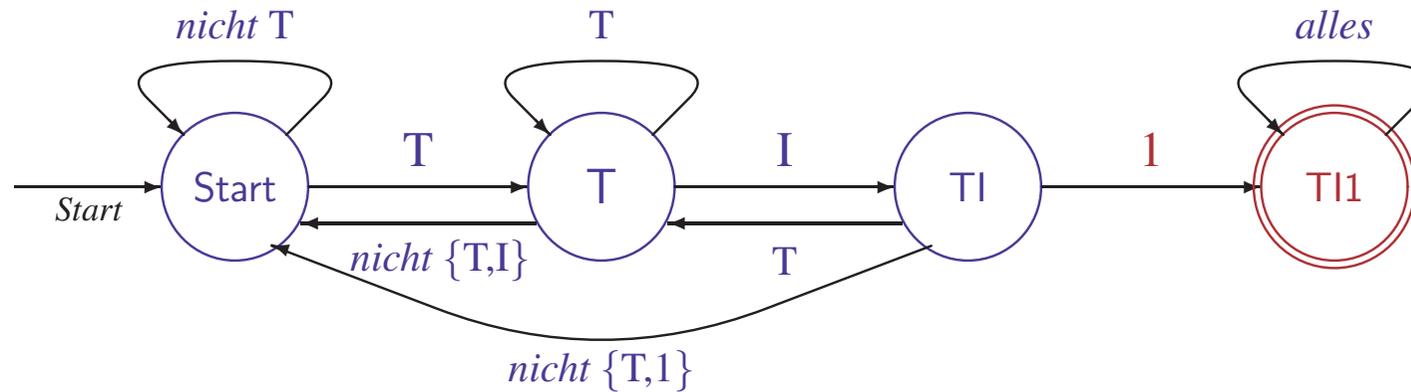

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand TI1 erreichen**

- Vermutung: Menge der Wörter, die TI1 als Teilwort enthalten
- Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v\}$
- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) \in \{TI1\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v$

- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**


Beweise drei Eigenschaften durch simultane Induktion:

(nächste Folie)

- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = TI \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uTI$
- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = T \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uT$
- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start}$ in allen anderen Fällen

Die Behauptung folgt dann aus B_3 (und einer Induktion innerhalb von TI1)

ANALYSE EINES “TI1”-AUTOMATEN

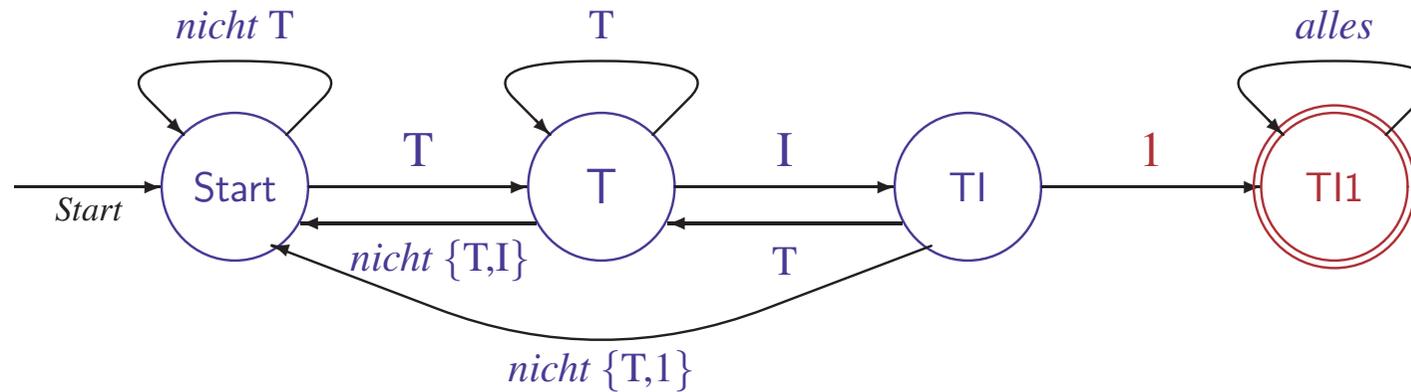

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand TI1 erreichen**

- Vermutung: Menge der Wörter, die TI1 als Teilwort enthalten
- Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v\}$
- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) \in \{TI1\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v$


- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**

Beweise drei Eigenschaften durch simultane Induktion: (nächste Folie)

- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = TI \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uTI$ fehlt da nicht etwas ?
- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = T \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uT$
- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq uTI1v \wedge w \neq uTI \wedge w \neq uT$

Die Behauptung folgt dann aus B_3 (und einer Induktion innerhalb von TI1)

ANALYSE EINES “TI1”-AUTOMATEN

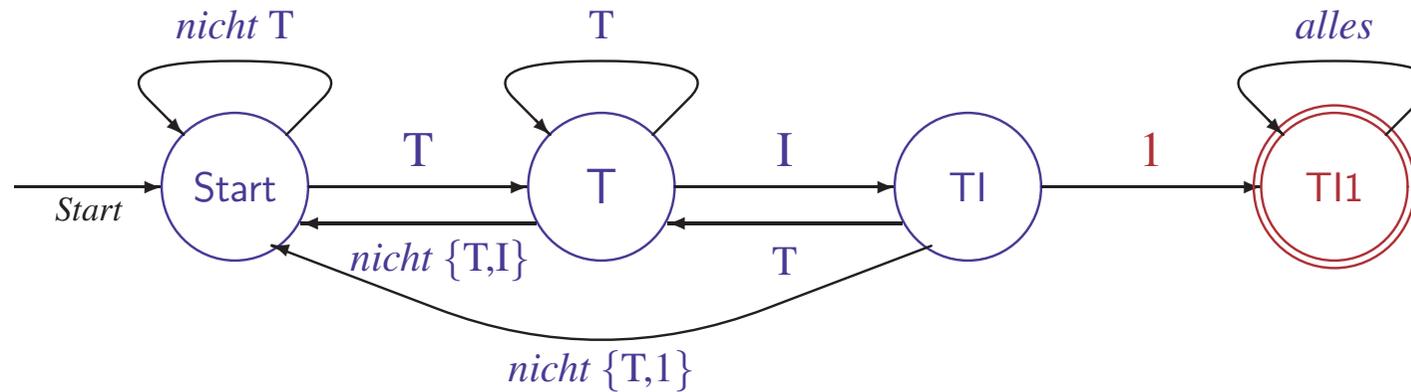

- **Sprache: Eingaben, die den Zustand TI1 erreichen**

- Vermutung: Menge der Wörter, die TI1 als Teilwort enthalten
- Formale Beschreibung: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v\}$
- Zu beweisen ist also: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) \in \{TI1\} \Leftrightarrow \exists u, v \in \Sigma^*. w = uTI1v$


- **Beweis zeigt, welche Wörter welchen Zustand erreichen**

Beweise drei Eigenschaften durch simultane Induktion: (nächste Folie)

- $B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = TI \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uTI \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq uTI1v$
- $B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = T \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = uT \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq uTI1v$
- $B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq uTI1v \wedge w \neq uTI \wedge w \neq uT$

Die Behauptung folgt dann aus B_3 (und einer Induktion innerhalb von TI1)

BEWEIS DER SPRACHE DES “TI1”-AUTOMATEN

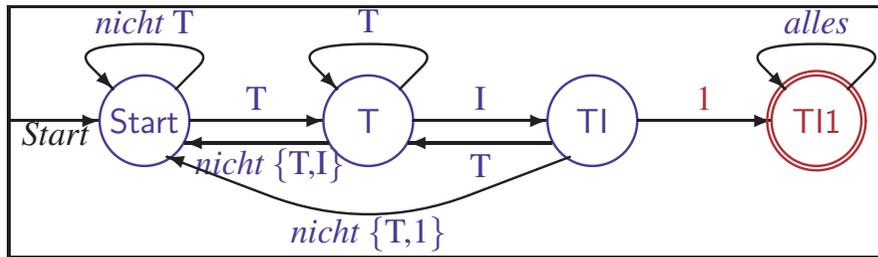

Beweis durch simultane (strukturelle) Induktion:

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T}$$


Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{Start}$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{T}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit T ✓

$B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{TI}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit TI ✓

BEWEIS DER SPRACHE DES “TI1”-AUTOMATEN

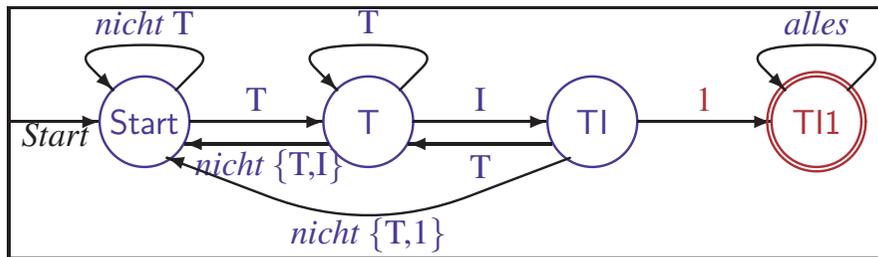

Beweis durch simultane (strukturelle) Induktion:

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T}$$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{Start}$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{T}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit T ✓

$B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{TI}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit TI ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_1(w')$ – $B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \Sigma^*$ gezeigt.

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$.

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a \neq \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a \notin \{\text{T}, 1\})$$


$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w' \neq u\text{TI}1v \wedge w' \neq u\text{TI} \wedge w' \neq u\text{T} \wedge a \neq \text{T} \quad B_1(w')$$

$$\vee \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\} \quad B_2(w')$$

$$\vee \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge a \notin \{\text{T}, 1\} \quad B_3(w')$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T} \quad \checkmark$$

BEWEIS DER SPRACHE DES “TI1”-AUTOMATEN

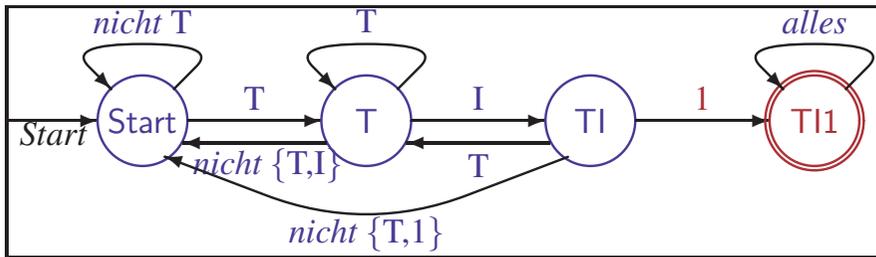

Beweis durch simultane (strukturelle) Induktion:

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T}$$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{Start}$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{T}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit T ✓

$B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{TI}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit TI ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_1(w')$ – $B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \Sigma^*$ gezeigt.

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$.

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start}$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a \neq \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a \notin \{\text{T}, 1\})$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w' \neq u\text{TI}1v \wedge w' \neq u\text{TI} \wedge w' \neq u\text{T} \wedge a \neq \text{T} \quad B_1(w')$$

$$\vee \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\} \quad B_2(w')$$

$$\vee \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge a \notin \{\text{T}, 1\} \quad B_3(w')$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T} \quad \checkmark$$


$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T}$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a = \text{T})$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

mit $B_1(w')$, $B_2(w')$, $B_3(w')$ ✓

BEWEIS DER SPRACHE DES “TI1”-AUTOMATEN

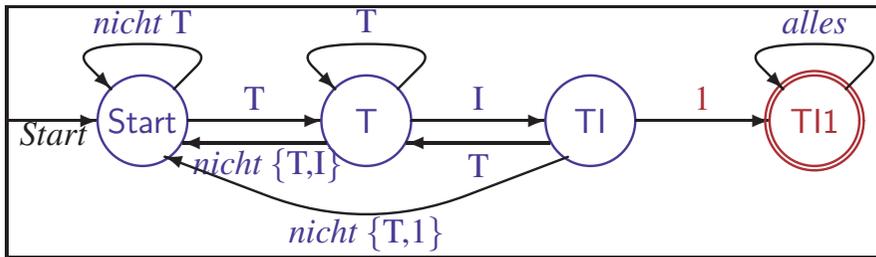

Beweis durch simultane (strukturelle) Induktion:

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T}$$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{Start}$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{T}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit T ✓

$B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{TI}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit TI ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_1(w')$ – $B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \Sigma^*$ gezeigt.

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$.

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a \neq \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a \notin \{\text{T}, 1\})$$


$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T} \quad \text{mit } B_1(w'), B_2(w'), B_3(w') \quad \checkmark$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a = \text{T})$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \quad \text{mit } B_1(w'), B_2(w'), B_3(w') \quad \checkmark$$

BEWEIS DER SPRACHE DES “TI1”-AUTOMATEN

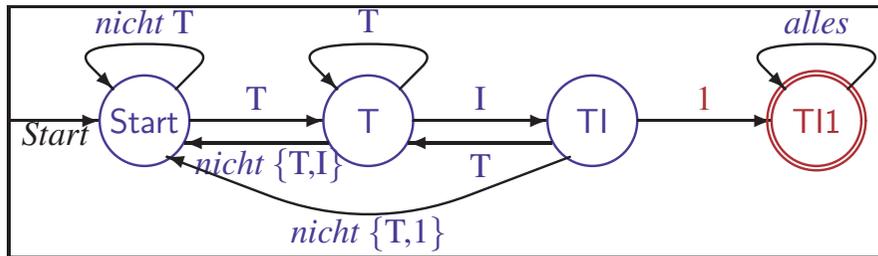

Beweise durch simultane (strukturelle) Induktion:

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T} \Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v$$

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start} \Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T}$$

Induktionsanfang $w = \epsilon$:

$B_1(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{Start}$ gilt und $w = \epsilon$ hat keine der drei “verbotenen” Formen ✓

$B_2(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{T}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit T ✓

$B_3(w)$: $\hat{\delta}(\text{Start}, \epsilon) = \text{TI}$ gilt nicht und $w = \epsilon$ endet nicht mit TI ✓

Induktionsannahme: die Aussagen $B_1(w')$ – $B_3(w')$ seien für ein beliebiges $w' \in \Sigma^*$ gezeigt.

Induktionsschritt: Es sei $w = w'a$ für ein beliebiges $a \in \Sigma$.

$$B_1(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{Start}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a \neq \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a \notin \{\text{T}, \text{I}\}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a \notin \{\text{T}, \text{1}\})$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \wedge w \neq u\text{TI} \wedge w \neq u\text{T} \quad \text{mit } B_1(w'), B_2(w'), B_3(w') \quad \checkmark$$

$$B_2(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{T}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{Start} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a = \text{T}) \vee (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{TI} \wedge a = \text{T})$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{T} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \quad \text{mit } B_1(w'), B_2(w'), B_3(w') \quad \checkmark$$

$$B_3(w): \hat{\delta}(\text{Start}, w) = \text{TI}$$

$$\Leftrightarrow (\hat{\delta}(\text{Start}, w') = \text{T} \wedge a = \text{I})$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \Sigma^*. w = u\text{TI} \wedge \forall u, v \in \Sigma^*. w \neq u\text{TI}1v \quad \text{mit } B_2(w') \quad \checkmark$$

Aufgrund des Induktionsprinzips gilt $B_1(w)$, $B_2(w)$ und $B_3(w)$ für alle $w \in \Sigma^*$.

KORREKTHEITSBEWEIFÜR DEN AUTOMAT VON FOLIE 16

- Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:


$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $u_1(w)$

$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $u_1(w)$

$g_0(w) \hat{=}$ w hat gerade Anzahl von Nullen, $u_0(w) \hat{=}$ w hat ungerade Anzahl von Nullen, ...

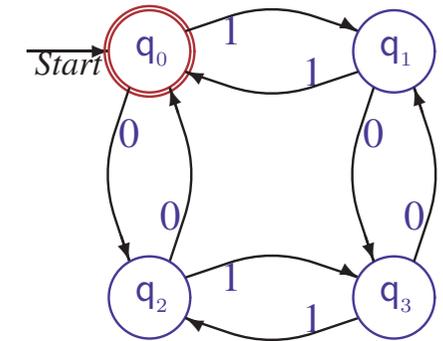

KORREKTHEITSBEWeis FÜR DEN AUTOMAT VON FOLIE 16

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**


$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $u_1(w)$

$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $u_1(w)$

$g_0(w) \hat{=}$ w hat gerade Anzahl von Nullen, $u_0(w) \hat{=}$ w hat ungerade Anzahl von Nullen, ...

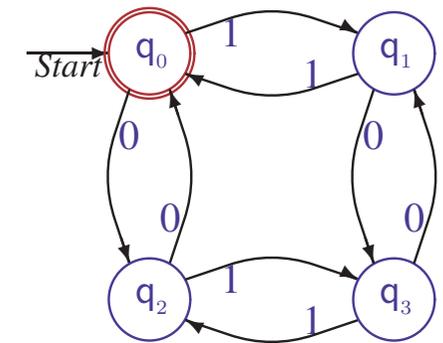

- **Basisfall: Sei $w = \epsilon$**

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$, $g_0(\epsilon)$ und $g_1(\epsilon)$, also $B_0(\epsilon)..B_3(\epsilon)$ ✓

KORREKTHEITSBEWEIFÜR DEN AUTOMAT VON FOLIE 16

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**


$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $u_1(w)$

$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $u_1(w)$

$g_0(w) \hat{=}$ w hat gerade Anzahl von Nullen, $u_0(w) \hat{=}$ w hat ungerade Anzahl von Nullen, ...

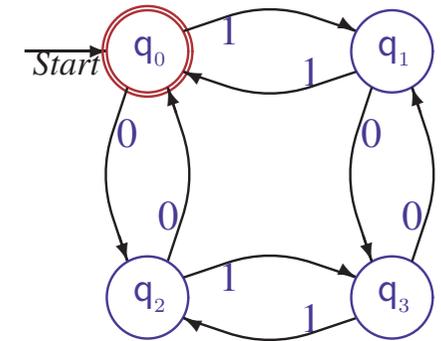

- **Basisfall: Sei $w = \epsilon$**

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$, $g_0(\epsilon)$ und $g_1(\epsilon)$, also $B_0(\epsilon)..B_3(\epsilon)$ ✓

- **Annahme: $B_0(w')..B_3(w')$ sei bewiesen für ein $w' \in \{0, 1\}^*$**

KORREKTHEITSBEWEIFÜR DEN AUTOMAT VON FOLIE 16

- **Zeige simultan für alle Wörter $w, v \in \{0, 1\}^*$:**


$B_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow$ es gilt $g_0(w)$ und $u_1(w)$

$B_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $g_1(w)$

$B_3(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_3, v) \Leftrightarrow$ es gilt $u_0(w)$ und $u_1(w)$

$g_0(w) \hat{=}$ w hat gerade Anzahl von Nullen, $u_0(w) \hat{=}$ w hat ungerade Anzahl von Nullen, ...

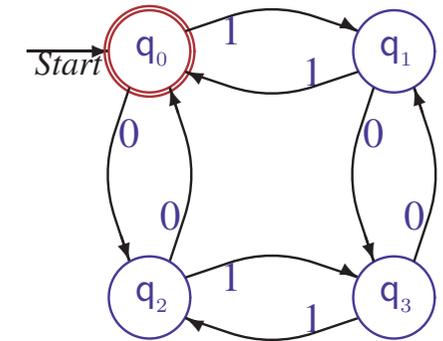

- **Basisfall: Sei $w = \epsilon$**

– Per Definition ist $(q_0, \epsilon v) \vdash^* (q_0, \epsilon v)$, $g_0(\epsilon)$ und $g_1(\epsilon)$, also $B_0(\epsilon)..B_3(\epsilon)$ ✓

- **Annahme: $B_0(w')..B_3(w')$ sei bewiesen für ein $w' \in \{0, 1\}^*$**

- **Schrittfall: Sei $w = w'a$ für ein $a \in \{0, 1\}$**

$B_0(w), \Rightarrow$: Es gelte $(q_0, wv) \vdash^* (q_0, v)$.

Dann gilt $(q_0, w'av) \vdash^* (p, av) \vdash (q_0, v)$ für einen Zustand p .


Falls $a = 0$, dann ist $p = q_2$ und wegen $B_2(w')$ folgt $u_0(w')$ und $g_1(w')$.

Falls $a = 1$, dann ist $p = q_1$ und wegen $B_1(w')$ folgt $g_0(w')$ und $u_1(w')$.

Für $w = w'a$ folgt somit $g_0(w)$ und $g_1(w)$. ✓

Gegenrichtung durch Umkehrung des Arguments. $B_1(w), B_2(w), B_3(w)$ analog.

MEALY-AUTOMATEN – MATHEMATISCH PRÄZISIERT

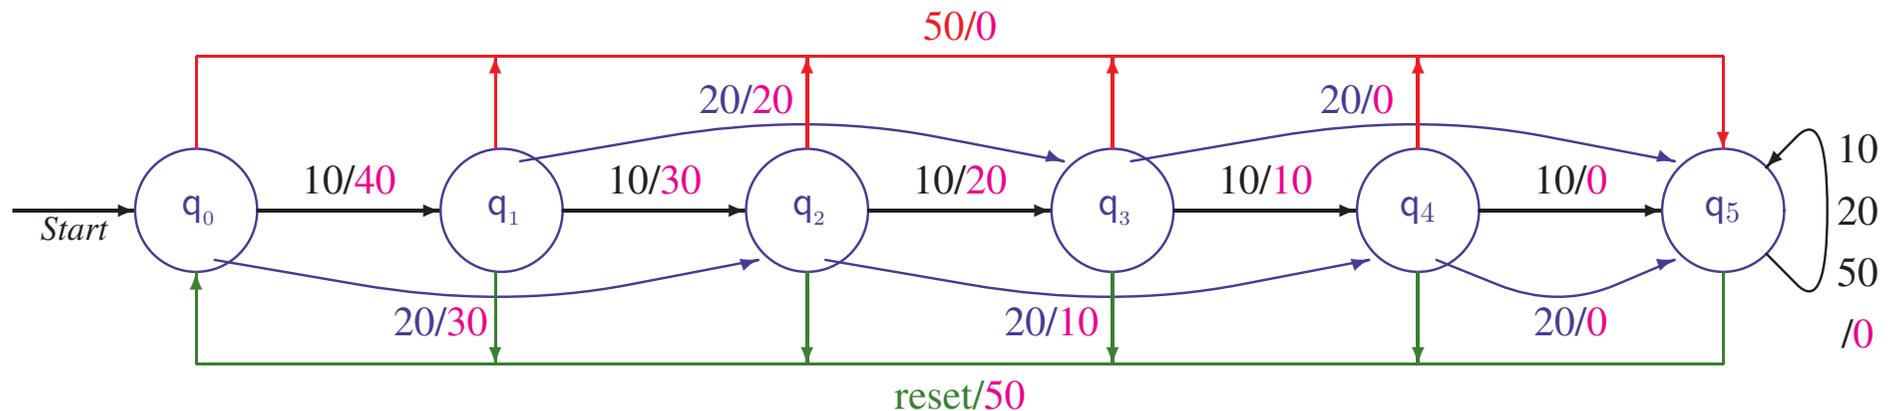

Ein **Mealy-Automat** ist ein 6-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$

- Q nichtleere endliche **Zustandsmenge**
- Σ (endliches) **Eingabealphabet**
- Δ (endliches) **Ausgabealphabet**
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ **Zustandsüberföhrungsfunktion**
- $\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$ **Ausgabefunktion**
- $q_0 \in Q$ **Startzustand**

- **Anfangssituation:** Automat im Startzustand q_0
- **Arbeitschritt**
 - Im Zustand q lese Eingabesymbol a ,
 - Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p
 - Bestimme $x = \lambda(q,a)$ und gebe dieses Symbol aus
- **Terminierung:** Eingabewort $w = a_1..a_n$ ist **komplett gelesen**
- **Ausgabewort:** Verkettung der ausgegebenen Symbole $x_1..x_n$

-
- **Erweiterte Ausgabefunktion** $\hat{\lambda} : Q \times \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$
 - Schrittweise Erzeugung der Ausgabe mit Abarbeitung der Eingabe
 - Formal: **Induktive Definition**

$$\hat{\lambda}(q, w) = \begin{cases} \epsilon & \text{falls } w=\epsilon, \\ \hat{\lambda}(q, v) \circ \lambda(\hat{\delta}(q, v), a) & \text{falls } w=va \text{ für ein } a \in \Sigma \end{cases}$$

- **Von M berechnete Funktion:** $f_M(w) = \hat{\lambda}(q_0, w)$

MEALY-AUTOMAT FÜR (INVERSE) BINÄRADDITION


- **Addition von Bitpaaren von rechts nach links**
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\} \times \{0, 1\}$
 - Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1\}$

MEALY-AUTOMAT FÜR (INVERSE) BINÄRADDITION


- **Addition von Bitpaaren von rechts nach links**
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\} \times \{0, 1\}$
 - Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1\}$
- **Zwei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand q_0 : A kann Addition zweier Bits direkt ausführen
 - Zustand q_1 : A hat bei Addition einen Übertrag zu berücksichtigen

MEALY-AUTOMAT FÜR (INVERSE) BINÄRADDITION

- **Addition von Bitpaaren von rechts nach links**
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\} \times \{0, 1\}$
 - Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1\}$
- **Zwei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand q_0 : A kann Addition zweier Bits direkt ausführen
 - Zustand q_1 : A hat bei Addition einen Übertrag zu berücksichtigen
- **Zugehöriger Mealy-Automat**

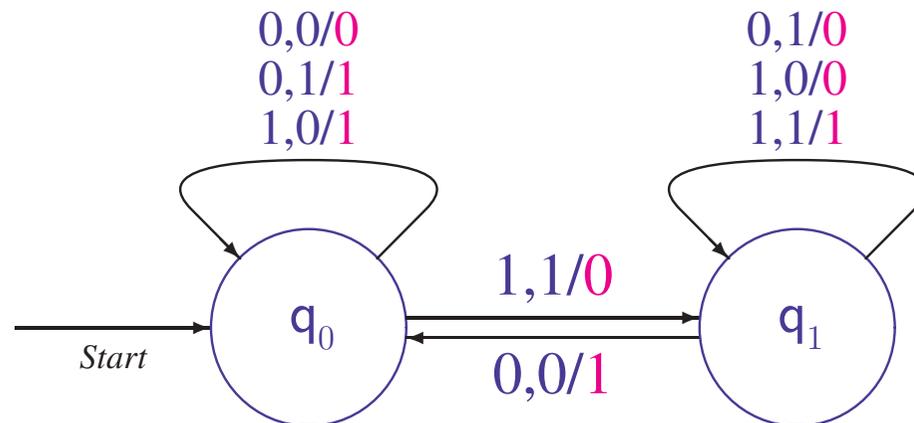

MOORE-AUTOMATEN – MATHEMATISCH PRÄZISIERT

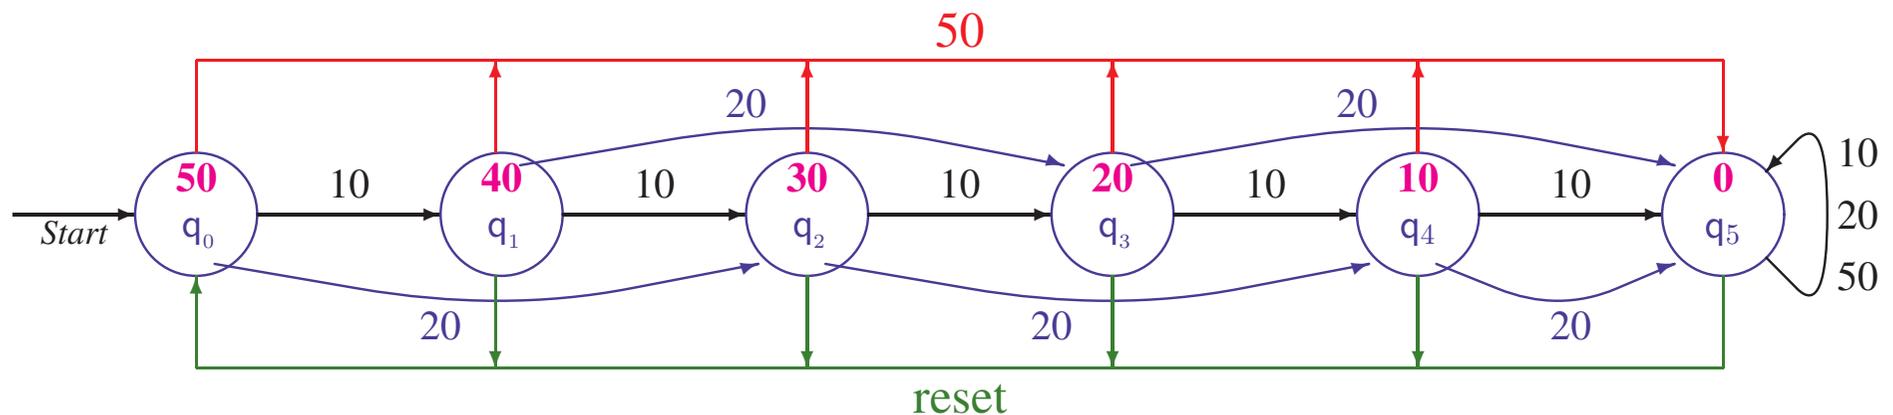

Ein **Moore-Automat** ist ein 6-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$

- Q nichtleere endliche **Zustandsmenge**
- Σ (endliches) **Eingabealphabet**
- Δ (endliches) **Ausgabealphabet**
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ **Zustandsüberföhrungsfunktion**
- $\lambda: Q \rightarrow \Delta$ **Ausgabefunktion**
- $q_0 \in Q$ **Startzustand**

- **Anfangssituation:** Automat im Startzustand q_0 , Ausgabe $x_0 = \lambda(q_0)$
 - **Arbeitschritt**
 - Im Zustand q lese Eingabesymbol a ,
 - Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p
 - Bestimme $x = \lambda(p)$ und gebe dieses Symbol aus
 - **Terminierung:** Eingabewort $w = a_1..a_n$ ist **komplett gelesen**
 - **Ausgabewort:** Verkettung der ausgegebenen Symbole $x_0x_1..x_n$
-

- **Anfangssituation:** Automat im Startzustand q_0 , Ausgabe $x_0 = \lambda(q_0)$
- **Arbeitschritt**
 - Im Zustand q lese Eingabesymbol a ,
 - Bestimme $\delta(q,a)=p$ und wechsele in **neuen Zustand** p
 - Bestimme $x = \lambda(p)$ und gebe dieses Symbol aus
- **Terminierung:** Eingabewort $w = a_1..a_n$ ist **komplett gelesen**
- **Ausgabewort:** Verkettung der ausgegebenen Symbole $x_0x_1..x_n$

-
- **Erweiterte Ausgabefunktion** $\hat{\lambda} : Q \times \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$
 - Schrittweise Erzeugung der Ausgabe mit Abarbeitung der Eingabe
 - Formal: **Induktive Definition**

$$\hat{\lambda}(q, w) = \begin{cases} \lambda(q) & \text{falls } w=\epsilon, \\ \hat{\lambda}(q, v) \circ \lambda(\delta(q, v a)) & \text{falls } w=va \text{ für ein } a \in \Sigma \end{cases}$$

- **Von M berechnete Funktion:** $f_M(w) = \hat{\lambda}(q_0, w)$

MOORE-AUTOMAT FÜR DIVISIONSREST

- **Eingabe einer Bitfolge von links nach rechts**
 - Bisher eingegebene Bitfolge ist Binärdarstellung einer Zahl n
 - Ausgabe ist jeweils “ $n \bmod 3$ ”
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1, 2\}$

MOORE-AUTOMAT FÜR DIVISIONSREST


- **Eingabe einer Bitfolge von links nach rechts**
 - Bisher eingegebene Bitfolge ist Binärdarstellung einer Zahl n
 - Ausgabe ist jeweils “ $n \bmod 3$ ”
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1, 2\}$
- **Drei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand q_0 : Bisheriger Divisionsrest ist 0 (Ausgabe 0)
 - Zustand q_1 : Bisheriger Divisionsrest ist 1 (Ausgabe 1)
 - Zustand q_2 : Bisheriger Divisionsrest ist 2 (Ausgabe 2)

MOORE-AUTOMAT FÜR DIVISIONSREST

- **Eingabe einer Bitfolge von links nach rechts**
 - Bisher eingegebene Bitfolge ist Binärdarstellung einer Zahl n
 - Ausgabe ist jeweils “ $n \bmod 3$ ”
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1, 2\}$
- **Drei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand q_0 : Bisheriger Divisionsrest ist 0 (Ausgabe 0)
 - Zustand q_1 : Bisheriger Divisionsrest ist 1 (Ausgabe 1)
 - Zustand q_2 : Bisheriger Divisionsrest ist 2 (Ausgabe 2)
 - Zustandsüberführungsregel $\delta(q_i, j) = q_{2*i+j \bmod 3}$

MOORE-AUTOMAT FÜR DIVISIONSREST

- **Eingabe einer Bitfolge von links nach rechts**
 - Bisher eingegebene Bitfolge ist Binärdarstellung einer Zahl n
 - Ausgabe ist jeweils “ $n \bmod 3$ ”
 - Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, Ausgabealphabet $\Delta = \{0, 1, 2\}$
- **Drei Zustände sind erforderlich**
 - Zustand q_0 : Bisheriger Divisionsrest ist 0 (Ausgabe 0)
 - Zustand q_1 : Bisheriger Divisionsrest ist 1 (Ausgabe 1)
 - Zustand q_2 : Bisheriger Divisionsrest ist 2 (Ausgabe 2)
 - Zustandsüberführungsregel $\delta(q_i, j) = q_{2*i+j \bmod 3}$
- **Zugehöriger Moore-Automat**

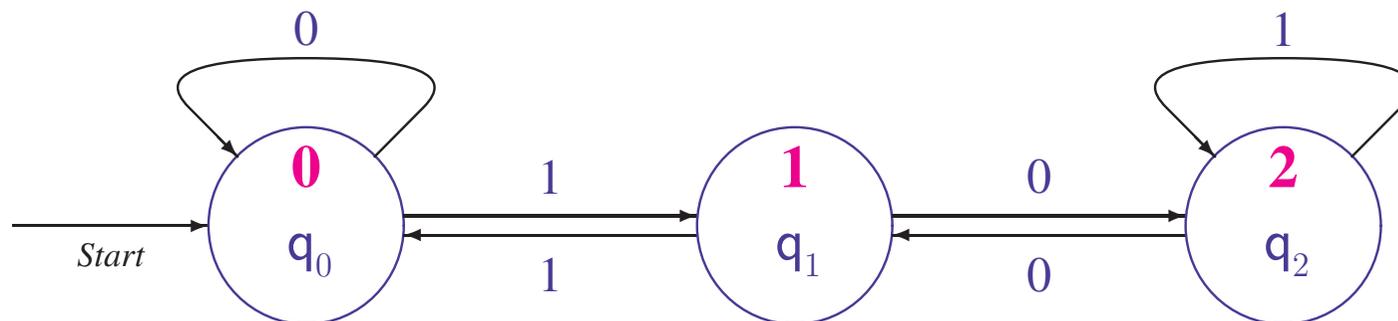

Gegenseitige Simulation ist möglich

- **Jede Sprache L ist als Funktion beschreibbar**

- $\chi_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ **charakteristische Funktion** von L

- Charakteristische Funktionen akzeptierter Sprachen sind berechenbar

Satz: L regulär $\Leftrightarrow \chi_L$ “Moore-berechenbar”

- **Jede Funktion f ist als Menge beschreibbar**

- $\mathbf{graph}(f) = \{(w, v) \mid f(w) = v\}$

- $\mathbf{graph}^*(f) = \{(w_1, v_0, v_1) \dots (w_n, v_n) \mid f(w_1 \dots w_n) = v_0 \dots v_n\}$

- DEAs können Graphen berechneter Funktionen akzeptieren

Satz: f Moore-berechenbar $\Leftrightarrow \mathbf{graph}^*(f)$ reguläre Sprache

BEWEIS DER ÄQUIVALENZ (SKIZZE)

- **L regulär $\Leftrightarrow \chi_L$ “Moore-berechenbar”**

- Zu $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ konstruiere $M = (Q, \Sigma, \{0,1\}, \delta, \lambda, q_0)$

- mit $\lambda(q) = \begin{cases} 1 & \text{falls } q \in F, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

- Dann ist $w \in L(A)$ genau dann, wenn $f_M(w) = v1$ für ein $v \in \{0, 1\}^*$
 $\chi_L(w)$ ist das letzte Ausgabesymbol von $f_M(w)$

BEWEIS DER ÄQUIVALENZ (SKIZZE)

- **L regulär $\Leftrightarrow \chi_L$ “Moore-berechenbar”**

- Zu $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ konstruiere $M = (Q, \Sigma, \{0,1\}, \delta, \lambda, q_0)$

- mit $\lambda(q) = \begin{cases} 1 & \text{falls } q \in F, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

- Dann ist $w \in L(A)$ genau dann, wenn $f_M(w) = v1$ für ein $v \in \{0, 1\}^*$
 $\chi_L(w)$ ist das letzte Ausgabesymbol von $f_M(w)$

- **f Moore-berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}^*(f)$ regulär**

- Zu $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$ konstruiere $A = (Q \cup \{q_s, q_f\}, \Sigma', \delta', q_s, Q)$

- mit $\Sigma' = \Sigma \times (\Delta \cup \{\lambda(q_0)\} \times \Delta)$

$$\delta'(q, (a, b)) = \begin{cases} \delta(q_0, a) & \text{falls } q=q_s, b = (\lambda(q_0), \lambda(\delta(q_0, a))), \\ \delta(q, a) & \text{falls } \lambda(\delta(q, a)) = b, \\ q_f & \text{sonst} \end{cases}$$

- Dann $f_M(w_1..w_n) = v_0..v_n$ genau dann, wenn $(w_1, v_0, v_1)..(w_n, v_n) \in L(A)$

BEWEIS DER ÄQUIVALENZ (SKIZZE)

- **L regulär $\Leftrightarrow \chi_L$ “Moore-berechenbar”**

- Zu $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ konstruiere $M = (Q, \Sigma, \{0,1\}, \delta, \lambda, q_0)$

- mit $\lambda(q) = \begin{cases} 1 & \text{falls } q \in F, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

- Dann ist $w \in L(A)$ genau dann, wenn $f_M(w) = v1$ für ein $v \in \{0, 1\}^*$
 $\chi_L(w)$ ist das letzte Ausgabesymbol von $f_M(w)$

- **f Moore-berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}^*(f)$ regulär**

- Zu $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$ konstruiere $A = (Q \cup \{q_s, q_f\}, \Sigma', \delta', q_s, Q)$

- mit $\Sigma' = \Sigma \times (\Delta \cup \{\lambda(q_0)\} \times \Delta)$

$$\delta'(q, (a, b)) = \begin{cases} \delta(q_0, a) & \text{falls } q = q_s, b = (\lambda(q_0), \lambda(\delta(q_0, a))), \\ \delta(q, a) & \text{falls } \lambda(\delta(q, a)) = b, \\ q_f & \text{sonst} \end{cases}$$

- Dann $f_M(w_1..w_n) = v_0..v_n$ genau dann, wenn $(w_1, v_0, v_1)..(w_n, v_n) \in L(A)$

Mehr zu Automaten mit Ausgabe im Buch von Vossen & Witt