

# Theoretische Informatik I

## Einheit 2.2

### Nichtdeterministische Automaten




1. Arbeitsweise
2. Akzeptierte Sprache
3. Äquivalenz zu deterministischen Automaten

# WAS IST NICHTDETERMISMUS?

- **Verhalten nicht eindeutig bestimmt**


- Automat wählt Folgezustand aus mehreren Möglichkeiten

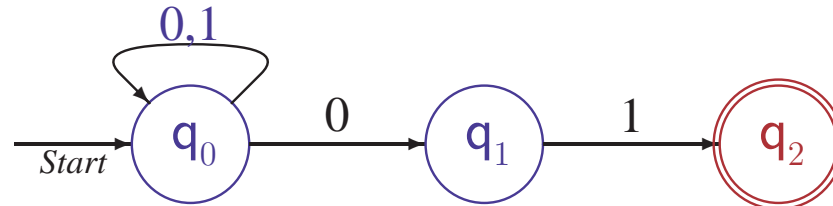

- Automat erkennt Strings, die mit 01 enden
- Eine 0 kann das erste Symbol des Endes 01 sein ... oder auch nicht

- **Spontane Übergänge zwischen Zuständen**

- Automat geht ohne Eingabe in anderen Zustand über ( **$\epsilon$ -Übergang**)

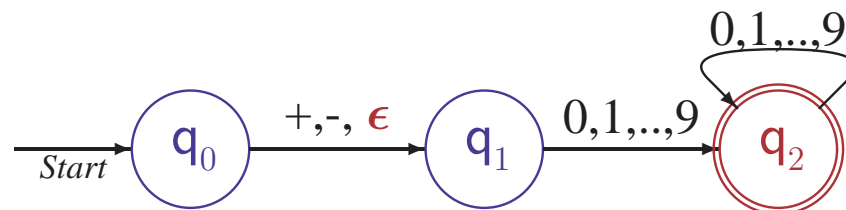

- Automat erkennt ganze Zahlen mit und ohne Vorzeichen

- **Hilfreiches Modell für Entwurfsphase**

- Elegantere Beschreibungsform, leichter als korrekt nachzuweisen
- **Begrenzte physikalische Realisierung** durch Parallelrechner möglich


# NICHTDETERMINISTISCHE AUTOMATEN – WOZU?

- **Elegante Form der Textsuche in Dokumenten**

- Viele verschiedene Wörter in großen Textsammlungen (Internet)
- Leichte Beschreibung der Suchanfrage
- Deterministisches Erkennungsverfahren mühsam zu beschreiben

- **Idee: Simultane Verarbeitung von Alternativen**

- z.B. Suche nach den Wörtern *web* und *ebay* am Ende eines Wortes

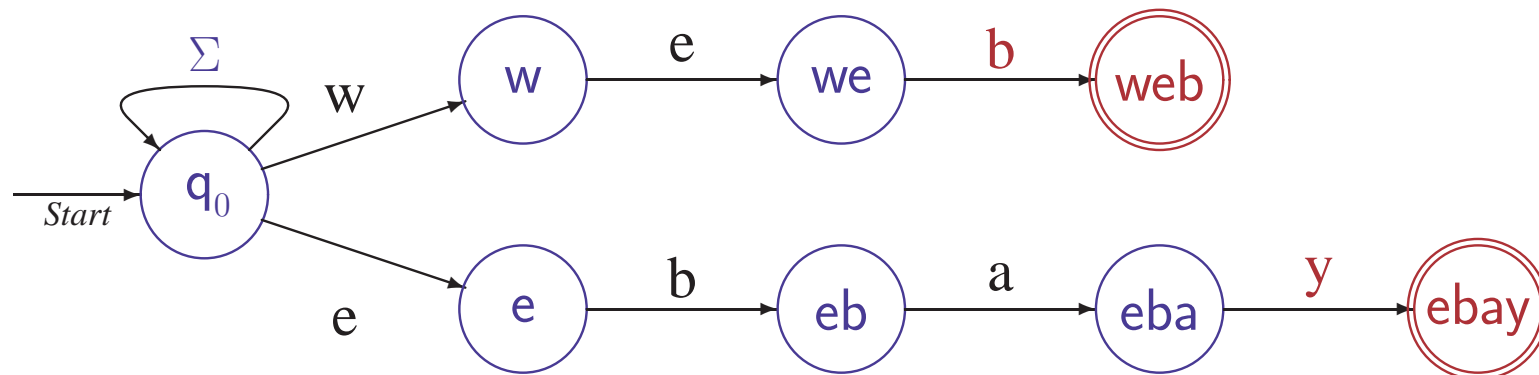


- Ein *w* könnte der Anfang von *web* sein
- Ein *e* könnte der Anfang von *ebay* sein
- Aber vor den Wörtern könnte noch etwas anderes stehen

**Nichtdeterminismus  $\hat{=}$  verfolge alle Möglichkeiten simultan**

# $\epsilon$ -ÜBERGÄNGE – VERARBEITUNG OPTIONALER EINGABEN


## • **Erkenne Dezimalzahlen im Programmcode**

- Zwei Zeichenreihen von Ziffern getrennt durch Dezimalpunkt
- Eine der beiden Zeichenreihen darf leer sein, aber nicht beide
- Optionales Vorzeichen + oder - separater Endzustand


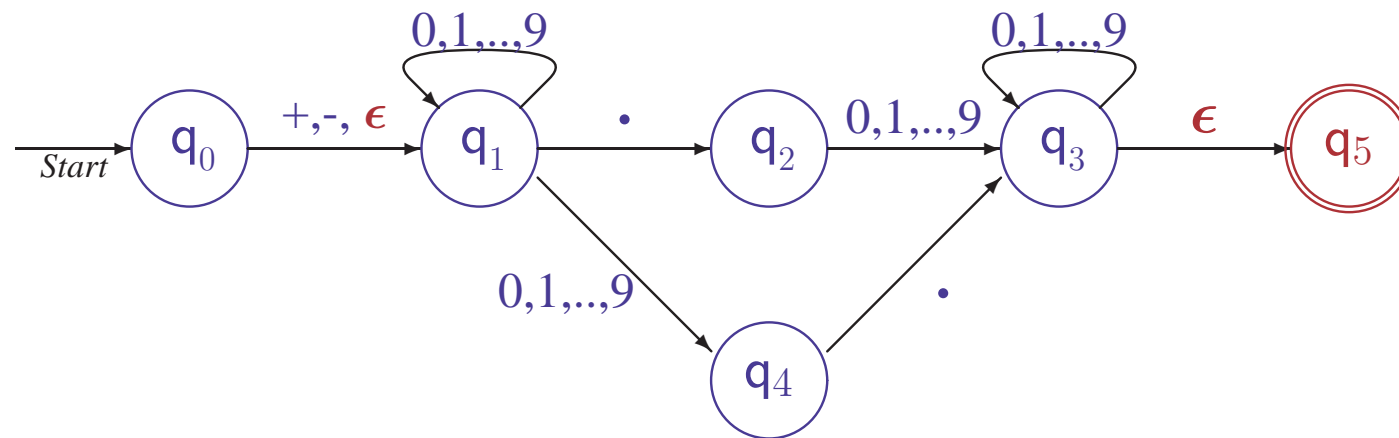


## • **50c Kaffeeautomat**

- Akzeptiert 10,20,50c, mit Reset-Taste und **automatischer Rücksetzung**

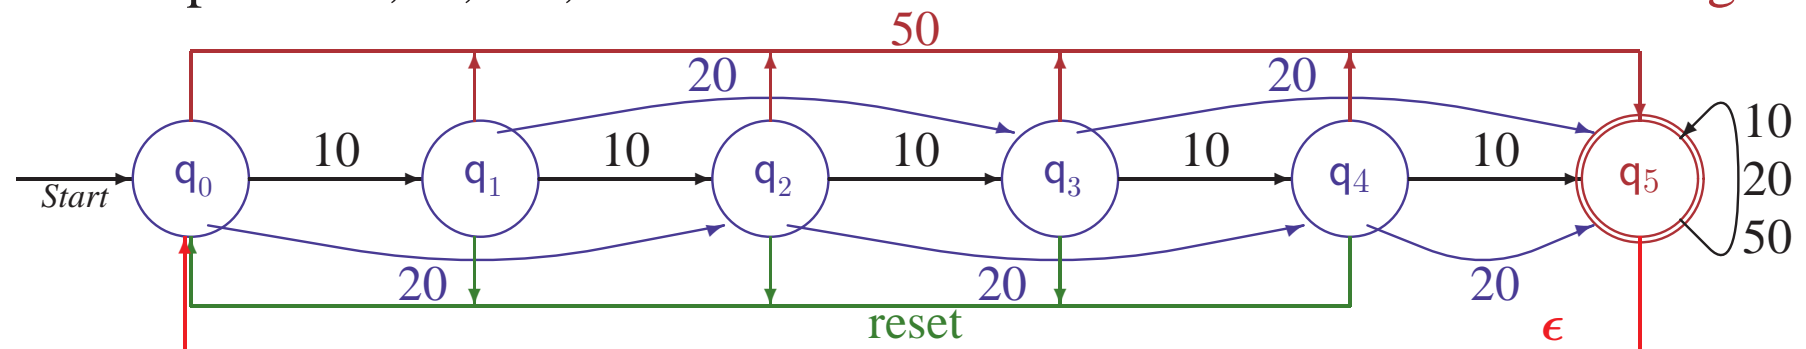

# NICHTDETERMINISTISCHE AUTOMATEN – PRÄZISIERT

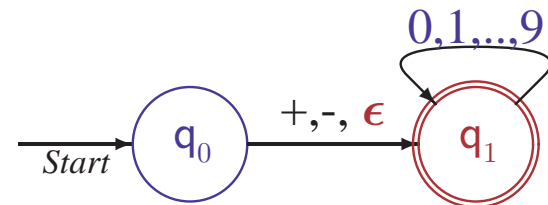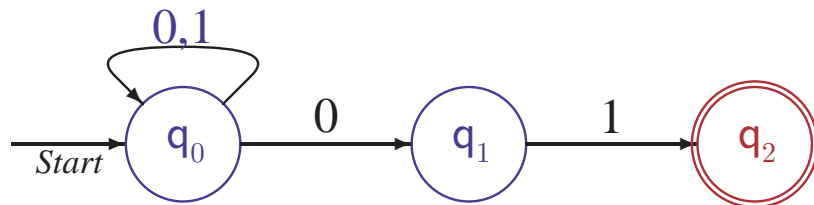

Ein  **$\epsilon$ -NEA** (**nichtdeterministischer endlicher Automat mit  $\epsilon$ -Übergängen**) ist ein 5-Tupel  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  mit

- $Q$  nichtleere endliche **Zustandsmenge**
- $\Sigma$  (endliches) **Eingabealphabet** mit  $\epsilon \notin \Sigma$
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$  **Zustandsüberföhrungsfunktion** \*
- $q_0 \in Q$  **Startzustand**
- $F \subseteq Q$  Menge von **akzeptierenden** (End-) **Zuständen**

Ein **NEA** ist ein nichtdet. endlicher Automat ohne  $\epsilon$ -Übergänge


Oft wird “NEA” als Oberbegriff für Automaten mit und ohne  $\epsilon$ -Übergänge verwendet

\*  $\mathcal{P}(Q) = \{S \mid S \subseteq Q\}$  (**Potenzmenge** von  $Q$ )

Bei  $\epsilon$ -NEAs ist  $\delta(q', a)$  ist eine (möglicherweise leere) Menge von Zuständen


# ARBEITSWEISE VON NEAs

## Erkenne Strings, die mit 01 enden

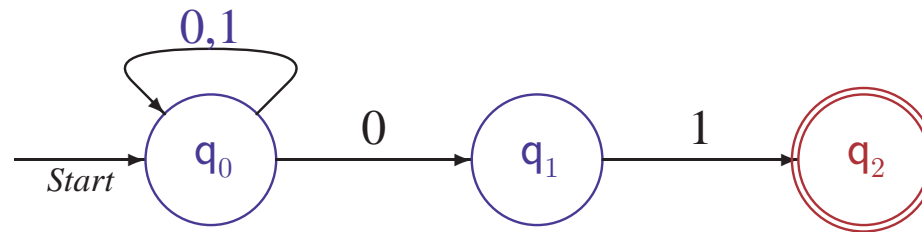


- (1) Jedes Teilwort kann in  $q_0$  bleiben
- (2) Ein Teilwort muss mit 0 enden, um nach  $q_1$  zu führen
- (3) Ein Teilwort muss mit 01 enden, um nach  $q_2$  zu führen
- (4) In  $q_2$  muss das Wort abgearbeitet sein

### Beispiel: Abarbeitung von 00101

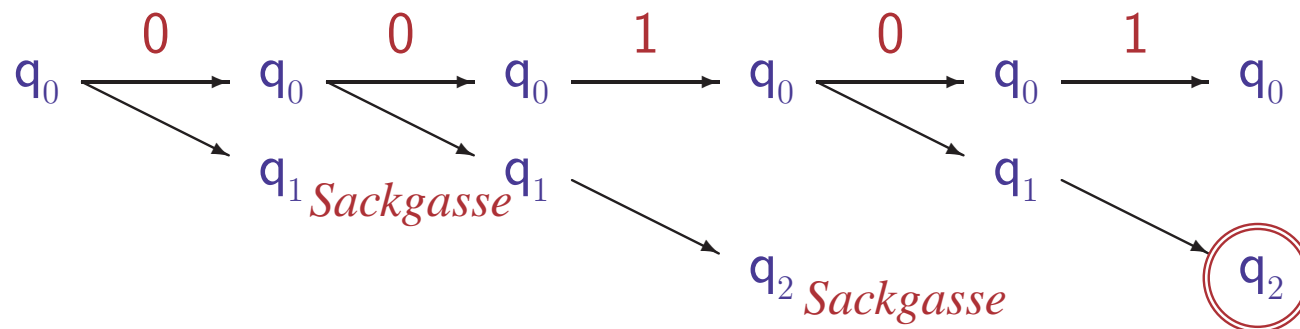


Ein Abarbeitungsweg führt zu einem akzeptierenden Zustand

# ARBEITSWEISE VON NEAS MIT $\epsilon$ -ÜBERGÄNGEN

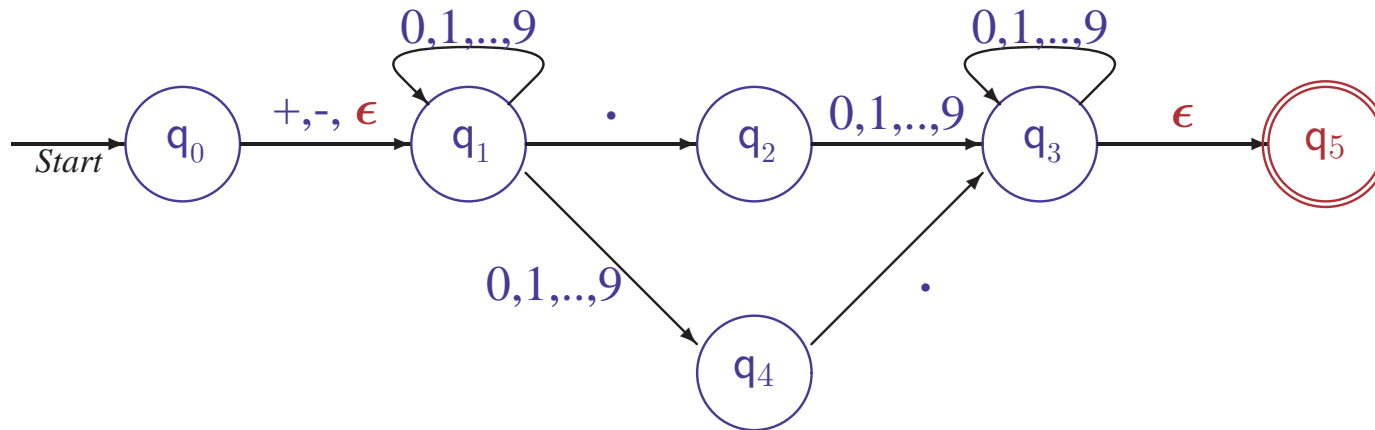

- (1) Die Teilwörter  $+$ ,  $-$ , und  $\epsilon$  führen nach  $q_1$
- (2) Teilwörter der Form  $v\{0..9\}^+$  mit  $v \in \{+, -, \epsilon\}$  führen nach  $q_1$  oder  $q_4$
- (3) Teilwörter der Form  $v\{0..9\}^+.$  führen nach  $q_2$  oder  $q_3$
- (4) Teilwörter der Form  $v\{0..9\}^*.\{0..9\}^+$  führen nach  $q_3$
- (5) Wörter die nach  $q_3$  führen, führen auch zum Endzustand  $q_5$

## Beispiel: Abarbeitung von 3.14159

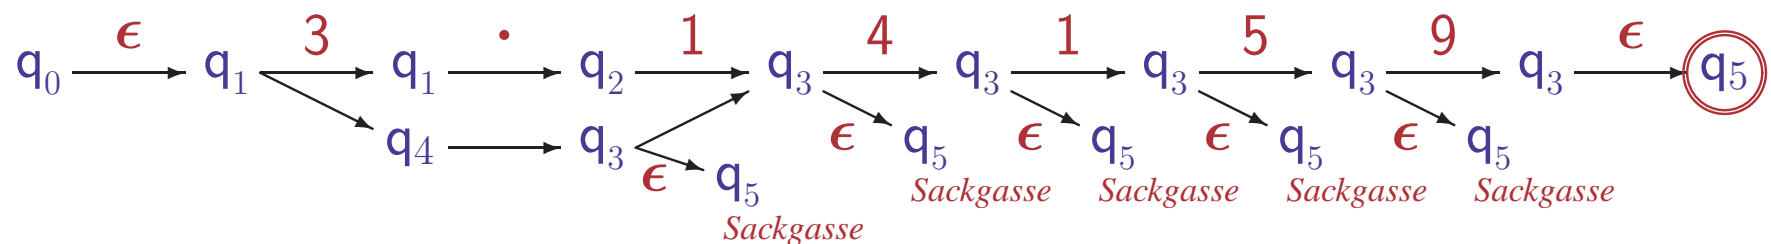

Ein Abarbeitungsweg mit  $\epsilon$ -Übergängen führt zu einem Endzustand

# ARBEITSWEISE VON $\epsilon$ -NEAS – PRÄZISIERT

- **Beschreibe  $\epsilon$ -Hülle eines Zustands  $q$**

- Die von  $q$  mit  $\epsilon$ -Übergängen erreichbaren Zustände

- **Iterative Definition:** Kleinste Menge mit der Eigenschaft

$$q \in \epsilon\text{-Hülle}(q) \text{ und } p \in \epsilon\text{-Hülle}(q) \wedge r \in \delta(p, \epsilon) \Rightarrow r \in \epsilon\text{-Hülle}(q)$$

- **Erweiterte Überföhrungsfunktion  $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow \mathcal{P}(Q)$**

- Aufsammeln aller bei der Abarbeitung erreichbaren Zustände einschließlich derjenigen, die ohne Eingabe erreicht werden

- **Induktive Definition** (kaskadisches Aufsammeln von Zuständen)

$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} \epsilon\text{-Hülle}(q) & \text{falls } w = \epsilon, \\ \bigcup_{q' \in \hat{\delta}(q, v)} \bigcup_{q'' \in \delta(q', a)} \epsilon\text{-Hülle}(q'') & \text{falls } w = v a \text{ (} a \in \Sigma \text{)} \end{cases} *$$

\* d.h.  $p \in \hat{\delta}(q, w)$  gdw. es gibt ein  $q' \in \hat{\delta}(q, v)$  und  $q'' \in \delta(q', a)$  so dass  $p \in \epsilon\text{-Hülle}(q'')$

- **Von  $A$  akzeptierte Sprache**


- Menge der Eingaben  $w$ , für die  $\hat{\delta}(q_0, w)$  einen Endzustand enthält

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$




# ERWEITERTE ÜBERFÜHRUNGSFUNKTION

$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} \epsilon\text{-Hülle}(q) & w = \epsilon, \\ \bigcup_{q' \in \hat{\delta}(q, v)} \bigcup_{q'' \in \delta(q', a)} \epsilon\text{-Hülle}(q'') & w = v a \ (a \in \Sigma)^* \end{cases}$$

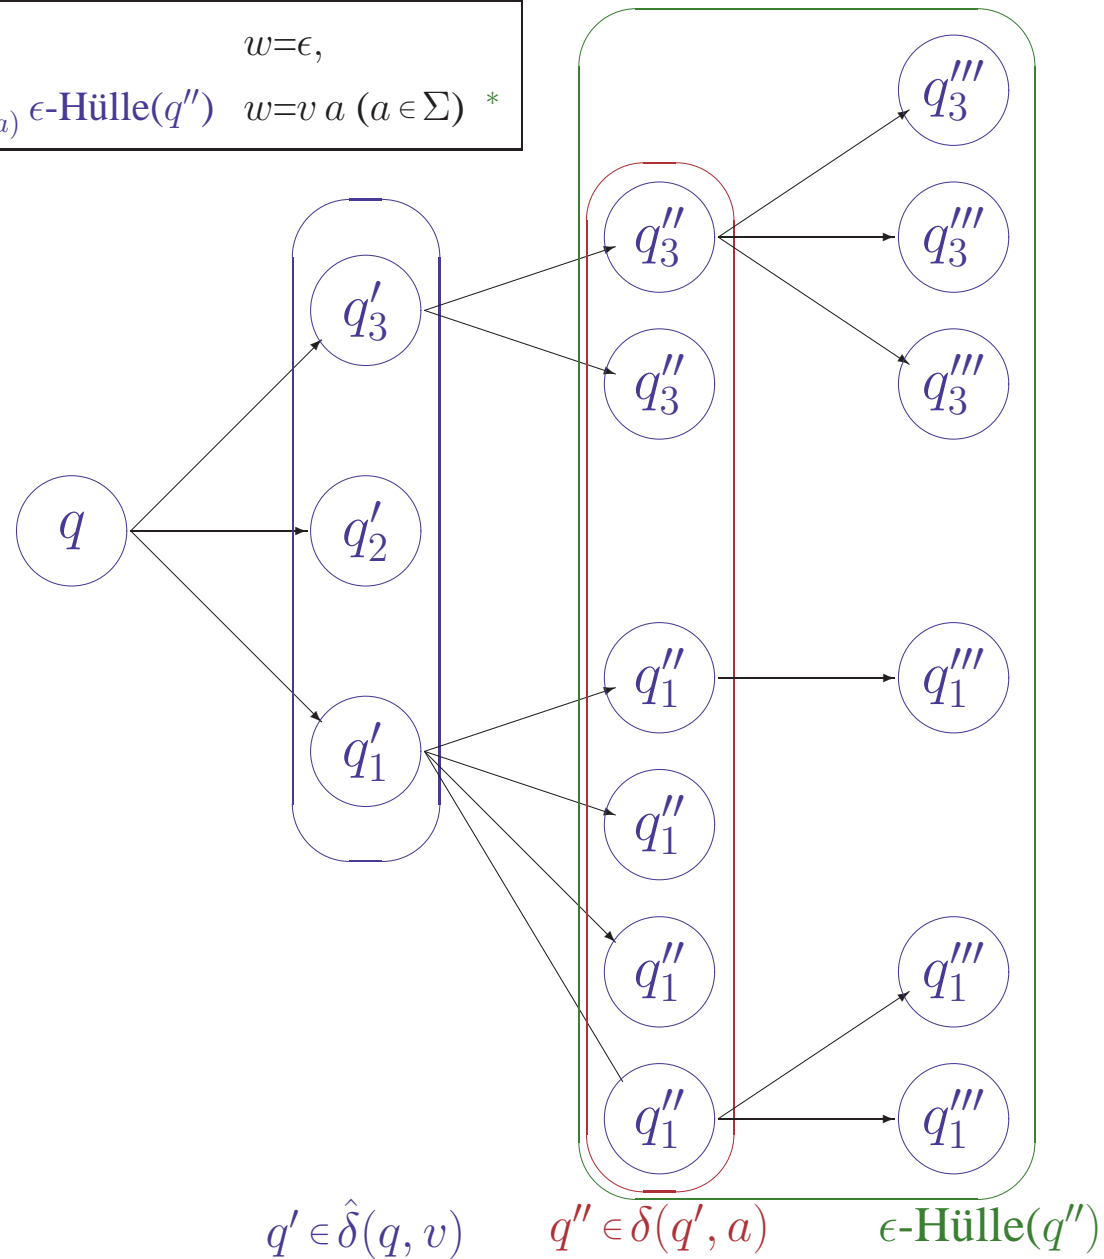

# ÜBERFÜHRUNGSFUNKTION $\hat{\delta}$ (OHNE $\epsilon$ -ÜBERGÄNGE)

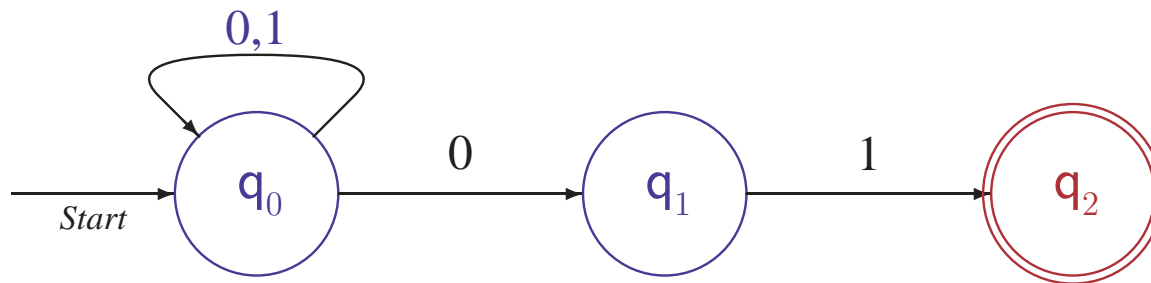

## • Abarbeitung von 00101

- $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \{q_0\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 0) = \delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 00) = \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_1, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 001) = \delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 0010) = \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_2, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 00101) = \delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$

- 00101 wird akzeptiert da  $\hat{\delta}(q_0, 00101) \cap F = \{q_2\}$

# BESTIMMUNG DER $\epsilon$ -HÜLLE


## • Dezimalautomat

– Nur zwei  $\epsilon$ -Übergänge

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_0$ ) =  $\{q_0, q_1\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_3$ ) =  $\{q_3, q_5\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_i$ ) =  $\{q_i\}$  sonst

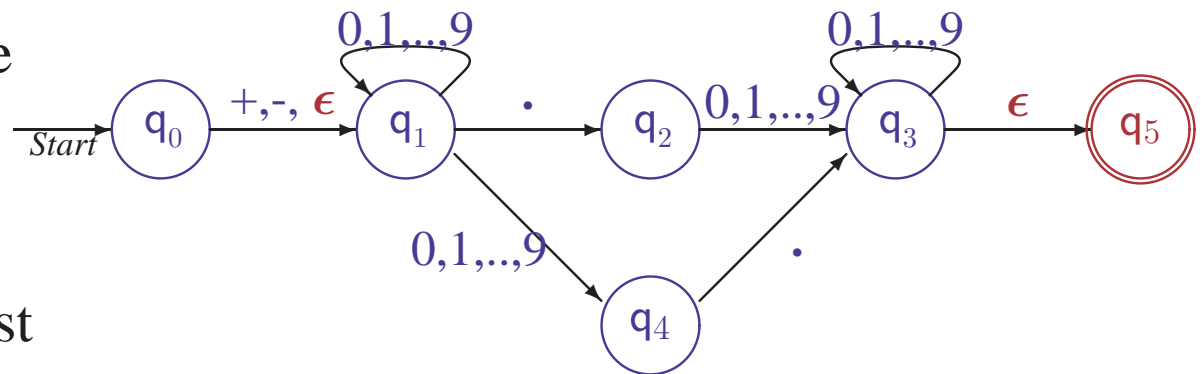

## • Viele $\epsilon$ -Übergänge

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_1$ ) =  $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_6\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_2$ ) =  $\{q_2, q_3, q_6\}$


–  $\epsilon$ -Hülle( $q_3$ ) =  $\{q_3, q_6\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_4$ ) =  $\{q_4\}$


–  $\epsilon$ -Hülle( $q_5$ ) =  $\{q_5, q_7\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_6$ ) =  $\{q_6\}$

–  $\epsilon$ -Hülle( $q_7$ ) =  $\{q_7\}$

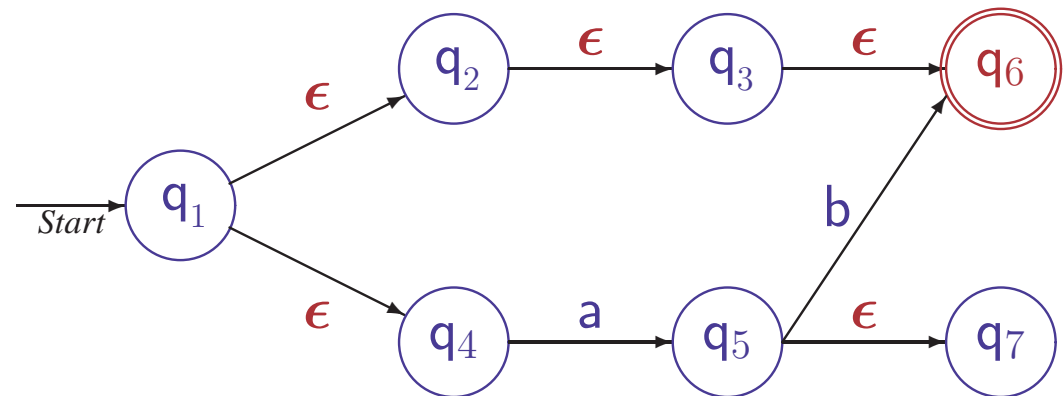


# ÜBERFÜHRUNGSFUNKTION $\hat{\delta}$ (MIT $\epsilon$ -ÜBERGÄNGEN)

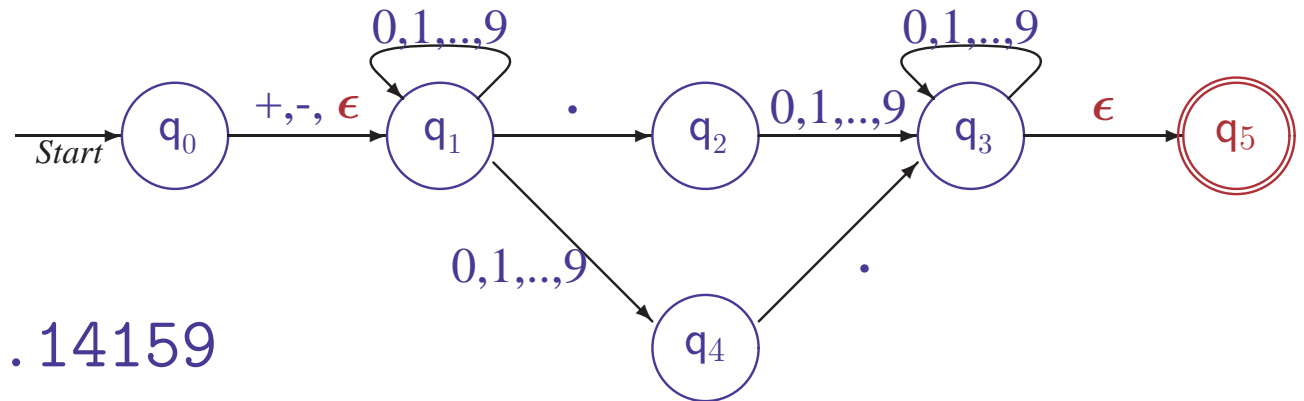

## Abarbeitung von 3.14159

- $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \epsilon\text{-Hülle}(q_0) = \{q_0, q_1\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 3) : \delta(q_0, 3) \cup \delta(q_1, 3) = \emptyset \cup \{q_1, q_4\} = \{q_1, q_4\}$   
 $\hat{\delta}(q_0, 3) = \epsilon\text{-Hülle}(q_1) \cup \epsilon\text{-Hülle}(q_4) = \{q_1\} \cup \{q_4\} = \{q_1, q_4\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 3.) : \delta(q_1, .) \cup \delta(q_4, .) = \{q_2\} \cup \{q_3\} = \{q_2, q_3\}$   
 $\hat{\delta}(q_0, 3.) = \epsilon\text{-Hülle}(q_2) \cup \epsilon\text{-Hülle}(q_3) = \{q_2\} \cup \{q_3, q_5\} = \{q_2, q_3, q_5\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 3.1) : \delta(q_2, 1) \cup \delta(q_3, 1) \cup \delta(q_5, 1) = \{q_3\} \cup \{q_3\} \cup \emptyset = \{q_3\}$   
 $\hat{\delta}(q_0, 3.1) = \epsilon\text{-Hülle}(q_3) = \{q_3, q_5\}$
- $\hat{\delta}(q_0, 3.14) = \epsilon\text{-Hülle}(q_3) = \{q_3, q_5\}$
- ⋮
- $\hat{\delta}(q_0, \mathbf{3.14159}) = \epsilon\text{-Hülle}(q_3) = \{q_3, q_5\}$

# NACHWEIS DER ERKANNTEN SPRACHE (OHNE $\epsilon$ -ÜBERGÄNGE)

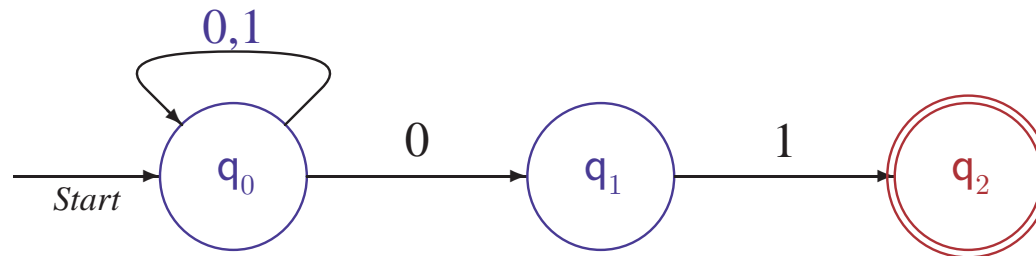

$$L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ endet mit } 01\}$$

- **Zeige durch simultane Induktion für alle  $w \in \{0, 1\}^*$**

- a)  $q_0 \in \hat{\delta}(q_0, w)$

- b)  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, w)$  genau dann, wenn  $w$  mit 0 endet

- c)  $q_2 \in \hat{\delta}(q_0, w)$  genau dann, wenn  $w$  mit 01 endet


Dann folgt  $w \in L(A) \Leftrightarrow \hat{\delta}(q_0, w) \cap \{q_2\} \neq \emptyset \Leftrightarrow w$  endet mit 01

- **Induktionsanfang  $w = \epsilon$**

- Per Definition ist  $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \{q_0\}$ . Also gilt Aussage a)

- $w$  endet nicht mit 0 oder 01. Aussagen b) und c) gelten trivialerweise

# NACHWEIS DER ERKANNTEN SPRACHE II (semiformal)

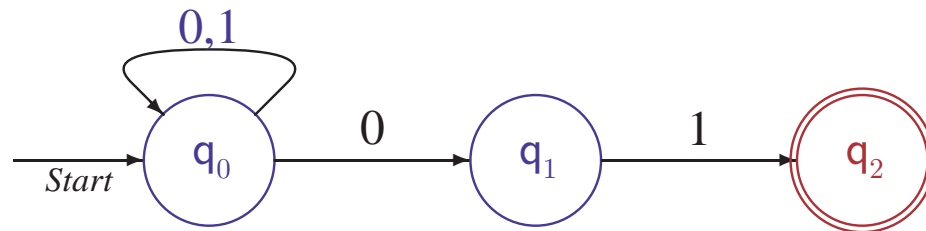

- a)  $q_0 \in \hat{\delta}(q_0, w)$
- b)  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, w)$  genau dann, wenn  $w$  mit 0 endet
- c)  $q_2 \in \hat{\delta}(q_0, w)$  genau dann, wenn  $w$  mit 01 endet

## • Induktionsschritt: $w = va$ für $v \in \{0, 1\}^*$ , $a \in \{0, 1\}$

– Die Aussagen a), b), und c) seien für  $v$  gültig

a) Wegen  $q_0 \in \hat{\delta}(q_0, v)$  und  $q_0 \in \delta(q_0, a)$  für  $a \in \{0, 1\}$  folgt  $q_0 \in \hat{\delta}(q_0, w)$

b) Sei  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, w)$ . Wegen  $q_1 \in \delta(q, a) \Leftrightarrow q=q_0 \wedge a=0$  muss  $w$  mit 0 enden

Wenn umgekehrt  $w$  mit 0 endet, dann ist  $a=0$ .

Wegen  $q_0 \in \hat{\delta}(q_0, v)$  und  $q_1 \in \delta(q_0, a)$  folgt  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, w)$

c) Sei  $q_2 \in \hat{\delta}(q_0, w)$ . Wegen  $q_2 \in \delta(q, a) \Leftrightarrow q=q_1 \wedge a=1$  muss  $w$  mit 1 enden und  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, v)$  gelten. Wegen b) für  $v$  endet  $v$  mit 0, also  $w$  mit 01

Wenn umgekehrt  $w$  mit 01 endet, dann ist  $a=1$  und  $v$  endet mit 0.

Wegen  $q_1 \in \hat{\delta}(q_0, v)$  nach b) und  $q_2 \in \delta(q_1, a)$  folgt  $q_2 \in \hat{\delta}(q_0, w)$

# ARBEITSWEISE VON $\epsilon$ -NEAs – ALTERNATIVE BESCHREIBUNG MIT KONFIGURATIONENÜBERGÄNGEN

- **Definiere Konfigurationen**

- Formal dargestellt als Tupel  $K = (q, w) \in Q \times \Sigma^*$

- **Definiere Konfigurationsübergangsrelation  $\vdash^*$**

- Wechsel zwischen Konfigurationen durch Abarbeitung von Wörtern

- $(q, aw) \vdash (p, w)$ , falls  $p \in \delta(q, a)$

- $(q, w) \vdash (p, w)$ , falls  $p \in \delta(q, \epsilon)$


- $K_1 \vdash^* K_2$ , falls  $K_1 = K_2$  oder

- es gibt eine Konfiguration  $K$  mit  $K_1 \vdash K$  und  $K \vdash^* K_2$

- **Akzeptierte Sprache**

- Menge der Eingaben, für die  $\vdash^*$  zu akzeptierenden Zustand führt

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. (q_0, w) \vdash^* (p, \epsilon)\}$$

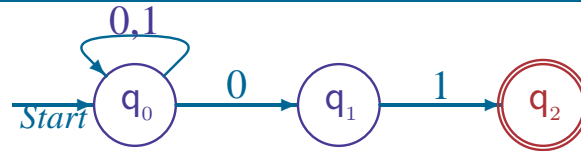

$$L(A) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists v \in \{0, 1\}^*. w = v01\}$$

- **Zeige durch simultane Induktion für alle  $w, u \in \{0, 1\}^*$**

$$S_1(w): (q_0, wu) \vdash^* (q_0, u)$$

$$S_2(w): (q_0, wu) \vdash^* (q_1, u) \Leftrightarrow \exists v \in \{0, 1\}^*. w = v0$$

$$S_3(w): (q_0, w) \vdash^* (q_2, \epsilon) \Leftrightarrow \exists v \in \{0, 1\}^*. w = v01$$

$$\text{Dann folgt } w \in L(A) \Leftrightarrow (q_0, w) \vdash^* (q_2, \epsilon) \Leftrightarrow \exists v \in \{0, 1\}^*. w = v01$$

- **Induktionsanfang  $w = \epsilon$**

– Per Definition gilt  $(q_0, u) \vdash^* (q_0, u)$ ,  $(q_0, u) \not\vdash^* (q_1/2, u)$  und  $\epsilon \neq v0$ ,  $\epsilon \neq v01$  ✓

- **Induktionsannahme:  $S_1(w')$ – $S_3(w')$  sei gezeigt für  $w' \in \{0, 1\}^*$**

- **Induktionsschritt: sei  $w = w'a$  für ein beliebiges  $a \in \{0, 1\}$**

$S_1(w)$ : Wegen  $S_1(w'u)$  und  $q_0 \in \delta(q_0, a)$  folgt  $(q_0, wu) \vdash^* (q_0, u)$  ✓

$S_2(w)$ : Wegen  $q_1 \in \delta(q, a) \Leftrightarrow q = q_0 \wedge a = 0$  gilt

$$(q_0, wu) \vdash^* (q_1, u) \Leftrightarrow (q_0, w'au) \vdash^* (q_0, au) \vdash (q_1, u) \Leftrightarrow \exists w' \in \{0, 1\}^*. w = w'0 \quad \checkmark$$

$S_3(w)$ : Wegen  $q_2 \in \delta(q, a) \Leftrightarrow q = q_1 \wedge a = 1$  gilt

$$(q_0, w) \vdash^* (q_2, \epsilon) \Leftrightarrow (q_0, w'a) \vdash^* (q_1, a) \vdash (q_2, \epsilon) \Leftrightarrow \exists v \in \{0, 1\}^*. w = w'1 = v01 \quad \checkmark$$



# NACHWEIS DER ERKANNTEN SPRACHE (MIT $\epsilon$ -ÜBERGÄNGEN)


- **Mit welchen Wörtern werden die  $q_i$  erreicht?**

$q_0$ : Gleiche Wörter wie  $q_1$  oder  $q_2$  und  $\epsilon$ , also  $\{a, b\}^*$

$q_1$ : Letztes Symbol ist ein  $a$ , davor  $b$ 's oder  $a$ 's

$q_2$ : Letztes Symbol ist ein  $b$ , davor  $a$ 's oder  $b$ 's

$q_3$ : Letztes Symbol ist ein  $c$ , davor ein Wort aus  $\{a, b\}^*$

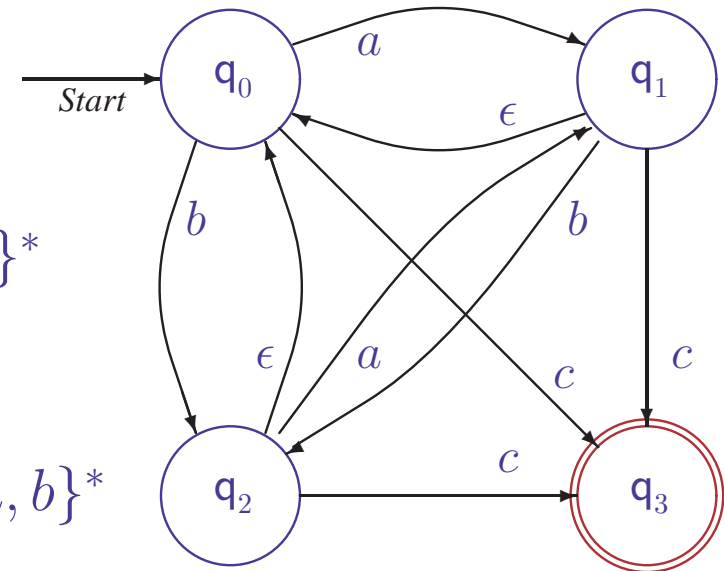

- **Formuliere Aussage mit Konfigurationen**

$S_0(w)$ :  $(q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow w \in \{a, b\}^*$

$S_1(w)$ :  $(q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow w = ua$  für ein  $u \in \{a, b\}^*$

$S_2(w)$ :  $(q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow w = ub$  für ein  $u \in \{a, b\}^*$

$S_3(w)$ :  $(q_0, w) \vdash^* (q_3, \epsilon) \Leftrightarrow w = uc$  für ein  $u \in \{a, b\}^*$

**Behauptung  $S_3$  folgt unmittelbar aus  $S_0$ – $S_2$**

- **Es folgt  $L(A) = \{w \mid (q_0, w) \vdash^* (q_3, \epsilon)\} = \{w \mid \exists u \in \{a, b\}^*. w = uc\}$**


# INDUKTIVER BEWEIS FÜR NEA'S MIT $\epsilon$ -ÜBERGÄNGEN

- **Zeige simultan für alle Wörter  $w, v \in \{a, b, c\}^*$ :**

$$S_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow w \in \{a, b\}^*$$

$$S_1(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow w = ua \text{ für ein } u \in \{a, b\}^*$$

$$S_2(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow w = ub \text{ für ein } u \in \{a, b\}^*$$

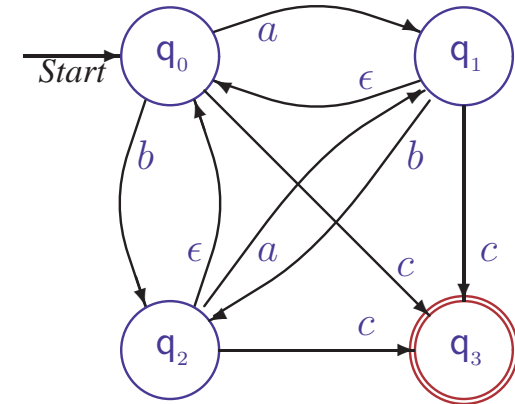

- **Induktionsanfang  $w = \epsilon$**

– Per Definition gilt  $(q_0, v) \vdash^* (q_0, v)$  und  $w \in \{a, b\}^*$ , und  $w \neq ua, w \neq ub$  ✓

- **Induktionsannahme:  $S_0(w') - S_2(w')$  sei gezeigt für  $w' \in \{a, b, c\}^*$**

- **Induktionsschritt: sei  $w = w'x$  für ein beliebiges  $x \in \{a, b, c\}$**

$$S_1(w): (q_0, w'xv) \vdash^* (q_1, v) \Leftrightarrow (q_0, w'xv) \vdash^* (q_{0/2}, xv) \vdash (q_1, v)$$

$$(S_0(w'), S_2(w')) \Leftrightarrow (w' \in \{a, b\}^* \vee \exists u \in \{a, b\}^*. w' = ub) \wedge x = a \quad \checkmark$$

$$S_2(w): (q_0, w'xv) \vdash^* (q_2, v) \Leftrightarrow (q_0, w'xv) \vdash^* (q_{0/1}, xv) \vdash (q_2, v)$$


$$(S_0(w'), S_1(w')) \Leftrightarrow (w' \in \{a, b\}^* \vee \exists u \in \{a, b\}^*. w' = ua) \wedge x = b \quad \checkmark$$

$$S_0(w): (q_0, wv) \vdash^* (q_0, v) \Leftrightarrow (q_0, wv) \vdash^* (q_1, v) \vee (q_0, wv) \vdash^* (q_2, v)$$

$$(S_1(w), S_2(w)) \Leftrightarrow \exists u \in \{a, b\}^*. w = ua \vee \exists u \in \{a, b\}^*. w = ub \Leftrightarrow w \in \{a, b\}^* \quad \checkmark$$

- **Nichtdeterministische Automaten sind flexibler**
  - Man muss sich nicht auf eine genaue Verarbeitungsfolge festlegen
  - Man kann optionale Eingaben elegant verarbeiten
- **DEAs sind genauso ausdrucksstark wie  $\epsilon$ -NEAs**
  - Man kann Mengen von  $\epsilon$ -NEA-Zuständen als DEA Zustände codieren
  - Man kann mengenwertige Zustandsüberföhrungsfunktionen codieren
- **(Potenzmengen- oder) Teilmengenkonstruktion**
  - Sei  $A_N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N)$  ein nichtdeterministischer Automat
  - Konstruiere äquivalenten DEA  $A_D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$  mit
    - $Q_D \subseteq \mathcal{P}(Q_N)$  : (Jeder Zustand entspricht einer Menge von Zuständen)
    - $q_D = \epsilon$ -Hölle( $q_0$ ) (Die anfangs erreichbaren Zustände von  $A_N$ ,  $\{q_0\}$  bei NEAs)
    - $\delta_D(S, a) = \{p \mid \exists q \in S. p \in \hat{\delta}_N(q, a)\}$  (Die von allen  $q \in S$  erreichbaren Zustände)
    - $F_D = \{S \in Q_D \mid S \cap F_N \neq \emptyset\}$  ( $S \in F_D \hat{=} \text{ein Endzustand von } A_N \text{ ist erreichbar}$ )
  - Naive Konstruktion benötigt  $2^{|Q_N|}$  **Zustände**
  - **Optimierte Teilmengenkonstruktion** erzeugt nur “notwendige” Zustände

# OPTIMIERTE TEILMENGENKONSTRUKTION FÜR NEAs

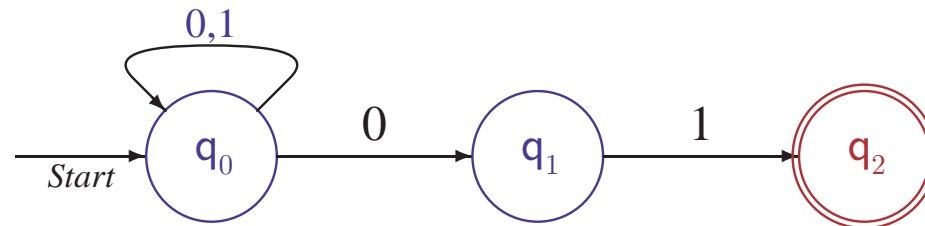

- **Konstruktion von Zustandsmengen und (reduzierter) Überföhrungsfunktion**

|                       | 0              | 1              |
|-----------------------|----------------|----------------|
| $\rightarrow \{q_0\}$ | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0\}$      |
| $\{q_0, q_1\}$        | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0, q_2\}$ |
| * $\{q_0, q_2\}$      | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0\}$      |


$$Q_0 := \{\{q_0\}\}$$

$$Q_1 := \{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}\}$$

$$Q_2 := \{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}\}$$

$$Q_3 = Q_2, \text{ also } Q_D = Q_2,$$

- **Resultierender deterministischer Automat**

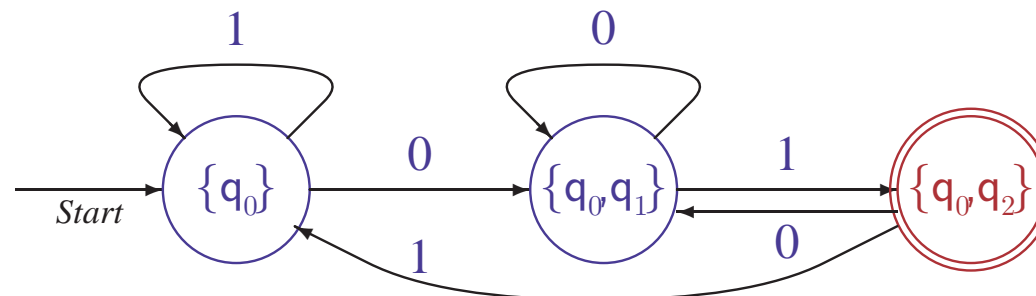

- **Optimierung:  $Q_D \hat{=}$  erreichbare Zustände**

- Sei  $A_N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N)$  ein nichtdeterministischer Automat

- Für  $S \subseteq Q_N$  definiere  $\delta_D(S, a) = \bigcup_{q \in S} \hat{\delta}_N(q, a) = \{p \mid \exists q \in S. p \in \hat{\delta}_N(q, a)\}$   
(erfaßt  $\epsilon$ -Hülle)

- Konstruiere Zustandsmenge  $Q_D$  iterativ gleichzeitig mit  $\delta_D$

- Start:  $Q_0 := \{q_D\} = \{\epsilon\text{-Hülle}(q_0)\}$

- Schritt:  $Q_{i+1} := Q_i \cup \{\delta_D(S, a) \mid S \in Q_i, a \in \Sigma\}$

- Abschluss: Wenn  $Q_{i+1} = Q_i$ , dann halte an und setze  $Q_D := Q_i$

- Setze  $q_D = \epsilon\text{-Hülle}(q_0)$  und  $F_D = \{S \in Q_D \mid S \cap F_N \neq \emptyset\}$

- **$\epsilon$ -NEAs und DEAs akzeptieren dieselben Sprachen**

- Jeder DEA ist als “eindeutiger”  $\epsilon$ -NEA beschreibbar

# OPTIMIERTE TEILMENGENKONSTRUKTION: KORREKTHEIT

Für den konstruierten DEA gilt  $L(A_D) = L(A_N)$

Zeige:  $\hat{\delta}_D(q_D, w) = \hat{\delta}_N(q_0, w)$  für alle  $w \in \Sigma^*$

Beweis durch strukturelle Induktion über den Aufbau der Wörter aus  $\Sigma^*$

– **Basisfall:** Sei  $w = \epsilon$ :

$$\hat{\delta}_D(q_D, \epsilon) = q_D = \epsilon\text{-Hülle}(q_0) = \hat{\delta}_N(q_0, \epsilon)$$

– **Induktionsschritt:** Sei  $w = va$  für ein  $v \in \Sigma^*$  und  $a \in \Sigma$ :

– **Induktionsannahme:** Es gelte  $\hat{\delta}_D(q_D, v) = \hat{\delta}_N(q_0, v)$

Dann gilt  $\hat{\delta}_D(q_D, w)$

$$= \delta_D(\hat{\delta}_D(q_D, v), a)$$

(Definition  $\hat{\delta}$  deterministisch)

$$= \delta_D(\hat{\delta}_N(q_0, v), a)$$

(Induktionsannahme)

$$= \bigcup_{q' \in \hat{\delta}_N(q_0, v)} \delta_N(q', a)$$

( $\delta_D(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta_N(q, a)$ )

$$= \bigcup_{q' \in \hat{\delta}_N(q_0, v)} \bigcup_{q'' \in \delta_N(q', a)} \epsilon\text{-Hülle}(q'')$$


(Definition  $\hat{\delta}_N(q', a)$ )

$$= \hat{\delta}_N(q_0, w)$$

(Definition  $\hat{\delta}_N(q', va)$ )

Es folgt  $L(A_D) = \{w \mid \hat{\delta}_D(q_D, w) \in F_D\} = \{w \mid \hat{\delta}_N(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset\} = L(A_N)$

# OPTIMIERTE TEILMENGENKONSTRUKTION FÜR $\epsilon$ -NEAs

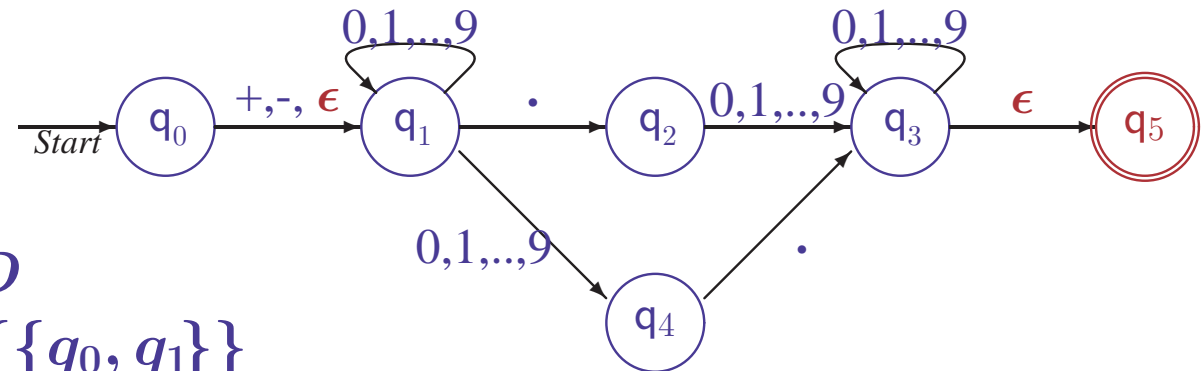

## • Konstruiere $Q_D$ und $\delta_D$

$$Q_0 = \{q_D\} = \{\epsilon\text{-H\u00fclle}(q_0)\} = \{\{q_0, q_1\}\}$$

$$- \delta_D(\{q_0, q_1\}, +) = \{q_1\}, \quad \delta_D(\{q_0, q_1\}, -) = \{q_1\}$$

$$- \delta_D(\{q_0, q_1\}, 0) = \{q_1, q_4\}, \dots \delta_D(\{q_0, q_1\}, 9) = \{q_1, q_4\}, \quad \delta_D(\{q_0, q_1\}, \cdot) = \{q_2\}$$

$$Q_1 = \{ \{q_0, q_1\} \{q_1\}, \{q_1, q_4\}, \{q_2\} \}$$

$$- \delta_D(\{q_1\}, +) = \delta_D(\{q_2\}, +) = \delta_D(\{q_1, q_4\}, +) = \emptyset, \dots$$

$$- \delta_D(\{q_1\}, 0) = \delta_D(\{q_1, q_4\}, 0) = \{q_1, q_4\} \quad \delta_D(\{q_2\}, 0) = \{q_3, q_5\}, \dots$$

$$- \delta_D(\{q_1\}, \cdot) = \{q_2\}, \quad \delta_D(\{q_2\}, \cdot) = \emptyset \quad \delta_D(\{q_1, q_4\}, \cdot) = \{q_2, q_3, q_5\}$$

$$Q_2 = \{ \{q_0, q_1\} \{q_1\}, \{q_1, q_4\}, \{q_2\}, \emptyset, \{q_3, q_5\}, \{q_2, q_3, q_5\} \}$$

$$- \delta_D(\emptyset, +) = \delta_D(\{q_2, q_3, q_5\}, +) = \delta_D(\{q_3, q_5\}, +) = \emptyset, \dots$$


$$- \delta_D(\emptyset, 0) = \emptyset, \quad \delta_D(\{q_2, q_3, q_5\}, 0) = \delta_D(\{q_3, q_5\}, 0) = \{q_3, q_5\}, \dots$$

$$- \delta_D(\emptyset, \cdot) = \delta_D(\{q_2, q_3, q_5\}, \cdot) = \delta_D(\{q_3, q_5\}, \cdot) = \emptyset$$


$$Q_3 = \{ \{q_0, q_1\} \{q_1\}, \{q_1, q_4\}, \{q_2\}, \emptyset, \{q_3, q_5\}, \{q_2, q_3, q_5\} \} = Q_2 =: Q_D$$

# ERZEUGTER DEA FÜR DEZIMALZÄHLERKENNUNG

## Ursprünglicher $\epsilon$ -NEA

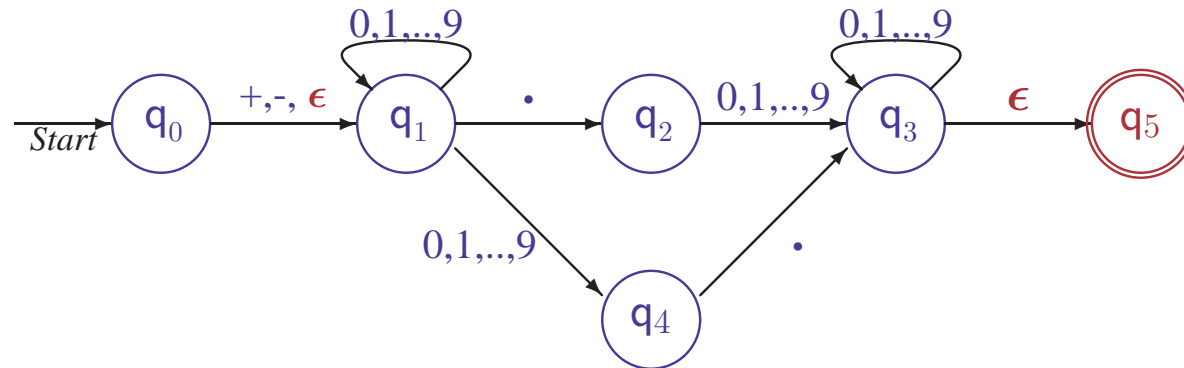


## Generierter DEA

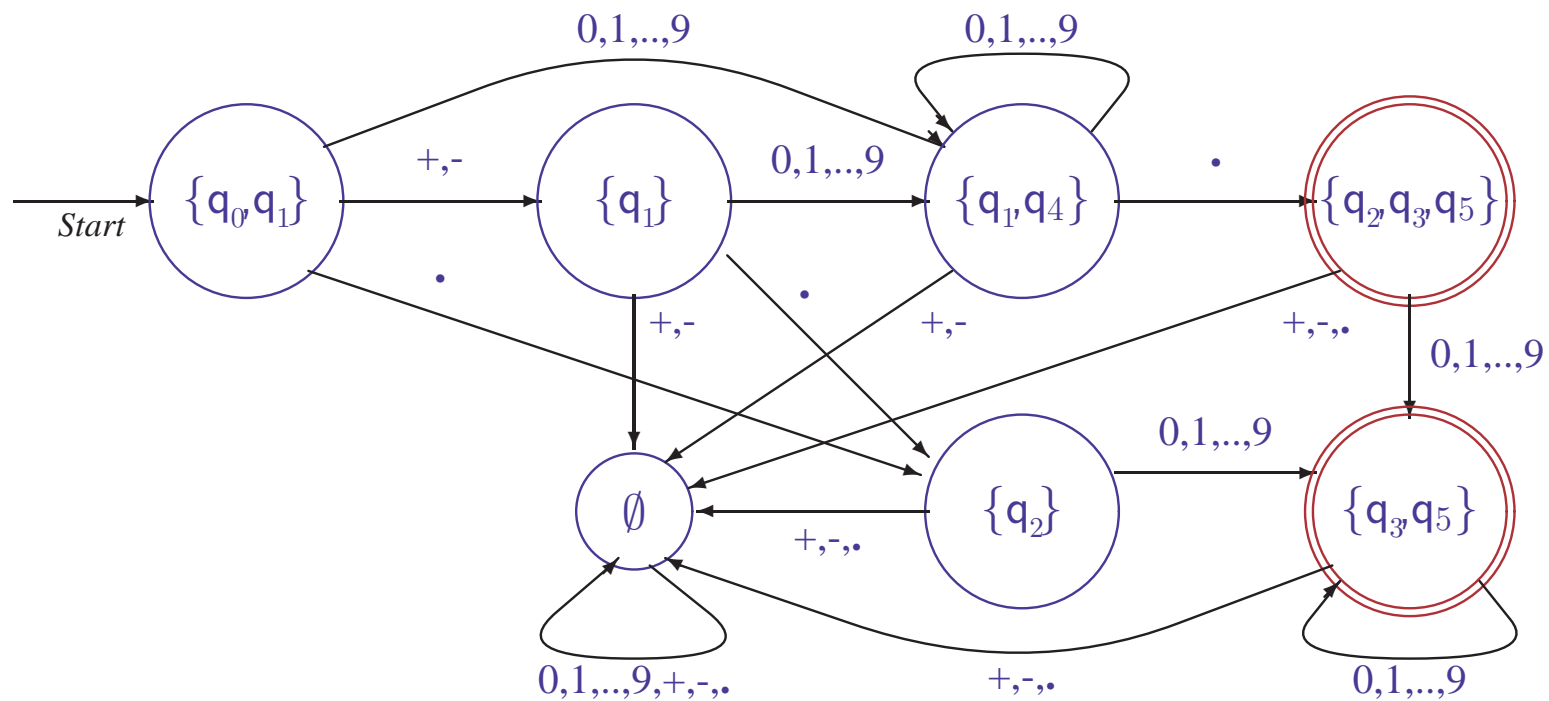




# DETERMINISTISCHE AUTOMATEN FÜR TEXTANALYSE

## Ursprünglicher $\epsilon$ -NEA

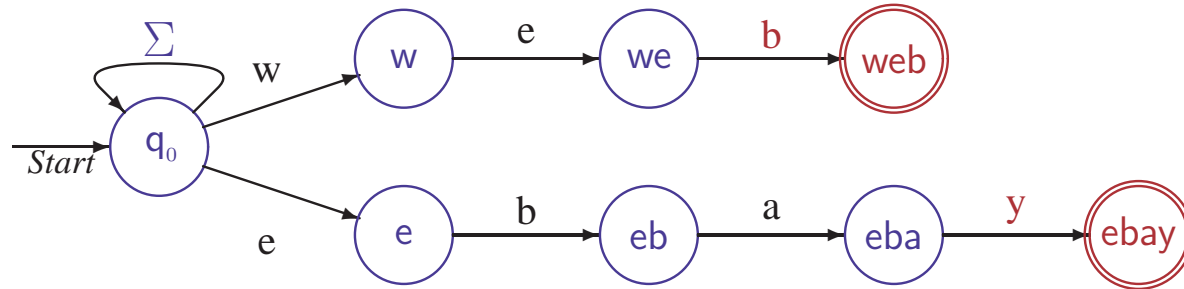


## Generierter DEA

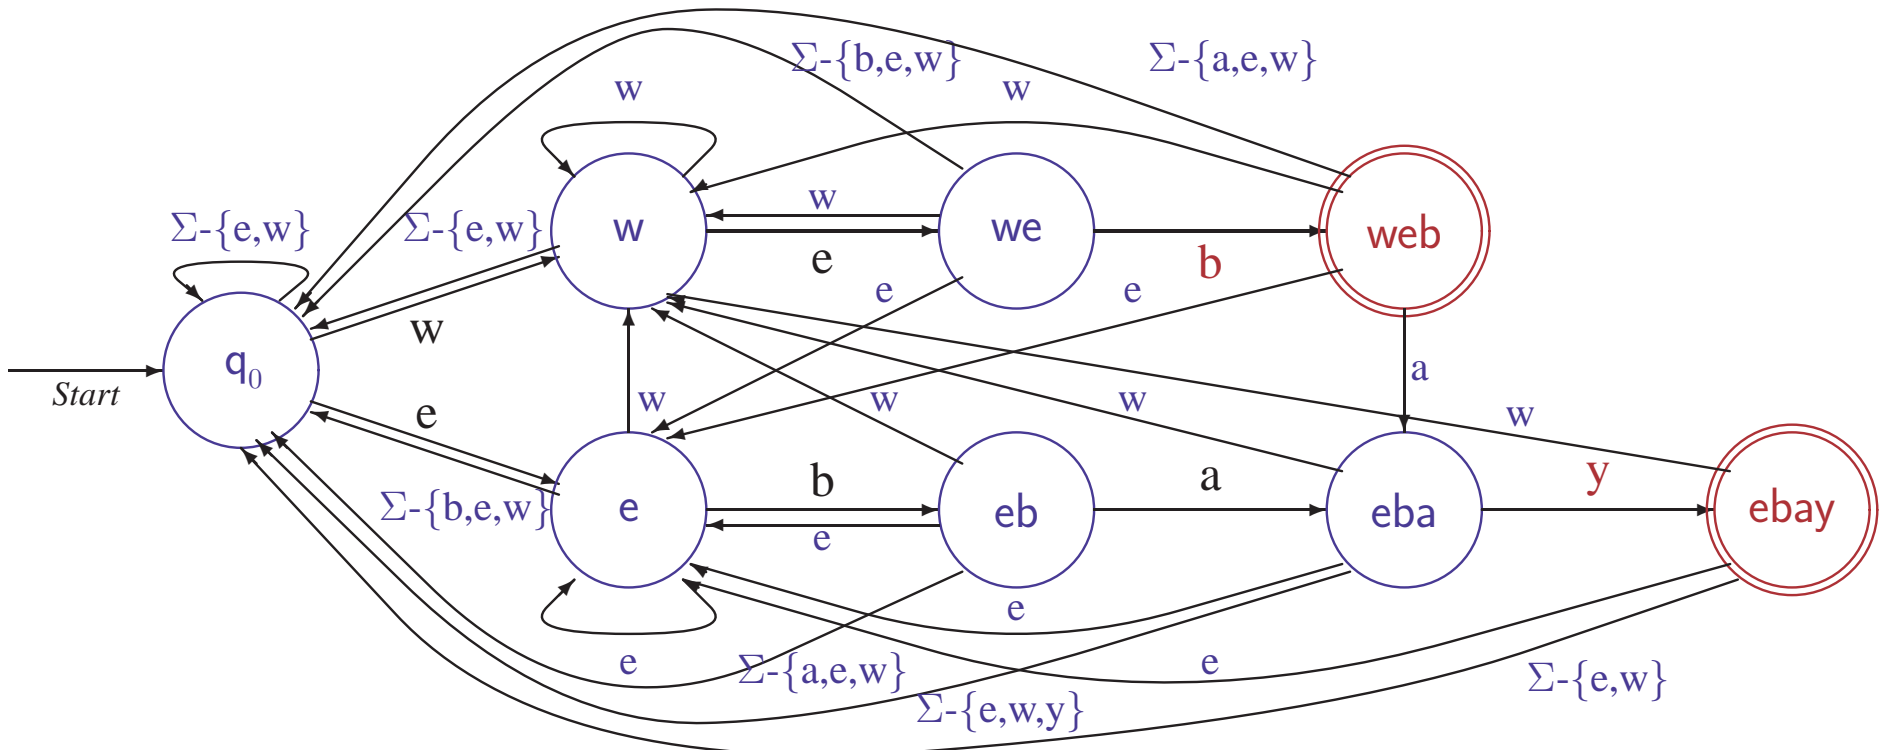

# TEILMENGENKONSTRUKTION: GRÖSSE DES DEA

- $A_D$  kann so klein sein wie  $A_N$ 
  - Nur wenige Teilmengen von  $Q_N$  werden wirklich erreicht
- $A_D$  kann exponentiell größer werden

HMU §2.3.6

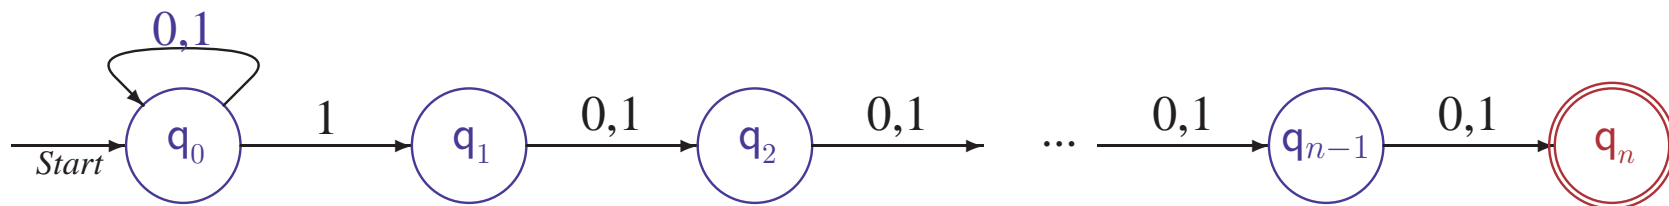

- $L(A_N) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{das } n\text{-te Zeichen vor dem Ende ist eine } 1\}$
- **Jeder DEA  $A$  für  $L(A_N)$  benötigt mindestens  $2^n$  Zustände**
- **Beweis:** Es gibt  $2^n$  Wörter der Länge  $n$  in  $\{0, 1\}^*$

Hat  $A$  weniger als  $2^n$  Zustände, so gibt es  $w = a_1..a_n$  und  $v = b_1..b_n$

mit  $w \neq v$  und  $\hat{\delta}_A(q_0, w) = \hat{\delta}_A(q_0, v)$  **(Schubfachprinzip)**

Sei  $a_i \neq b_i$ . Für  $q = \delta_A(q_0, w0^{i-1}) = \delta_A(q_0, v0^{i-1})$  folgt  $q \in F$  und  $q \notin F$

- **Deterministische Endliche Automaten (DEA)**
  - Endliche Menge von **Zuständen**, endliche Menge von **Eingabesymbolen**
  - Ein fester **Startzustand**, null oder mehr **akzeptierende Zustände**
  - **Überföhrungsfunktion** bestimmt Änderung des Zustands bei Abarbeitung der Eingabe
  - **Erkannte Sprache**: Eingaben, deren Abarbeitung in einem akzeptierenden Zustand endet
- **Automaten mit Ausgabe (Mealy/Moore-Automat)**
  - Wie DEA, mit zusätzlicher **Ausgabefunktion**
  - Gegenseitige Simulation möglich
- **Nichtdeterministische Automaten ( $\epsilon$ -NEA / NEA)**
  - Wie DEA, aber mit **mengenwertiger Überföhrungsfunktion** und **Zustandsüberföhrung bei leerer Eingabe**
  - Durch **Teilmengenkonstruktion** in äquivalenten DEA transformierbar