

Praxis der Programmierung

Arrays, Pointerarithmetik, Konstanten, Makros

**Institut für Informatik und Computational Science
Universität Potsdam**

Henning Bordihn

Einige Folien gehen auf A. Terzibaschian zurück.

Arrays (Felder/Vektoren)

Arrays: Motivation

- **Gegeben:** Durchschnittstemperaturen der Monate der letzten fünf Jahre
- **Aufgabe:** Berechnung von Durchschnittstemperaturen für Jahre, Monate, Jahreszeiten, ...
- *naiver Ansatz:*
 - double-Variable für jeden Monat (12 x 5 Variablen);
 - manuelle Berechnung

```
double t_2007_01 = 3.7;  
double t_2007_02 = 4.2;  
...  
double t_2012_01 = 4.1;
```

```
double avg_january =  
    (t_2007_01 + t_2008_01 + ... + t_2012_01) / 5.0;
```

↪ Schleife zur Summenbildung ??? ↪ keine gute Idee!!!

Arrays als besserer Ansatz

- Arrays fassen mehrere Variablen unter einem Namen zusammen
 - Zugriff auf Werte über den gemeinsamen Namen + Nummer (Index)
 - ähnlich zu Listen in Python
 - Werte müssen einheitlichen Datentyp haben
 - Größe des Arrays (Anzahl der Elemente) unveränderbar
- ⇒ Datentyp und Größe bei der Deklaration der Array-Variablen festlegen

Array-Definition und -Zugriff

- **Definition:** *Typname Arrayname [Größe];*

Beispiele: `int ar [5];`
`double temperaturen[12*5];`

- **Zufriff:** auf das *i*-te Array-Element: *Arrayname[i]*

Beispiel: `ar[3]`

- Indizierung beginnt bei 0
 \rightsquigarrow letztes Element: Länge des Arrays minus 1

temperaturen:

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	...	[57]	[58]	[59]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

(Werte werden im Speicher direkt hintereinander abgelegt.)

Lösung des motivierenden Problems

- Beispiel: Durchschnitt aller Werte der letzten fünf Jahre:

```
double avg = 0;
int i;
for (i = 0; i < 12*5; ++i) {
    avg += temperaturen[i];
}
avg /= i;
```

- for-Schleifen oft auch zur Initialisierung von Arrays:

```
int i, ar[5];
for (i = 0; i < 5; ++i) {
    ar[i] = i+1;
}
```

⇒ ar[0] = 1, ar[1] = 2, ar[2] = 3, ar[3] = 4 , ar[4] = 5

Mehrdimensionale Arrays

Arrays können komplexe Daten speichern ... auch Arrays

- Verwendung mehrfacher eckiger Klammern
- Elemente sind selbst Arrays (eine Dimension niedriger)
- Beispiel: `int ar [3] [4] ;`

<code>ar [0] [0]</code>	<code>ar [0] [1]</code>	<code>ar [0] [2]</code>	<code>ar [0] [3]</code>
<code>ar [1] [0]</code>	<code>ar [1] [1]</code>	<code>ar [1] [2]</code>	<code>ar [1] [3]</code>
<code>ar [2] [0]</code>	<code>ar [2] [1]</code>	<code>ar [2] [2]</code>	<code>ar [2] [3]</code>

Initialisierungslisten

- Elemente in geschweiften Klammern, durch Komma getrennt

- nur direkt bei der Definition

\rightsquigarrow `int ar [4] = {1, 2, 3, 4};`

- Größe in eckigen Klammern darf fehlen (*offenes Array*)

`int ar [] = {1, 2, 3, 4};`

- fehlende Elemente werden mit 0 aufgefüllt:

`int ar [4] = {1, 2}; \rightsquigarrow ar[0]=1; ar[1]=2; ar[2]=0; ar[3]=0;`

- *mehrdimensional*: Initialisierungsliste von Initialisierungslisten $\{\{\dots\}, \dots, \{\dots\}\}$

Was können Arrays in C nicht?

Ändern oder Bestimmen ihrer Größe

```
void func(int n) {  
    int array[n];  
    // Fehler: n dynamisch  
}
```

```
int array[2048];  
...  
for(i = 0; i < #array?; ++i) {  
}
```

```
int array[10];  
...  
array[12] = ???  
// Fehler zur Laufzeit:  
// Größe nicht änderbar
```


⇒ **Pointer!!!** → Vorlesung „Dynamische Speicherverwaltung“

Pointer und Arrays

Pointerarithmetik


- Vergleich (== und !=)
- Addition und Subtraktion (einer ganzen Zahl n)

Verschieben des Zeigers um n Speicherobjekte des Typs, auf den der Pointer zeigt

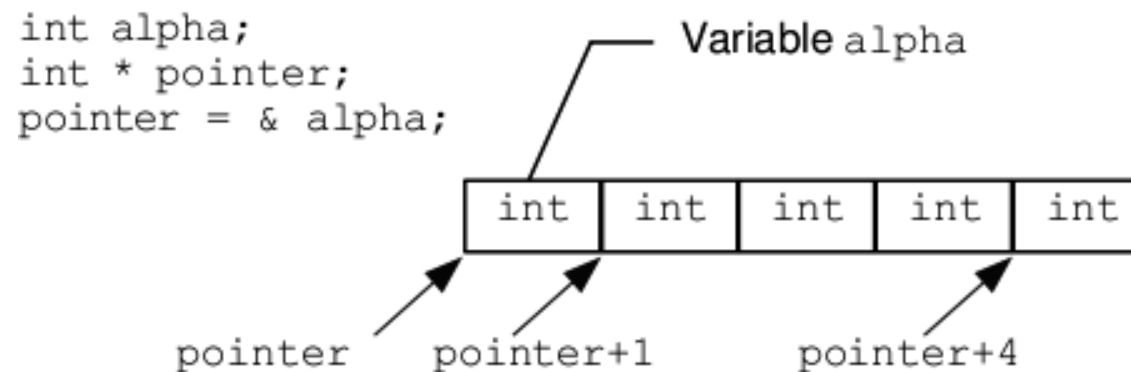


Arrays und Pointer

- Name des Arrays ist konstanter Zeiger auf das erste Array-Element

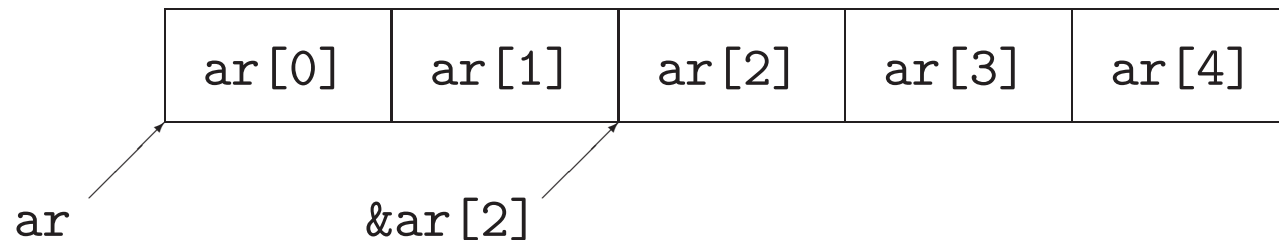

- `ar[i]` ist äquivalent zu `*(ar+i)`

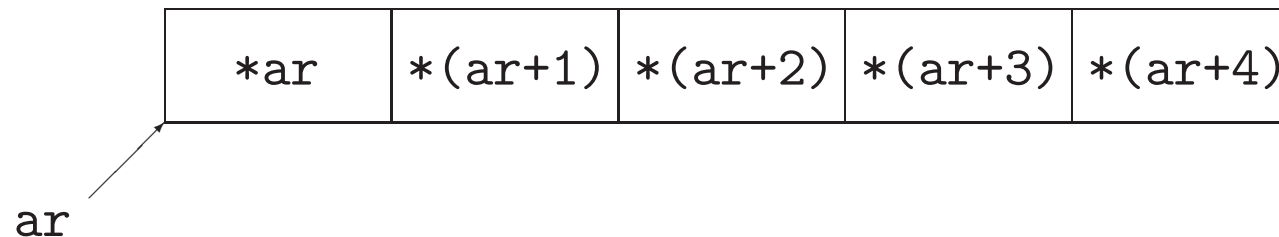

- Sei `ptr` ein Pointer. Dann ist `*(ptr + i)` äquivalent zu `ptr[i]`.

Arrays und Pointer als Parameter

- **Problem:** Größe kann nicht ermittelt werden
~> muss vom Programmierer übergeben werden
- **Beispiel:** Summe der Arrayelemente

```
int sum(int[] p, int n) {  
    int s = 0, i = 0;  
    for(i=0; i<n; ++i) {  
        s += p[i];  
    }  
    return s;  
}
```

```
int sum(int *p, int n) {  
    int s = 0, i = 0;  
    for(i=0; i<n; ++i) {  
        s += *(p++);  
    }  
    return s;  
}
```

Pointer auf void

- `void * Pointername;`
- **untypisierter Pointer**: Datentyp steht nicht fest
- darf nicht dereferenziert werden (zeigt nie auf Speicherobjekte)
- kann in jeden Pointertyp umgewandelt werden (Zuweisung)
 \rightsquigarrow kein Verlust an Information oder Genauigkeit
- für die Zuweisung von Pointern auf anderen Typ verwenden

Verwendung von void-Pointern — Beispiel

Abgreifen des ersten Bytes eines int-Wertes (als unsigned char):

```
int zahl = n;
int * pointer1 = &zahl;
unsigned char * pointer2;    // soll auf dieselbe Adresse wie pointer1 zeigen!


// pointer2 = pointer1;    unmöglich (verschiedene Typen)

void * dummy;

dummy = pointer1;            // korrekt bei
pointer2 = dummy;            // Little-Endian-Byte-Anordnung
```

Byte-Anordnungen

... abhängig von der Rechnerarchitektur:

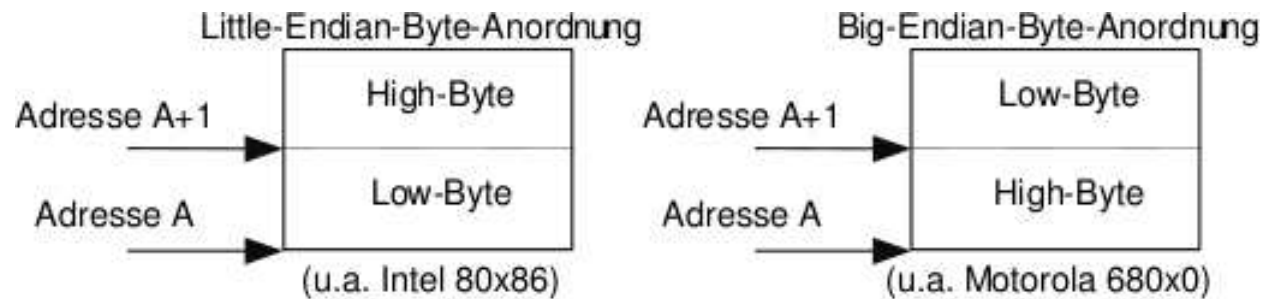

Bei High-Endian-Byte-Anordnung müssen Pointer mit Hilfe der Pointerarithmetik zum gewünschten Byte bewegt werden.

Pointer: Pros und Cons

- Pointer erlauben hardwarenahes Programmieren
- Pointer erlauben dynamische Datenstrukturen
→ Vorlesung „Dynamische Speicherverwaltung“
- Pointer sind häufig Quelle von schwer auffindbaren Fehlern, z.B.:

```
float v;  
float *p = &v;  
p[0] = 0.5;  
p[1] = 3.14;  // ???
```

- Pointer können zu Datenverlust führen
 - Schreiben von Werten an nicht referenzierte Adressen
 - versehentliches Überschreiben von Werten, ...

Konstanten

Konstanten

- **Literale** (vordefinierte Konstanten elementarer Typen)
 - **Variablen**, die mit Typattribut `const` definiert sind
 - `const Datentyp Bezeichner;`
 - Variable nach Initialisierung schreibgeschützt
 - *Beispiel:* `const double PI = 3.1415927`
 - *Konvention:* Bezeichner aus Großbuchstaben
 - für Variablen, Pointer, Parameter
- ⇒ Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen
- ⇒ “Dingen einen Namen geben”
(z.B. PI, ROT, GELB, MONTAG, DIENSTAG, ...)
- ⇒ vereinfacht Lesbarkeit und Wartung des Quellcodes

Konstanten (2)

- Aufzählungstypen
- Definition mit Schlüsselwort `enum` und “Mengenschreibweise”
 \rightsquigarrow Definition eines neuen Datentyps mit endlich vielen konstanten Werten
- Deklaration von Variablen dieses Typs mit Schlüsselwort `enum`

```
enum ausbildung {  
    HAUPTSCHULE,  
    REALSCHULE,  
    ABITUR,  
    BERUFSAUSBILDUNG,  
    BACHELOR,  
    MASTER  
};
```

```
int akademiker (enum ausbildung a) {  
    if (a == BACHELOR  
        || a == MASTER)  
        return 1;  
    else  
        return 0;  
}
```

Aufzählungstypen

- Typ- und Variablendefinition können zusammen erfolgen:

```
enum boolean {FALSE, TRUE} b;
```

- Vereinbarungen ohne *Etikett*:

```
enum {FALSE, TRUE} b;
```

↪ Variablendefinition muss hier erfolgen; kein Typname vereinbart

- in **C**: keine Typprüfung durch den Compiler:

```
b = TRUE;    // o.k., typgerechte Verwendung
```

```
b = 5;       // weder Compiler- noch Laufzeitfehler !!!
```

Konstanten (3)

- symbolische Konstanten

- `#define Name Wert`
- Präprozessor ersetzt *textuell* alle Vorkommen von *Name* durch *Wert*
- *Beispiel:* `#define PI 3.1415927`
- *Konvention:* *Name* aus Großbuchstaben

↪ keine Typprüfung durch den Compiler

Makros

- Verallgemeinerung des Vorgehens bei der Definition symbolischer Konstanten
- Textuelle Einsetzung funktioniert mit jeder Zeichenkette.
- Vermeidung lästiger Code-Wiederholungen durch Makro-Definition
- Beispiel: `printf("\n")` als Anweisung für den Zeilenvorschub

```
#include <stdio.h>
#define zv printf("\n")

zv;
printf("Hallo Praeprozessor!");
zv;
```

Makros — Beispiel

```
#include <stdio.h>
#define zv printf("\n")
#define printar for (i=0;i<4;++i) printf("%d : %d\t", i, ar[i])

int main() {
    zv;
    int ar[4] = {10,20,30,40};
    printar;
    zv;
    int i;
    for(i=1;i<4;++i)
        ar[i]++;
    printar;
    zv;
    return 0;
}
```


Makros — Beispiel

```
#include <stdio.h>
#define zv printf("\n")
#define printar for (i=0;i<4;++i) printf("%d : %d\t", i, ar[i])

int main() {
    zv;
    int ar[4] = {10,20,30,40};
    printar;
    zv;
    int i;
    for(i=1;i<4;++i)
        ar[i]++;
    printar;
    zv;
    return 0;
}
```

*Soll das Ausgabeformat für das Array **ar** verändert werden, braucht nur die Makrodefinition angepasst werden.*